UniFi® Protect G4 Dome

Datasheet
UVC-G4-DOME

UniFi® Protect

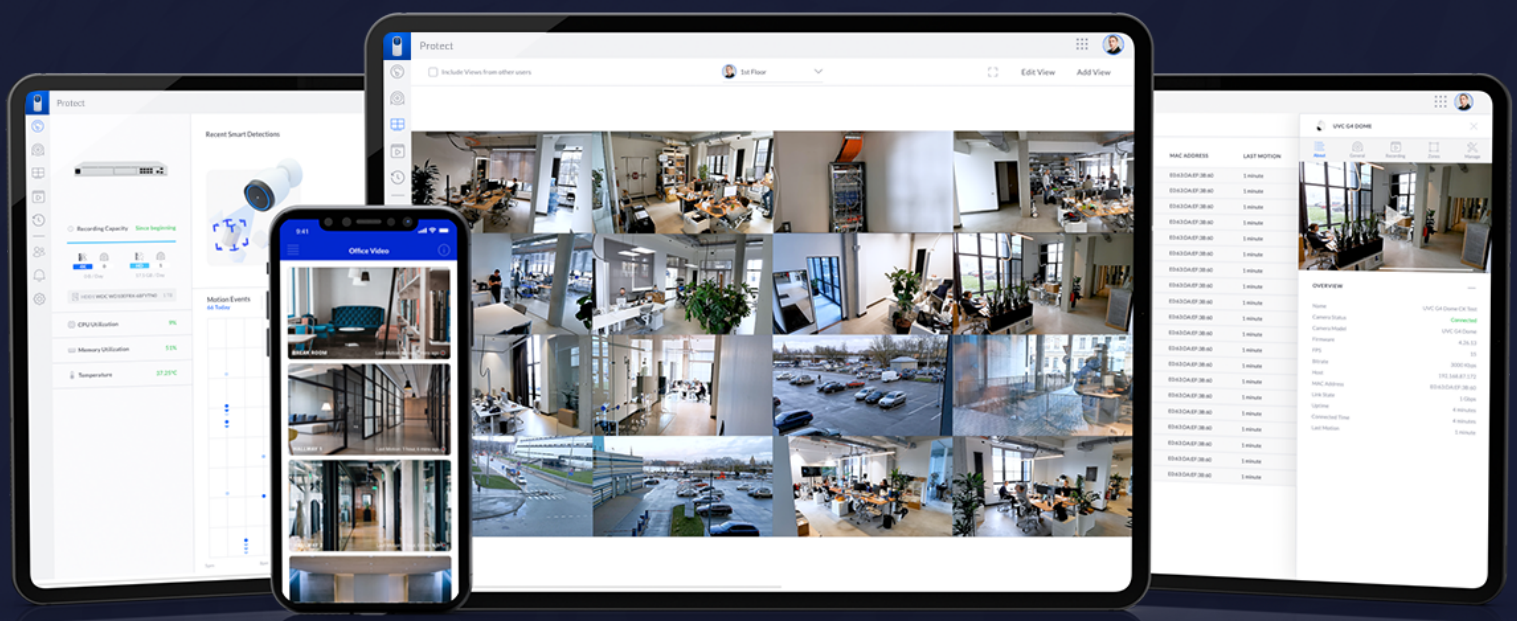

Protect Camera 监控摄像头 G4 Dome

这是一款 400 万像素、防风雨和防破坏的半球型摄像机，大功率红外夜视 LED补光，夜晚也能呈现清晰画质。

Protect Camera 监控摄像头 G4 Dome 是一款坚固耐用的户外球型摄像机，能够以每秒 24 帧 (FPS) 的速率捕捉 400 万像素视频，其内置红外夜视 LED，无论白天还是黑夜，均可为您捕捉清晰的监控画面。G4 Dome 还采用 IPX4 级防风雨外壳设计，具备 IK08 级防恶意破坏特性，使其成为人流量集中、高安防级别环境的优选。外型小巧精美的 G4 Dome 可安装在墙面和天花板上，支持任意调整镜头角度来获得最佳视角，适用于各种安装环境。

机械规格

尺寸	Ø109.2 x 64.5 毫米 (Ø4.3 x 2.5")
重量	不含支架：370 克 (13.05 oz) 包含支架: 390 克 (13.76 oz)
外壳材料	铝合金、塑胶、高硬度镀膜镜头保护罩
底座材质	塑胶，不锈钢
防水等级	IPX4
防暴等级	IK08

光学规格

传感器	4 百万像素 CMOS 传感器
镜头	固定焦距
视角	H:102.4°, V:71.4°, D:134.3°
夜视模式	内置光感应 内置红外 LED 补光和红外截止滤光镜

视频

视频压缩	H.264
分辨率	2688 x 1512 (16:9)
最大帧速率	24 FPS
图像调整	亮度、对比度、锐度、饱和度、降噪、 50/60 Hz

系统

处理器规格	基于四核 Arm® Cortex®A53 的芯片
内存信息	512 MB
管理界面	UniFi Protect
网络接口	GbE RJ45 port
闪存支持	256 MB
最大功耗	5 瓦
供电方式	802.3af PoE
支持电压范围	44 至 57VDC
链接/活动 LED 指示灯	有

按钮	恢复出厂设置
工作温度	-20 至 40° C (-4 至 104° F)
工作湿度	0 至 90% 非冷凝
认证	FCC, IC, CE

音频

麦克风	有（可以在软件中禁用）
扬声器	有

软件

控制台软件	UniFi Protect
手机 APP	UniFi Protect iOS 和 Android

规格可能会更改。Ubiquiti 销售的产品提供有限保供修，具体政策描述请参考链接：www.ui.com.cn/support/warranty

©2020 Ubiquiti Inc. 保留所有权利。Ubiquiti、Ubiquiti Networks、Ubiquiti U 徽标、Ubiquiti 光束徽标、UniFi、UniFi Network 和 UniFi Protect 是 Ubiquiti Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。App Store 是 Apple Inc. 在美国和其他国家/地区注册的服务商标。Android，Google，Google Play，Google Play 徽标和其他商标是 Google LLC 的商标。Arm 和 Cortex 是 Arm Limited（或其子公司）在美国和/或其他地方的注册商标。 所有其他商标均为其各自所有者的财产。