


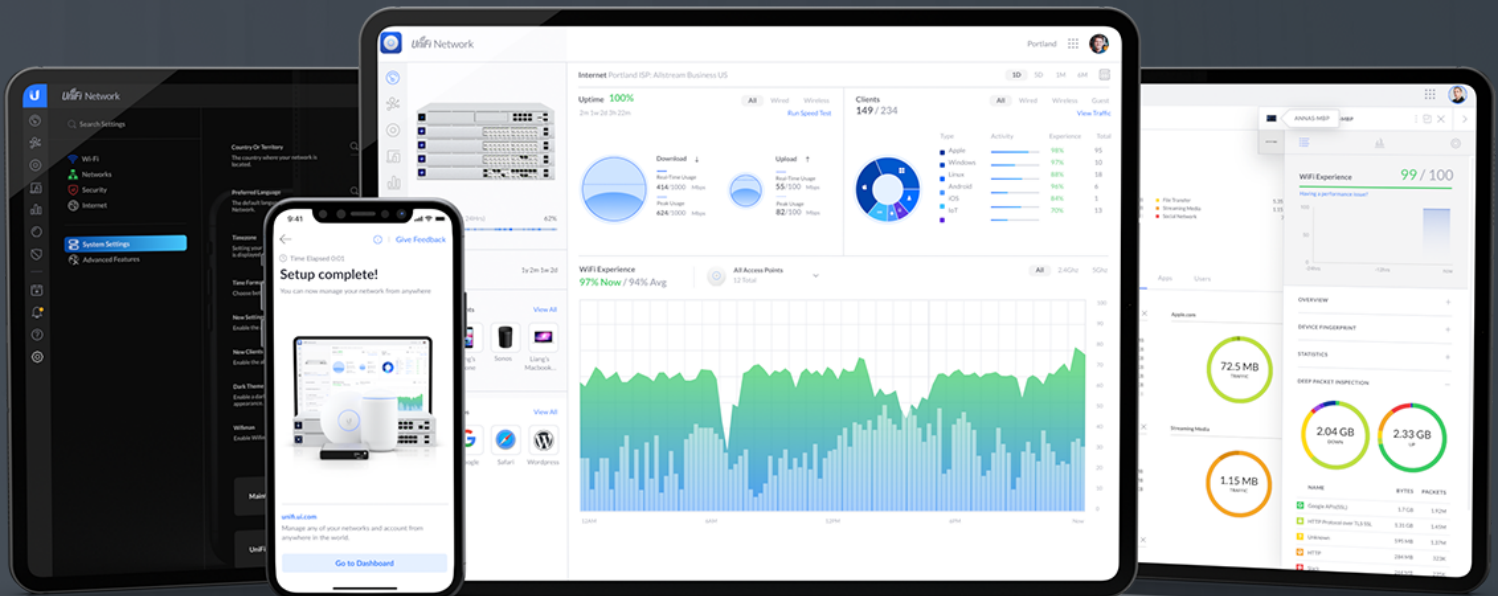

# Switch Enterprise XG 24

这是一款 3 层交换机，拥有 24 个 10GbE RJ45 端口和 2 个 25G SFP28 端口。

Enterprise XG 24 (USW Enterprise XG 24) 交换机是一款可网管的多千兆 3 层交换机，拥有 24 个 10GbE RJ45 端口和 2 个 25G SFP28 端口。机身配备一块 1.3 英寸的彩色液晶触控显示屏，动态显示交换机当前系统状态和连接信息。

此外，当连接到 SmartPower 备用供电系统（型号：USP-RPS，需另购）时，如 USW Enterprise XG 24 意外断电，可为其提供备用供电。通过便捷直观的 Network Web 应用程序和移动 APP，我们可以随时随地监控和配置该交换机。



## 机械规格

|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 尺寸     | 442 x 44 x 285 毫米（17.4 x 1.7 x 11.2"）             |
| 重量     | 不含安装配件：4.47 千克（9.85 磅）<br>包含安装配件：4.57 千克（11.02 磅） |
| 外壳材质   | SGCC 钢                                            |
| 安装配件材质 | SGCC 钢                                            |

## 硬件规格

|            |                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 总非阻塞吞吐量    | 290 Gbps                                                                                                                             |
| 交换性能       | 580 Gbps                                                                                                                             |
| 转发速率       | 431.52 Mpps                                                                                                                          |
| 最大功耗       | 100 瓦                                                                                                                                |
| 供电方式       | (1 路) 通用交流电输入：100-240VAC，最大 2A，50/60 Hz<br>(1 路) USP-RPS 直流电输入：11.5VDC, 8.7A;                                                        |
| 电源         | 内置 100W AC/DC 电源模块                                                                                                                   |
| 管理接口       | 以太网带内管理                                                                                                                              |
| 网络接口       | (24 个) 10GbE RJ45 端口                                                                                                                 |
| SFP28 接口   | (2 个) 25G SFP28* 端口<br><br>*两个 SFP28 端口在 25Gbps 模式下不支持混合速率。当任一 SFP28 端口配置为 25Gbps 模式时，其余端口也限速为 25Gbps。SFP28 端口仅支持 1Gbps 或 10Gbps 混用。 |
| 服务         | 中小企业 3 层千兆以太网交换机                                                                                                                     |
| ESD/EMP 保护 | 空气: ± 16 kV, 接触: ± 12 kV                                                                                                             |
| 显示         | (1 块) 1.3" 彩色液晶触摸屏<br>开机动画：正在启动<br>固件升级图标：固件升级中<br>长亮白色：出厂默认状态，等待采用<br>常亮蓝色：设备已采用                                                    |
| 按钮         | 恢复出厂设置                                                                                                                               |
| LED 指示灯    | 白色：连接/活跃                                                                                                                             |
| 工作温度       | -5 至 40° C (23 至 104° F)                                                                                                             |
| 工作湿度       | 10 - 95% 非冷凝                                                                                                                         |
| 认证         | CE, FCC, IC                                                                                                                          |



规格随时有可能变更。该产品适用 Ubiquiti 产品有限保修条款，详情请点击：[ui.com.cn/support/warranty](http://ui.com.cn/support/warranty)。  
©2020 Ubiquiti Inc. 保留所有权利。优倍快、Ubiquiti、Ubiquiti Networks、Ubiquiti U 徽标、Ubiquiti 光束徽标、UniFi 和 UniFi Network 是 Ubiquiti Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。