




UniFi Flex XG 万兆交换机

这是一款高性能 2 层万兆可网管交换机，拥有 1 个千兆 PoE 输入和 4 个 10GbE 以太网口。

使用 USW-Flex-XG 部署和扩展您的网络。UniFi Flex XG 是一款可配置网管级 10 GbE 2 层交换机。其配备 5 个 RJ45 以太网端口，其中 1 个 为千兆 PoE 输入，以及 4 个 10GbE 以太网口，为您提供强大稳定的交换性能。Flex XG 由 UniFi Network 控制台轻松统一网管，外形小巧精致，可无缝融入各种应用环境。

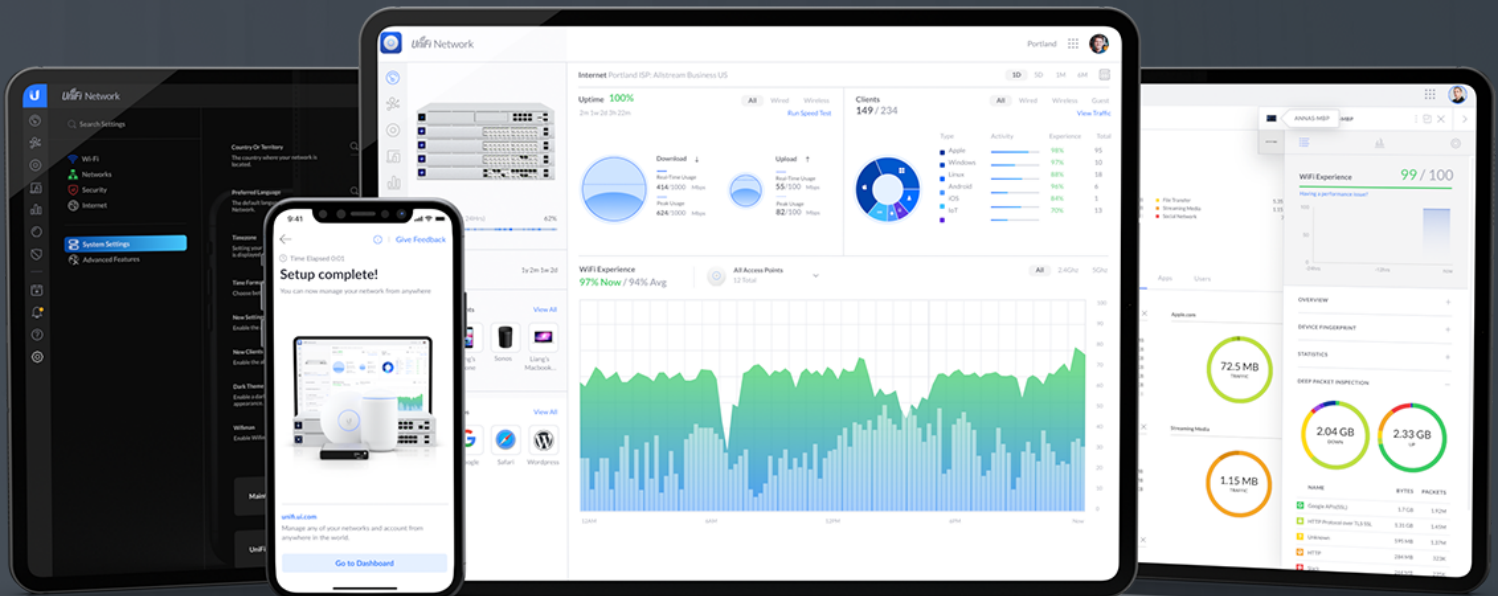

桌面安装（使用 USW-Flex-XG 时请勿叠放）

机械规格

尺寸	135 x 185 x 32 毫米（5.31 x 7.28 x 1.27"）
重量	1.2 千克（2.65 盎司）
外壳材质	PC

硬件

总非阻塞吞吐量	41 Gbps
交换性能	82 Gbps
转发速率	61.012 Mpps
最大功率	25 瓦
供电方式	(1) 802.3at PoE, 50-57VDC, 25 瓦 (1) USB Type-C, 5VDC, 5A
电源	802.3at PoE（引脚 1, 2+/3, 6- 或 4, 5+/7, 8-） 交流/直流电源适配器, 5VDC, 5A, 1.5 米线缆 (随附)
支持电压范围	90 到 264VAC (适配器)
管理接口	以太网带内管理
网络接口	(1) 10/100/1000 Mbps RJ45 以太网接口 (4) 100/1,000/2,500/5,000/10,000 Mbps RJ45 以太网接口
服务	中小企业 2 层以太网交换机
ESD/EMP 保护	空气：± 16 kV，接触：± 12 kV
按钮	恢复出厂设置
工作温度	-5 至 45° C（23 至 113° F）
工作湿度	10 - 90% 非冷凝
认证	CE, FCC, IC

LED 灯

系统	(1 个) 电源，蓝/白 白灯闪烁：启动中 蓝灯闪烁：固件升级中 白灯常亮：出厂默认值，等待接管 蓝灯常亮：设备已被接管
以太网	白色：连接/活跃



规格随时有可能变更。该产品适用 Ubiquiti 产品有限保修条款，详情请点击：ui.com.cn/support/warranty。

©2020 Ubiquiti Inc. 保留所有权利。优倍快、Ubiquiti、Ubiquiti Networks、Ubiquiti U 徽标、Ubiquiti 光束徽标、UniFi 和 UniFi Network 是 Ubiquiti Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。