



LiteBeam™ M5

采用 InnerFeed® 技术的 with
5 GHz, 23 dBi airMAX® CPE

型号: LBE-M5-23

快速入门指南

简介

感谢您购买 Ubiquiti Networks® LiteBeam™。本快速入门指南包括安装指南和保修条款。


物品清单



天线馈源



反射器中央面板



反射器侧面板(数量:2个)



馈源接收器



万向球固定装置



金属扎带



PoE 电源适配器
(25V, 0.2A)



电源线



快速入门指南

产品与图片可能存在差异。规格如有变更，恕不另行通知。

使用条款: Ubiquiti 无线设备必须由专业人员安装。使用屏蔽式以太网电缆和接地装置是产品保修的必要条件。TOUGH Cable™ 专为室外安装而设计。客户有责任遵守所在国家/地区的法规，包括合法频率范围内操作、输出功率和动态频率选择 (DFS) 要求。


安装要求

- 7 mm 套筒扳手或螺丝刀
- 所有有线以太网连接均应使用屏蔽类别为 5 类(或以上)的线缆，并通过 PoE AC 地线接地。


建议使用 Ubiquiti Networks 提供的工业级屏蔽式以太网线来保护您的网络，防止受到恶劣的室外环境和破坏性 ESD 事故的影响。详情请访问 www.ubnt.com/toughcable

应用示例

如果 LiteBeam ac 在室外安装时装有反射器，将提供定向的户外覆盖(取决于增益反射器)。



如果单独将 LiteBeam 的天线馈源安装室外(没有安装反射器)将只会有 3 dBi 室外到室内的覆盖。



硬件概览

按钮视图

InnerFeed™
技术

以太网
端口

复位
按钮

天线馈源

反射器组件

固定臂

端口盖

源接收器

锁紧螺母


万向球固定装置

端口

以太网端口 支持 10/100 连接和被动式 PoE。该端口应连接至 LAN 和 DHCP 服务器。

复位按钮 要复位至出厂默认状态，在 LiteBeam 打开后按住 Reset(复位)按钮 10 秒以上。还可以通过位于 PoE 电源适配器底部的 Reset(复位)按钮对 LiteBeam 进行远程复位。


LED




-  **无线连接** 如果已建立无线连接，LED 将呈绿色点亮状态。
-  **以太网** 已建立活动的以太网连接时，以太网 LED 将稳定亮绿色；有访问活动时，以太网 LED 闪烁。
-  **电源** 设备已接通到电源时，电源 LED 亮绿色。

硬件安装

1. 组装天线反射器时，将反射器一侧面板连接至反射器中央面板：
 - a. 将反射器中央面板上的两个安装螺柱头插入反射器侧面板长圆孔的大开口中。




- b. 向下推动反射器侧面板，直至面板的顶部边沿对齐。当安装螺柱的两个头均位于长圆孔的窄开口上方时，说明反射器侧面板已安装到位。

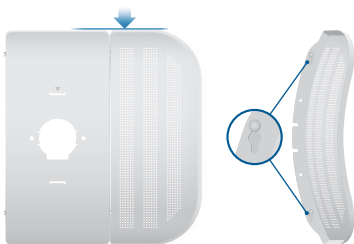


- c. 对另一块反射器侧面板执行同样的组装步骤。

2. 用手握住反射器组件(请勿使用桌面或平面), 将馈入装置接收器插入反射器组件中, 以固定面板:
- a. 将反射器中央面板与馈入装置接收器上的箭头对准, 将反射器侧面板与反射器中央面板的边缘插入馈源接收器的固定臂中。

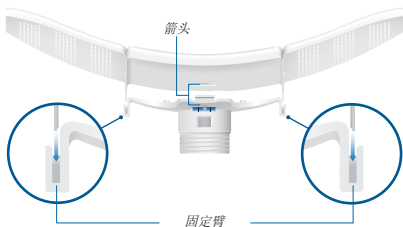

- b. 将顶部和底部弹簧扣按入反射器中央面板的插槽中, 从而将馈入装置接收器插入到反射器中央面板中。






警告: 将馈入装置接收器安装到反射器组件时，请不要在桌面或其他平面上向下按，以防反射器面板变形。请用手握住反射器组件。



3. (可选) 为增大支撑力，可用四个 M3x4 自攻螺钉 (未随附) 固定天线组件。

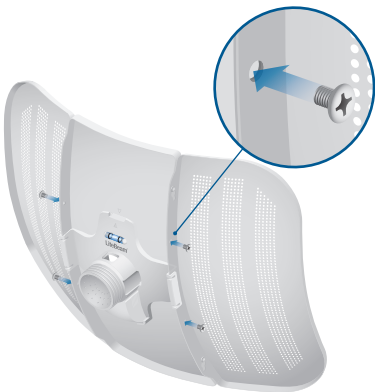


4. 用手顺时针拧动锁紧螺母，将万向球固定装置连接至馈入装置接收器。请勿拧紧螺母。




5. 将天线馈入装置插入馈入装置接收器，直至馈入装置锁定到位。




6. 用力按住端口盖两侧，将其从馈入装置接收器上拔下。



7. 将以太网线连接到以太网端口。




8. 重新合上端口盖。




9. 打开金属扎带，并将其穿过万向球固定装置的两个槽。



10. 将金属扎带绕在杆柱上。使用 **7 mm** 套筒扳手或螺丝刀顺时针旋转螺丝，将扎带牢牢紧固在抱杆上。



11. 拧松万向球固定装置上的锁紧螺母，并对准无线链接的另一端。使用水平仪确保水平对准，然后用手拧紧锁紧螺母，以锁紧固定臂。

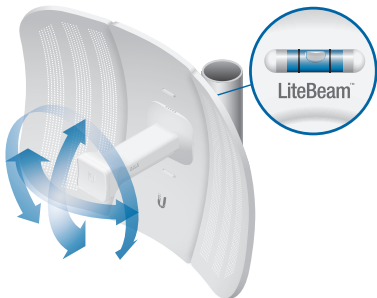


连接 PoE


1. 将从 LiteBeam 引出的以太网线的另一端连接到 PoE 电源适配器上标记着 **POE** 的以太网端口上。



2. 将从您 **LAN** 上引出的以太网线连接到 PoE 电源适配器上标有 **LAN** 的以太网端口。



3. 将电源线连接到 PoE 电源适配器上的电源端口。将电源线的另一端插入电源插座。



访问 airOS®

1. 确保主机通过以太网连接到 **LiteBeam ac**
2. 将主机的以太网适配器地址设置为 **192.168.1.x** 子网内的静态 IP 地址。
3. 启动 **Web** 浏览器。在地址栏中键入 **https://192.168.1.20**。按下 **Enter**(PC)或 **Return** (Mac)。



4. 登录画面出来后。在 *Username* (用户名称)和 *Password* (密码)栏中输入 **ubnt**。选择您的 *Country* (国家/地区)和 *Language* (语言)。您必须同意 *Terms of Use* (使用条款)，才能使用此产品。单击 **Login** (登录)。

A screenshot of the Ubiquiti airOS login interface. The top left shows the "airOS" logo. On the right, there are input fields for "Username" (containing "ubnt"), "Password" (masked with dots), "Country" (a dropdown menu showing "Select Your Country"), and "Language" (a dropdown menu showing "English"). Below these fields is a section titled "TERMS OF USE" with a paragraph of text. Underneath is a link for "UBQUITI FIRMWARE LICENSE AGREEMENT". At the bottom, there is a checkbox labeled "I agree to these TERMS OF USE and the UBQUITI FIRMWARE LICENSE AGREEMENT" and a "Login" button.

注: 为确保符合 FCC 规定，美国产品版本的国家/地区代码已锁定为美国。


该操作将显示 airOS 配置界面，允许您根据需要对设置进行配置。



640-00151-03

安装人员的合规责任

设备必须由专业人员安装，专业安装人员应负责确保设备的运行符合所在地国家/地区的法规要求。

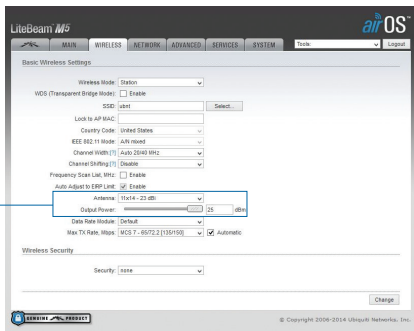

由于 Ubiquiti Networks 设备可以与各种天线和线缆结合使用，界面中还提供 **Antenna Gain** (天线增益) 和 **Output Power** (输出功率) 栏，以帮助专业安装人员符合法规要求。

规格

LBE-M5-23	
尺寸	362 x 267 x 184 mm (14.25 x 10.51 x 7.24")
重量	750 g (24.11 oz)
工作频率	全球: 5150 - 5875 MHz 美国: 5150 - 5250, 5725 - 5850 MHz
网络接口	(1) 10/100 以太网端口
天线增益	23 dBi
最大功率输出	25 dBm
最大功耗	4W
电源	24V, 0.2A 千兆位 PoE 电源适配器(随附)
供电方式	被动式 PoE (4, 5+ 正极; 7, 8 负极)
工作温度	-40 至 70° C (-40 至 158° F)
工作湿度	5 to 95% 非凝结
ESD(静电释放)/EMP(电磁脉冲)保护	±24KV 接触/空气
冲击和震动	ETSI300-019-1.4
认证	CE, FCC, IC
抗风性	200 km/h (125 mph)
风载荷	176.86 N @ 200 km/h (39.76 lbf @ 125 mph)

安全须知

1. 阅读、遵循并妥善保管这些指导说明。
2. 留意所有警告。
3. 仅使用制造商指定的连接件/附件。



警告: 请勿在可能被水淹的地方使用此产品。



警告: 避免在雷暴天气条件下使用此产品。否则，闪电可能造成远距离电击。

电气安全信息

1. 应满足制造商标签上注明的电压、频率和电流等要求。若连接到非指定的电源且不遵循相关限制，有可能导致运行不正常、设备损坏或引起火灾。
2. 此设备内部没有操作员可维修的部件。应由有资质的技术服务人员进行维修。
3. 此设备采用可插拔电源线，配备完整的安全接地导线，应连接到接地的安全插座。
 - a. 请勿使用未获得认可的其他类型的电源线。切勿利用转接插头接入 2 线制插座，以免导致接地导线失效。
 - b. 作为安全认证的一部分，此设备应使用接地导线；改动或使用不当可能造成触电危险，并导致严重受伤甚至死亡。
 - c. 如果对安装有任何疑问，请在连接设备之前咨询有资质的电工或制造商。
 - d. 由已列出的 AC 电源适配器提供保护性接地。建筑安装应提供相应的短路备份保护。
 - e. 必须依照所在地国家/地区的布线法规安装保护性联结。

有限保修

UBIQUITI NETWORKS, Inc (以下简称“UBIQUITI NETWORKS”) 保证依照下文提供的产品(以下简称“产品”)在正常使用和运行情况下, 自 UBIQUITI NETWORKS 发货之日起 (1) 年内, 不存在材料和工艺方面的缺陷。依照前述担保, UBIQUITI NETWORKS 的唯一义务和责任是根据其判断, 修理或更换在上述保修期内不符合担保内容的任何产品。此保修不包含任何产品的拆卸和重新安装费用。修理或更换后产品的保修期不应超过其初始保修期。

保修条件

若产品出现下列情形, 上述保修不适用:

- (I) 由 Ubiquiti Networks 或 Ubiquiti Networks 授权代表之外的人员或者在未经 Ubiquiti Networks 书面许可的情况下, 对产品进行过修改和/或改动或增加;
- (II) 对产品进行过喷漆、更名或任何形式的物理修改;
- (III) 产品因走线错误或缺陷而受到损坏;
- (IV) 产品遭遇使用不当、滥用、疏忽、异常物理、电磁或电气压力(包括雷击)或意外事故;
- (V) 产品因使用第三方固件而受到损坏;
- (VI) 未贴有 Ubiquiti MAC 原始标签或缺少其他任何 Ubiquiti 原始标签; 或者
- (VII) 在发出 RMA 后 30 天内 Ubiquiti 未收到产品。

此外, 上述保修仅在下述条件下适用: 产品安装正确, 并且始终依照与所有物料相关的适用产品文档进行使用; 所有以太网线均使用 CAT5 (或以上) 线缆, 并且在室外安装时使用屏蔽式以太网电缆, 在室内安装时符合室内布线要求。

退换

在保修期内，如需更换或修理产品，必须先从 UBIQUITI NETWORKS 获取物料退回授权 (RMA) 号；根据 UBIQUITI NETWORKS 的 RMA 流程，退回至 UBIQUITI NETWORKS 的产品应预付运费。若退回的产品没有 RMA 号，将不予受理，并以运费到付的方式退回或者予以废弃。有关 RMA 流程以及获取 RMA 号的信息，请访问：www.ubnt.com/support/warranty。

免责声明

除了此处提供的任何明示担保外，UBIQUITI NETWORKS、其关联机构、以及它们的第三方数据、服务、软件和硬件提供商不承担其他责任，也不提供其他陈述或任何形式的其他担保，无论是明示的、隐含的、还是法定的，包括但不限于陈述、保证或者针对适销性、准确性、服务或结果质量、可用性、质量满意度、没有病毒、享有平静、特定用途适用性、非侵权等的担保，以及由于此类产品和服务的处置、使用或贸易惯例而导致的任何担保。买方承认无论是 UBIQUITI NETWORKS 还是其第三方提供商均不会控制买方的设备，也不会控制通过通讯设备(包括INTERNET)进行的数据传输，并且承认由于通讯设备本身的原因，产品和服务可能受到限制、中断、延迟、取消和遇到其他问题。UBIQUITI NETWORKS、其关联机构、及其第三方提供商对于因前述任何情形而导致的任何中断、延迟、取消、传输故障、数据损失、内容损坏、数据包丢失或其他损失等概不承担任何责任。此外，UBIQUITI NETWORKS 不保证产品在运行时不会发生错误或中断。无论在任何情况下，对于与系统性能(包括适用范围)、买方为其应用选择产品(包括“产品”)和/或产品(包括“产品”)不满足政府或法规要求等相关的任何性质或描述的损坏或索赔，UBIQUITI NETWORKS 概不承担任何责任。

有限责任

在当地法律禁止的范围之外，无论在任何情况下，对于因使用、不能使用产品而导致的或与产品使用结果相关的任何直接的、特殊的、偶然的、必然的或其他损失(包括收益损失、数据丢失或停工成本)，无论是基于担保、合约、民事侵权行为或其他法理，也无论是否被告知此类损失的可能性，UBIQUITI 或其分支机构、关联机构或供应商概不承担任何责任。

注

有些国家/地区、州和省不允许排除隐含担保或条件，因此上述排除可能不适用于您。由于国家/地区、州和省的不同，您可能还拥有其他权利。有些国家/地区、州和省不允许排除或限制关于偶然或必然损失的责任，因此上述限制可能不适用于您。在当地法律允许的范围之外，这些担保条款不排除、限制或修改根据软件(产品中内置)许可而赋予您的强制性法定权利。《联合国国际货物销售合同公约》不适用于与产品销售相关的交易。

安规

FCC

若未经符合性责任方明确许可而进行任何变更或修改，会导致用户失去操作设备的资格。

此设备符合 FCC 规则第 15 部分的要求。其运行需符合下面两个条件：

1. 此设备不得产生有害干扰，并且
2. 此设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能导致异常操作的干扰。

此设备经检测证实，符合 FCC 规则第 15 部分关于 B 级数字设备的限制要求。这些限制的目的是提供合理保护以防止在住宅安装区域造成有害干扰。此设备产生、使用并辐射射频能量，如果不按照说明进行安装和使用，可能会对无线电通讯造成有害干扰。但是，我们不保证干扰不会出现在特定安装中。如果此设备对无线电或电视接收造成有害干扰(可通过开关设备进行确定)，我们鼓励用户通过采用以下一项或多项措施尝试纠正干扰：

- 重定向或重定位接收天线。
- 增加设备和接收器之间的间隔。
- 将设备连接到与接收器所连接电路插座不同的插座。
- 请求经销商或有经验的无线电/电视技术人员给予帮助。

此设备在居住区运行时，可能会造成有害干扰；在此情况下，用户应消除干扰并自行承担费用。

此无线电收发器(FCC: **SWX-M5G**)经加拿大工业部批准，可用于以下所列天线类型，其中显示了每种天线类型允许的最大增益和所需天线抗阻。对于本列表中未包含的天线类型，如果增益大于该类型所示的最大增益，将严格禁止与此设备一同使用。

- 栅格天线，增益：23 dBi

加拿大工业部

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

为减少对其他用户的潜在无线电干扰，在选择天线类型及其增益时，应确保等效全向辐射功率(e.i.r.p.)不超过针对正常通讯的允许值。

此设备符合加拿大工业部免执照 RSS 标准。

其运行需符合下面两个条件：

1. 此设备不得产生干扰，并且
2. 此设备必须承受任何干扰，包括可能导致设备异常操作的干扰。

此无线电收发器(IC: 6545A-M5G)经加拿大工业部批准，可用于以下所列天线类型，其中显示了每种天线类型允许的最大增益和所需天线抗阻。对于本列表中未包含的天线类型，如果增益大于该类型所示的最大增益，将严格禁止与此设备一同使用。

- 栅格天线，增益：23 dBi

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Pour réduire le risque d'interférence aux autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de façon que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour une communication réussie.

Cet appareil est conforme à la norme RSS Industrie Canada exempts de licence norme(s). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif.

Cet émetteur radio (IC: IC: 6545A-M5G) a été approuvée par Industrie Canada pour l'exploitation avec l'antenne types énumérés ci-dessous avec le gain maximal admissible et requis l'impédance de l'antenne pour chaque type d'antenne indiqué. Types d'antenne non inclus dans cette liste, ayant un gain supérieur au gain maximal indiqué pour ce type, sont strictement interdits pour une utilisation avec cet appareil. Immédiatement suite à la remarque, le fabricant doit fournir une liste de tous les types d'antenne approuvé pour une utilisation avec l'émetteur, ce qui indique le gain maximal d'antenne permis (en dBi) et requis d'impédance pour chacun.

- Antenne grille, gain: 23 dBi

射频风险警告

此发射器使用的天线在安装时必须距离所有人员至少 20 cm，并且不得与任何其他天线或发射器放置在一起或协同运行。

Les antennes utilisées pour ce transmetteur doivent être installé en considérant une distance de séparation de toute personnes d'au moins 20 cm et ne doivent pas être localisé ou utilisé en conflit avec tout autre antenne ou transmetteur.

CE 标志

此产品上的 CE 标志表示产品符合适用于其的所有指令。

警示符号 (!) 遵循 CE 标志要求

如果产品存在使用限制，应加注警示符号，并且必须遵循 CE 标志要求。



RoHS/WEEE 安规性声明



中文

依照欧盟指令 2002/96/EC 的要求，产品和/或其包装上带有此符号的设备不得与未分类的普通垃圾一起进行废弃处理。此符号表示产品应与普通家庭垃圾分开进行废弃处理。您有责任将此产品以及其他电气电子设备交给政府或当地管理机构指定的专门回收机构进行废弃处理。正确废弃和回收有助于防止对环境和人类健康造成潜在的不良影响。有关旧设备废弃的更多信息，请联系您当地的管理机构、废弃物处理机构或向您销售产品的经销店。

Deutsch

Die Europäische Richtlinie 2002/96/EC verlangt, dass technische Ausrüstung, die direkt am Gerät und/oder an der Verpackung mit diesem Symbol versehen ist, nicht zusammen mit unsortiertem Gemeindeabfall entsorgt werden darf. Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt von regulärem Haushaltsmüll getrennt entsorgt werden sollte. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dieses Gerät und andere elektrische und elektronische Geräte über die dafür zuständigen und von der Regierung oder örtlichen Behörden dazu bestimmten Sammelstellen zu entsorgen. Ordnungsgemäßes Entsorgen und Recyceln trägt dazu bei, potentielle negative Folgen für Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Wenn Sie weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte benötigen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder städtischen Entsorgungsdienste oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Español

La Directiva 2002/96/CE de la UE exige que los equipos que lleven este símbolo en el propio aparato y/o en su embalaje no deben eliminarse junto con otros residuos urbanos no seleccionados. El símbolo indica que el producto en cuestión debe separarse de los residuos domésticos convencionales con vistas a su eliminación. Es responsabilidad suya desechar este y cualesquiera otros aparatos eléctricos y electrónicos a través de los puntos de recogida que ponen a su disposición el gobierno y las autoridades locales. Al desechar y reciclar correctamente estos aparatos estará contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. Si desea obtener información más detallada sobre la eliminación segura de su aparato usado, consulte a las autoridades locales, al servicio de recogida y eliminación de residuos de su zona o pregunte en la tienda donde adquirió el producto.

Français

La directive européenne 2002/96/CE exige que l'équipement sur lequel est apposé ce symbole sur le produit et/ou son emballage ne soit pas jeté avec les autres ordures ménagères. Ce symbole indique que le produit doit être éliminé dans un circuit distinct de celui pour les déchets des ménages. Il est de votre responsabilité de jeter ce matériel ainsi que tout autre matériel électrique ou électronique par les moyens de collecte indiqués par le gouvernement et les pouvoirs publics des collectivités territoriales. L'élimination et le recyclage en bonne et due forme ont pour but de lutter contre l'impact néfaste potentiel de ce type de produits sur l'environnement et la santé publique. Pour plus d'informations sur le mode d'élimination de votre ancien équipement, veuillez prendre contact avec les pouvoirs publics locaux, le service de traitement des déchets, ou l'endroit où vous avez acheté le produit.

Italiano

La direttiva europea 2002/96/EC richiede che le apparecchiature contrassegnate con questo simbolo sul prodotto e/o sull'imballaggio non siano smaltite insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Il simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. È responsabilità del proprietario smaltire sia questi prodotti sia le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante le specifiche strutture di raccolta indicate dal governo o dagli enti pubblici locali. Il corretto smaltimento ed il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e per la salute dell'essere umano. Per ricevere informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle vecchie apparecchiature in Vostro possesso, Vi invitiamo a contattare gli enti pubblici di competenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio nel quale avete acquistato il prodotto.

一致性声明

Česky [Czech]	UBIQUITI NETWORKS tímto prohlašuje, že toto UBIQUITI NETWORKS zařízení, je ve shod se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [Danish]	Hermed, UBIQUITI NETWORKS, erklærer at denne UBIQUITI NETWORKS enhed, er i overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Nederlands [Dutch]	Hierbij verklaart UBIQUITI NETWORKS, dat deze UBIQUITI NETWORKS apparaat, in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC.
中文	在此, UBIQUITI NETWORKS 声明此 UBIQUITI NETWORKS 设备符合指令 1999/5/EC 的基本要求以及其他相关规定。
Eesti [Estonian]	Käesolevaga UBIQUITI NETWORKS kinnitab, et antud UBIQUITI NETWORKS seade, on vastavus oluliste nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele direktiivi 1999/5/EÜ.
Suomi [Finnish]	Täten UBIQUITI NETWORKS vakuuttaa, että tämä UBIQUITI NETWORKS laite, on yhdenmukainen olennaisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin 1999/5/EY.
Français [French]	Par la présente UBIQUITI NETWORKS déclare que l'appareil UBIQUITI NETWORKS, est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Deutsch [German]	Hiermit erklärt UBIQUITI NETWORKS, dass sich dieses UBIQUITI NETWORKS Gerät, in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική [Greek]	Δια του παρόντος, UBIQUITI NETWORKS, δηλώνει ότι αυτή η συσκευή UBIQUITI NETWORKS, είναι σε συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1995/5/EK.
Magyar [Hungarian]	Ezennel UBIQUITI NETWORKS kijelenti, hogy ez a UBIQUITI NETWORKS készülék megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó 1999/5/EK irányelv rendelkezéseit.
Íslenska [Icelandic]	Hér, UBIQUITI NETWORKS, því yfir að þetta UBIQUITI NETWORKS tæki er í samræmi við grunnkröfur og önnur viðeigandi ákvæði tilskipun 1999/5/EC.
Italiano [Italian]	Con la presente, UBIQUITI NETWORKS, dichiara che questo dispositivo UBIQUITI NETWORKS, è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/CE.
Latviski [Latvian]	Ar šo, UBIQUITI NETWORKS, deklarē, ka UBIQUITI NETWORKS ierīce, ir saskaņā ar būtiskajām prasībām un citiem attiecīgiem noteikumiem Direktīvā 1999/5/EK.

Lietuviškai [Lithuanian]	UBIQUITI NETWORKS deklaruoja, kad šis UBIQUITI NETWORKS įrenginys atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Malti [Maltese]	Hawnhekk, UBIQUITI NETWORKS, tiddikjara li dan il-mezz UBIQUITI NETWORKS huwa konformi mar-rekwiżiti essenzjali u dispożizzjonijiet rilevanti oħrajn ta 'Direttiva 1999/5/EC.
Norsk [Norwegian]	Herved UBIQUITI NETWORKS, erklærer at denne UBIQUITI NETWORKS enheten, er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.
Slovensky [Slovak]	Týmto UBIQUITI NETWORKS, prehlasuje, že toto UBIQUITI NETWORKS zariadenie, je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
Svenska [Swedish]	Härmed UBIQUITI NETWORKS, intygar att denna UBIQUITI NETWORKS enhet är i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Español [Spanish]	Por medio de la presente UBIQUITI NETWORKS declara que este dispositivo UBIQUITI NETWORKS, cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Polski [Polish]	Niniejszym, Ubiquiti Networks, oświadcza, że urządzenie UBIQUITI NETWORKS, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português [Portuguese]	UBIQUITI NETWORKS declara que este dispositivo UBIQUITI NETWORKS, está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Română [Romanian]	Prin prezenta, UBIQUITI NETWORKS declară că acest dispozitiv UBIQUITI NETWORKS este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

在线资源

支持: support.ubnt.com

社区: 中国 bbs.ubnt.com.cn
美国 community.ubnt.com

下载: downloads.ubnt.com

