




Camera AI 360

高性能的数字 PTZ 全向监控摄像头，可拍摄1920x1920，30FPS 视频，内置红外LED夜视功能。

UVC-AI-360 是一款高分辨率的数字 PTZ 摄像头，使用计算机视觉技术，可用于俯视环境。它拥有 500 万像素的 CMOS 传感器和 180x180 超宽鱼眼镜头。其画质精细，是大型场所持续无死角监控，如购物中心、停车场、机场、火车站和其他高密度环境的理想之选。采用标准的 1920x1920 30 FPS 视频流，配备红外 LED 夜视补光系统以及计算机视觉技术，UVC-AI-360 能够轻松检测和监控您场所中的任何人员。UVC-AI-360可以通过 UniFi Protect 应用程序轻松设置、配置和监控。

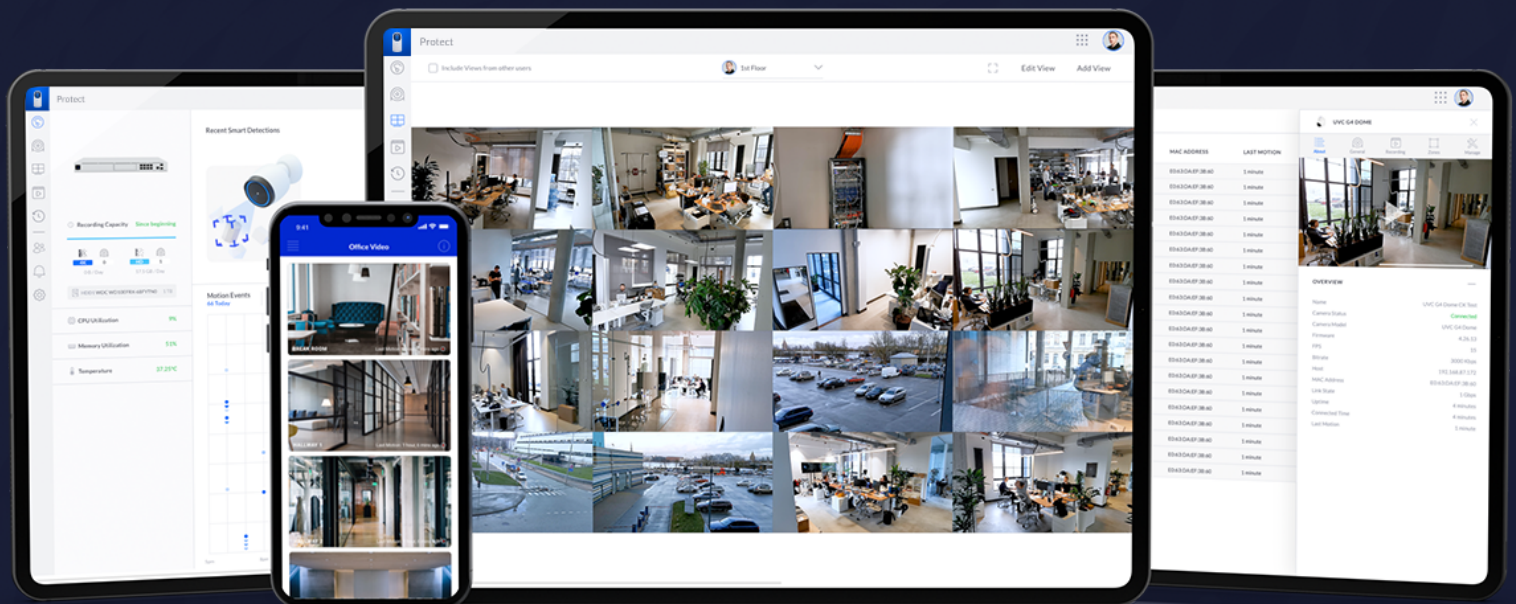

机械规格

尺寸	Ø147 x 49 毫米 (Ø5.77 x 1.94")
重量	不含安装底座: 655 克 (1.44 lb) 含室外安装底座: 685 克 (1.51 lb)
外壳材质	铝合金, PC, 强化镜头保护罩
底座材质	PC, 不锈钢
防水等级	IPX4
防破坏等级	IK08

光学规格

传感器	5 MP CMOS 传感器
镜头	鱼眼镜头
镜头视角	360°
夜视模式	内置 IR LED 补光灯及红外光截止滤波器

视频规格

视频压缩	H.264, MJPG
解析度	1920 x 1920 (1:1)
最大帧率	30 FPS
影像调整	色彩, 亮度, 锐度, 对比度, 白平衡, 曝光控制, 2DNR, 3DNR, 安全遮罩, 文字水印

系统规格

处理器规格	ARM® 四核 Cortex™-A53
存储信息	2 GB LPDDR4
闪存	8GB eMMC
管理界面	UniFi Protect
网络接口	GbE RJ45 端口
供电方式	802.3af PoE
电源规格	48VDC, 0.18A PoE
最大功耗	8.64 瓦
支持的电压范围	37 至 57VDC



链接/活跃指示灯	有
按钮	恢复出厂默认
工作温度	-20 至 40° C (-4 至 104° F)
工作湿度	10 至 90% 非冷凝
认证	FCC, IC, CE

音频规格

麦克风	有（可在软件中禁用）
扬声器	有

软件规格

控制台软件	UniFi Protect
手机 APP	UniFi Protect iOS 和 Android



规格随时有可能变更。该产品适用 Ubiquiti 产品有限保修条款，详情请点击：ui.com.cn/support/warranty。

©2020 Ubiquiti Inc. 保留所有权利。优倍快、Ubiquiti、Ubiquiti Networks、Ubiquiti U 徽标、Ubiquiti 光束徽标、UniFi 和 UniFi Network 是 Ubiquiti Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。