




Camera G4 Instant

这是一款即插即用的 WiFi 摄像头，拥有 2K 高清图像分辨率，可以进行广角拍摄以及双向语音通话。

Camera G4 Instant 可捕捉清晰的 2K 高清视频，通过双频 WiFi 稳定传输；内置扬声器和麦克风以实现双向语音通话。G4 Instant 还配备了红外 LED 补光灯，以提高夜间画面的清晰度；其采用 IPX5 级防风雨外壳设计，增强了其在室外使用的耐用性；除此以外，它还采用了 IK04 级防破坏设计，使其成为公共场所使用的理想摄像头。该摄像头由包装中随附的 USB Type C 适配器供电，安装简单、易于使用。其通过 UniFi Protect Web 应用程序或移动应用程序集中管理和察看，仅需几分钟即可完成配置。

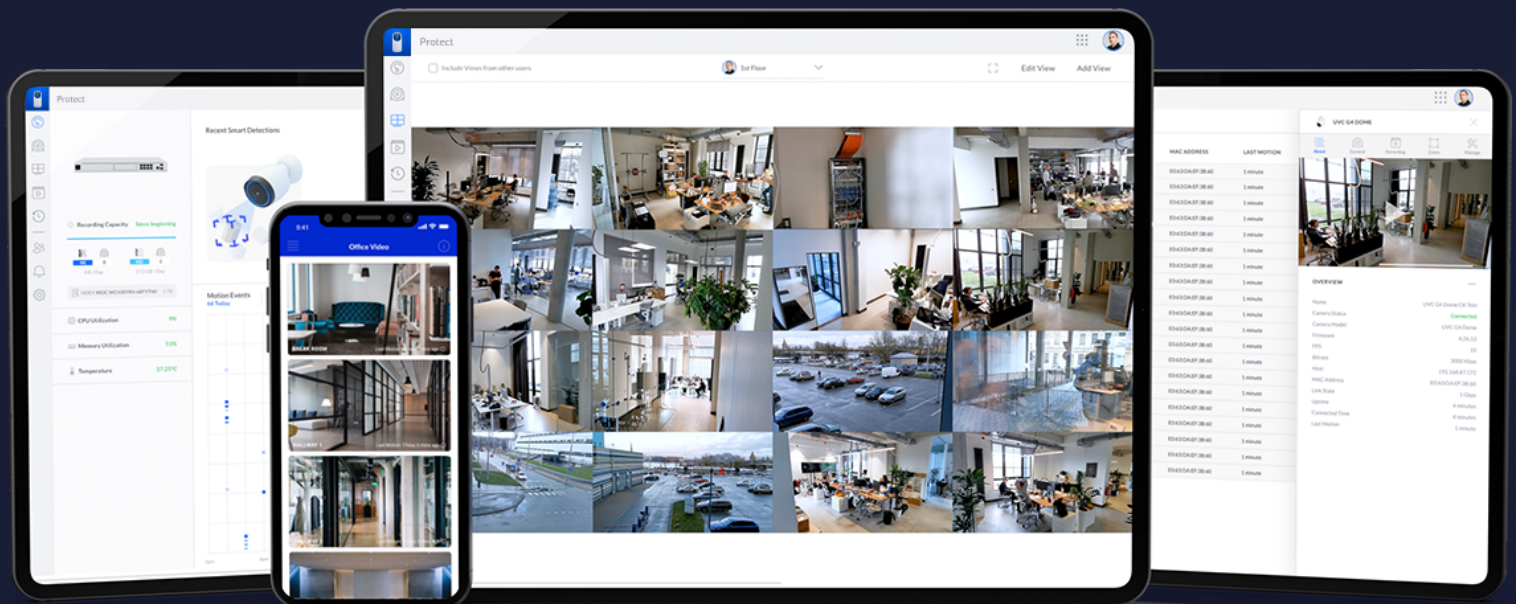

机械规格

尺寸	81.6 x 50 x 47.2 毫米 (3.21 x 1.97 x 1.86")
重量	不含安装底座：125 克 (4.41 oz) 包含安装底座：163 克 (5.75 oz)
外壳材质	PC
支架材质	PC
防水等级	IPX5
防破坏等级	IK04

光学规格

传感器	5 百万像素 CMOS 传感器
镜头	固定焦距 EFL 2.8 毫米，f/1.6
视角	H: 102.4°, V: 54.9°, D: 120.6°
夜视模式	内置红外 LED 补光和红外截止滤光镜

视频

视频压缩	H.264/MJPEG
分辨率	2688 x 1512 (16:9)
最大帧率	30 FPS
图像调整	颜色、亮度、锐度、对比度、白平衡、曝光控制、2D 数字降噪、3D 数字降噪、移动降噪、隐私遮罩、文字水印

系统

处理器规格	双核 Arm® Cortex®-A7 芯片
内存信息	2 GB DDR3
管理界面	UniFi Protect
网络接口	802.11 a/b/g/n/ac WiFi 蓝牙
闪存支持	2 GB
最大功耗	6 瓦
供电方式	5V，2A USB 电源适配器（包装中已随附）
支持的电压范围	DC 5V, 2A
连接/活动 LED 指示灯	R/G/B/W



按钮	恢复出厂设置
安装方式	壁挂安装配件（包装中已随附）
工作温度	-20 至 40° C（-4 至 104° F）
工作湿度	0 至 90% 非冷凝
认证	FCC, IC, CE, SRRC

音频

麦克风	有（可在 UniFi Protect 中禁用）
扬声器	有

软件

管理程序	UniFi Protect
移动端 APP	UniFi Protect (iOS/Android)



规格随时有可能变更。该产品适用 Ubiquiti 产品有限保修条款，详情请点击：ui.com.cn/support/warranty。

©2021 Ubiquiti Inc. 保留所有权利。优倍快、Ubiquiti、Ubiquiti Networks、Ubiquiti U 徽标、Ubiquiti 光束徽标、UniFi 和 UniFi Protect 是 Ubiquiti Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。