



UniFi[®] AC IN-WALL

支持标准 86 盒入墙式

802.11ac Wi-Fi 双频无线接入点

型号: UAP-AC-IW

快速入门指南

简介

感谢您购买 Ubiquiti Networks® UniFi® AC 入墙式 Wi-Fi 无线接入点。本快速入门指南包括安装指南和保修条款。

重要提示: 建议使用 UniFi Controller 版本 v5.4 或以上版本管理 UAP-AC-IW, 可通过以下地址下载: www.ubnt.com.cn/download/unifi

物品清单



盖板



UAP-AC-IW



底板



墙壁固定螺丝
(数量: 4)



内梅花头安全螺丝
(数量: 2)



十字头螺丝
(数量: 2)



快速入门指南

安装要求

- 预埋壁式电气暗盒 (兼容全球各国标准暗盒)
- 标准 5 类(或以上)UTP 网线, 仅限室内使用
- 十字和一字螺丝刀
- T10 内梅花头安全螺丝刀 (适用于内梅花头安全螺丝)
- 带 PoE 输出功能的 UniFi 交换机

重要提示: UAP-AC-IW 需要带 PoE 的 UniFi 交换机进行供电。本产品不允许使用 PoE 适配器供电。


使用条款: 客户有责任遵守所在国家/地区的法规, 包括合法频率、输出功率、室内走线要求和工作在动态频率选择 (DFS) 规定的范围内。

系统要求

- Linux, Mac OS X, 或 Microsoft Windows 7/8/10
- Java 运行环境 1.6 (建议 1.8 或以上)
- Web 浏览器: Google Chrome (其它浏览器上部分功能可能受到限制)
- 版本为 v5.4 或更高版本的 UniFi Controller 软件(下载地址: www.ubnt.com.cn/download/unifi)

网络拓扑要求

- 启用 DHCP 的网络 (让 AP 和连接的无线客户端获取 IP 地址)
- 运行 UniFi Controller v5.4 (或更高版本) 软件的 UniFi Cloud Key 或管理站, 位于本地站点且连接到同一个 2 层网络中, 或者非现场站点中 (在云端或 NOC 中)

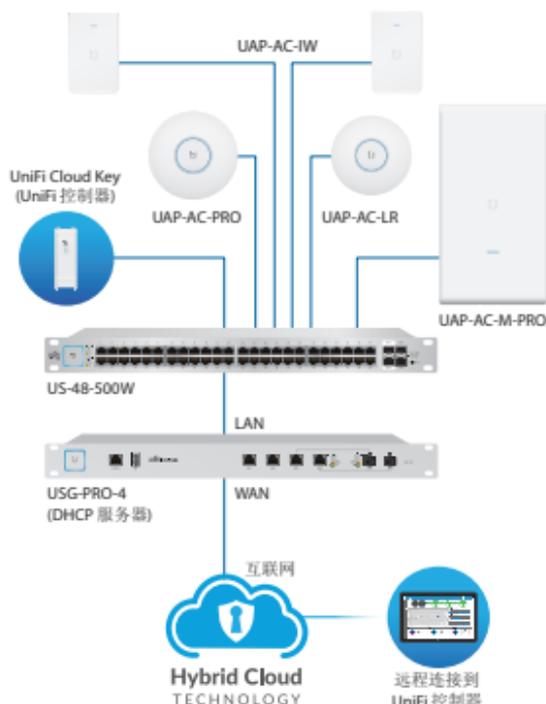

网络示意图

所有 UniFi 设备都支持非现场控制器管理。有关设置详情, 请参见以下网站上的用户指南:

www.ubnt.com.cn/download/unifi

硬件概览


后面板



PoE In + Data (PoE 输入 + 数据) 支持数据和 802.3at PoE+ 输入的 10/100/1000 以太网端口。UAP-AC-IW 自身功耗为 7 瓦。

使用 PoE 直通需要 802.3at PoE+ 输入。将此端口连接至已连接到 LAN 和 DHCP 服务器的 UniFi 交换机(带 PoE 输出功能)。

底部面板

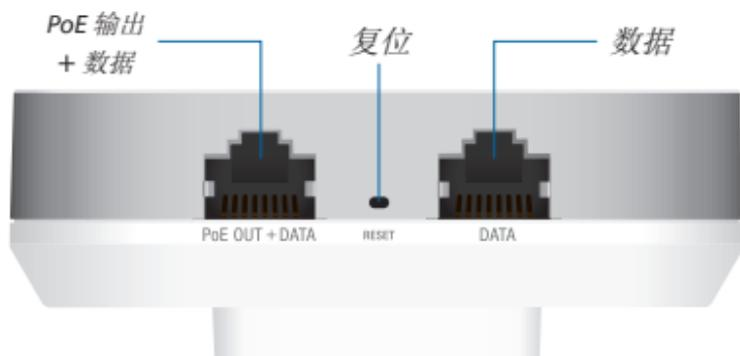

PoE Out + Data (PoE 输出 + 数据) 支持数据传输和 PoE 输出的 10/100/1000 以太网端口(需要 802.3at PoE+ 输入)。最大 PoE 传送输出为 12W。

 **注：**要为 802.3af 设备供电并将其连接至 LAN，您必须使用 802.3at PoE+ 输入。

Reset (复位) UAP-AC-IW 的复位按钮有 2 个功能：

- **重新启动** 快速按下然后松开 **Reset (复位)** 按钮。
- **恢复至出厂默认设置** 按住 **Reset (复位)** 按钮五秒以上。

Data (数据) 10/100/1000M 纯数据输出以太网端口。用于将客户端设备连接至 LAN。

LED

LED 指示灯



颜色	指示状态	工作状态
白色	闪烁	正在初始化。
	长亮	出厂默认状态，正在等待采用。
白色 /蓝色	交替闪烁	设备忙碌中，请勿触摸或将其拔掉。这通常表示正在执行相关操作（如固件升级）。
蓝色	长亮	正在被控制器管理中，并且工作正常。
	快速闪烁	这用于查找设备位置。 在 UniFi 控制器软件中单击定位时，LED 将闪烁。软件还将在地图上显示 AP 的位置。

安全卡扣

安全卡扣用于安装完成后固定盖板。如需取下盖板，请在拆卸盖板时使用一字螺丝刀按压住安全卡扣，将盖板往外拉即可。



底板

底板上的各种安装孔用于兼容各种规格的电气暗盒安装。以下蓝色孔为相关安装示例：

美国或中国




欧洲




硬件安装

应预埋入墙式电气盒, 用以太网线将电气盒连接至 UniFi 交换机的 PoE 输出网口。

1. 从底板上取下 UAP-AC-IW。

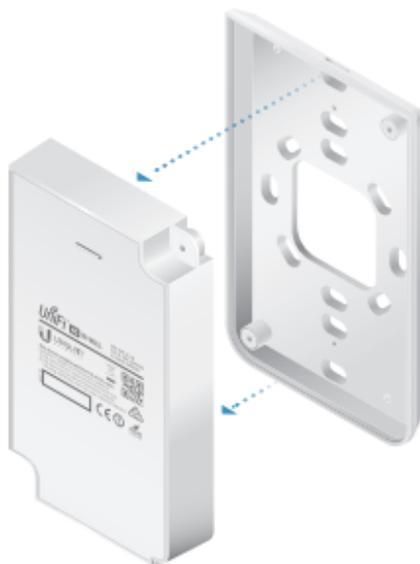


2. 将以太网线穿过底板, 然后使用墙壁固定螺丝将底板安装到墙壁上的电气暗盒。

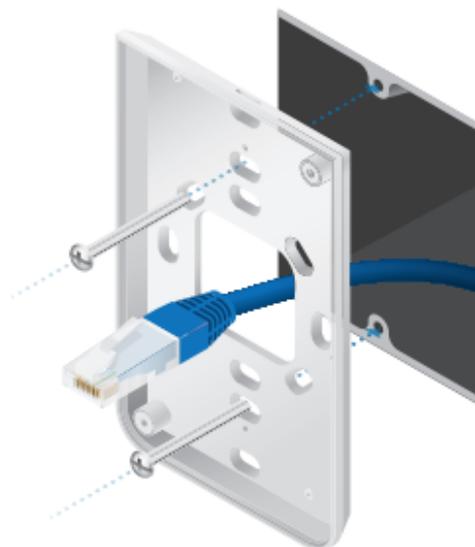


注: 请切勿将螺丝拧的过紧, 以免损坏底板。

3. 将壁装电气盒中的以太网线连接至标有 **PoE IN + DATA** 的端口。

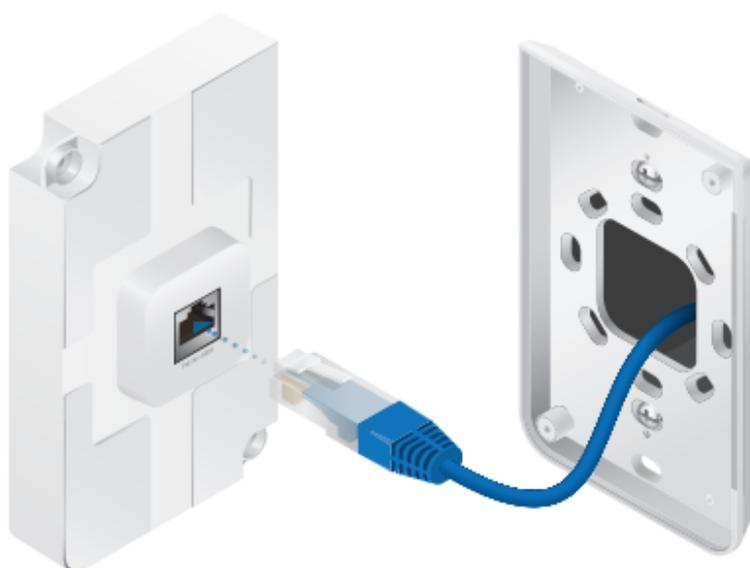

4. 使用两个内梅花头安全螺丝或十字头螺丝将 UAP-AC-IW 安装到底板上。

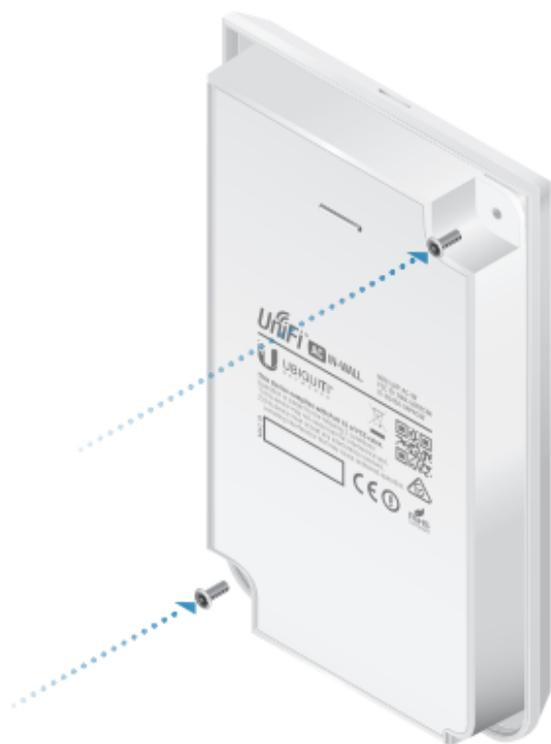

5. 将盖板上的缺口对准 *UAP-AC-IW* 网口，然后将盖板安装并按入到位，直至安全卡扣卡入安装卡槽并到位。



软件安装

下载和安装最新版本的 UniFi 控制器软件。启动软件后，请务必按照屏幕上的说明安装软件。请在以下网址下载软件及用户指南中的分步说明：www.ubnt.com.cn/download/unifi

安装软件并运行 UniFi 安装向导后，UniFi 控制器管理界面的登录画面显示出来。输入您创建的管理员名称和密码，然后单击登录。



可以使用 UniFi 控制器管理界面，管理无线网络和查看网络统计数据。有关配置和使用 UniFi 控制器软件的信息，请参见用户指南。

手机应用程序安装

Ubiquiti Networks 还提供免费 UniFi 手机应用程序，您可以从 App Store (iOS) 或各大安卓应用市场 (安卓) 搜索 UniFi 后下载。可使用手机应用程序配置 UniFi AP 实现基本功能，无需安装 UniFi 控制器。手机应用程序还能查看与配置远程控制器 (不在同一 2 层网络) 上的 UniFi AP，并可轻松访问本地控制器以及在 unifi.ubnt.com 上监控您局域网内的控制器。

规格

UAP-AC-IW	
尺寸	139.7 x 86.7 x 25.75 毫米 (5.5 x 3.41 x 1.01")
重量	200 克 (6.43 盎司)
网络接口	(3 个) 10/100/1000 以太网端口
按钮	复位
供电方法	支持 80 2.3at PoE+
电源	UniFi 交换机 (PoE)*
省电模式	支持
PoE 输出	48V 直通 (引脚 1, 2+; 3, 6-)
最大功耗 (针对 PoE 直通)	7W 19W*
最大发射功率	
2.4 GHz	20 dBm
5 GHz	20 dBm
MIMO	
2.4 GHz	2 x 2
5 GHz	2 x 2
最大数据传输速率	
2.4 GHz	300 Mbps
5 GHz	866.7 Mbps
最大范围	100 米 (328')
天线	(1) 双频段天线、单极化
天线增益	
2.4 GHz	1 dBi
5 GHz	2 dBi
Wi-Fi 标准	802.11 a/b/g/n/ac
无线安全	WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
安装方式	单槽入墙式电气底盒 (未随附)
工作温度	-10 至 50° C (14 至 122° F)
工作湿度	5 至 95% 非结晶
认证	CE, FCC, IC,SRRC

* 需要另购 802.3at PoE+ 交换机

安全须知

1. 阅读、遵循并妥善保管这些指导说明。
2. 留意所有警告。
3. 仅使用制造商指定的连接件/附件。

 **警告:** 请勿在可能被水淹的地方使用此产品。

 **警告:** 避免在雷暴天气条件下使用此产品。否则，闪电可能造成远距离电击。

电气安全信息

1. 应满足制造商标签上注明的电压、频率和电流等要求。若连接到非指定的电源且不遵循相关限制，有可能导致运行不正常、设备损坏或引起火灾。
2. 此设备内部没有操作员可维修的部件。应由有资质的技术服务人员进行维修。

有限保修

UBIQUITI NETWORKS, Inc (以下简称“UBIQUITI NETWORKS”)保证依照下文提供的产品(以下简称“产品”)在正常使用和运行情况下,自 UBIQUITI NETWORKS 发货之日起一(1)年内,不存在材料和工艺方面的缺陷。依照前述担保,UBIQUITI NETWORKS 的唯一义务和责任是根据其判断,修理或更换在上述保修期内不符合担保内容的任何产品。此保修不包含任何产品的拆卸和重新安装费用。修理或更换后产品的保修期不应超过其初始保修期。

保修条件

若产品出现下列情形,上述保修不适用:

- (I) 由 Ubiquiti Networks 或 Ubiquiti Networks 授权代表之外的人员或者在未经 Ubiquiti Networks 书面许可的情况下,对产品进行过修改和/或改动或增加;
- (II) 对产品进行过喷漆、更名或任何形式的物理修改;
- (III) 产品因走线错误或缺陷而受到损坏;
- (IV) 产品遭遇使用不当、滥用、疏忽、异常物理、电磁或电气压力(包括雷击)或意外事故;
- (V) 产品因使用第三方固件而受到损坏;
- (VI) 未贴有 Ubiquiti MAC 原始标签或缺少其他任何 Ubiquiti 原始标签;或者
- (VII) 在发出 RMA 后 30 天内 Ubiquiti 未收到产品。

此外,上述保修仅在下述条件下适用:产品安装正确,并且始终依照与所有物料相关的适用产品文档进行使用;所有以太网线均使用 CAT5(或

以上)线缆,并且在室外安装时使用屏蔽式以太网电缆,在室内安装时符合室内布线要求。

退换

在保修期内,如需更换或修理产品,必须先从 UBIQUITI NETWORKS 获取物料退回授权(RMA)号;根据 UBIQUITI NETWORKS 的 RMA 流程,退回至 UBIQUITI NETWORKS 的产品应预付运费。若退回的产品没有 RMA 号,将不予受理,并以运费到付的方式退回或者予以废弃。有关 RMA 流程以及获取 RMA 单号的信息,请访问:www.ubnt.com/support/warranty。

免责声明

除了此处提供的任何明示担保外,UBIQUITI NETWORKS、其关联机构、以及它们的第三方数据、服务、软件和硬件提供商不承担其他责任,也不提供其他陈述或任何形式的其他担保,无论是明示的、隐含的、还是法定的,包括但不限于陈述、保证或者针对适销性、准确性、服务或结果质量、可用性、质量满意度、没有病毒、享有平静、特定用途适用性、非侵权等的担保,以及由于此类产品和服务的处置、使用或贸易惯例而导致的任何担保。买方承认无论是 UBIQUITI NETWORKS 还是其第三方提供商均不会控制买方的设备,也不会控制通过通讯设备(包括 INTERNET)进行的数据传输,并且承认由于通讯设备本身的原因,产品和服务可能受到限制、中断、延迟、取消和遇到其他问题。UBIQUITI NETWORKS、其关联机构、以及它们的第三方提供商对于因前述任何情形而导致的任何中断、延迟、取消、传输故障、数据损失、内容损坏、数据包丢失或其他损失等概不承担任何责任。此外,UBIQUITI NETWORKS 不保证产品在运行时不会发生错误或中断。无论在任何情况下,对于与系统性能(包括适用范围)、买方为其应用选择产品(包括“产品”)和/或产品(包括“产品”)不满足政府或法规要求等相关的任何性质或描述的损坏或索赔,UBIQUITI NETWORKS 概不承担任何责任。

有限责任

在当地法律禁止的范围之外,无论在任何情况下,对于因使用、不能使用产品而导致的或与产品使用结果相关的任何直接的、特殊的、偶然的、必然的或其他损失(包括收益损失、数据丢失或停工成本),无论是基于担保、合约、民事侵权行为或其他法理,也无论是否被告知此类损失的可能性,UBIQUITI 或其分支机构、关联机构或供应商概不承担任何责任。

注

有些国家/地区、州和省不允许排除隐含担保或条件,因此上述排除可能不适用于您。

由于国家/地区、州和省的不同,您可能还拥有其他权利。有些国家/地区、州和省不允许排除或限制关于偶然或必然损失的责任,因此上述限制可能不适用于您。在当地法律允许的范围之外,这些担保条款不排除、限制或修改根据软件(产品中内置)许可而赋予您的强制性法定权利。《联合

国国际货物销售合同公约》不适用于与产品销售相关的交易。

安规

FCC

若未经符合性责任方明确许可而进行任何变更或修改，会导致用户失去操作设备的资格。此设备符合 FCC 规则第 15 部分的要求。其运行需符合下面两个条件：

1. 此设备不得产生有害干扰，并且
2. 此设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能导致异常操作的干扰。

注：此设备经检测证实，符合 FCC 规则第 15 部分关于 A 级数字设备的限制要求。这些限制的目的是为在商业环境中运行设备提供合理保护以防止有害干扰。此设备产生、使用并辐射射频能量，如果不按照使用手册中的说明进行安装和使用，可能对无线电通讯造成有害干扰。此设备在居住区运行时，可能会造成有害干扰；在此情况下，用户应消除干扰并自行承担费用。

该无线发射设备(FCC: SWX-UAPACMPRO)已经由 FCC 认可，可配合符合最大增益及同类型的下列天线工作。天线类型并未包含在该列表中，任何超出该增益范围的同类型天线，将严格禁止使用在该设备上。

天线信息：单极性双频天线，2.4 GHz Gain: 1 dBi, 5 GHz Gain: 2 dBi

加拿大工业部

CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

此 A 级数字设备符合 Canadian CAN ICES-003 的要求。

为减少潜在干扰其他用户的机率，选择天线类型及其增益时不得超出等效全向辐射功率 (e.i.r.p.) 的许可。

本设备符合加拿大工业部免许可证 RSS 标准。操作须符合以下两个条件：

1. 本设备不会造成干扰，并且
2. 本设备必须接受任何干扰，包括可能导致设备意外操作的干扰。

该无线发射设备(FCC: SWX-UAPACMPRO)已经由 FCC 认可，可配合符合最大增益及同类型的下列天线工作。天线类型并未包含在该列表中，任何超出该增益范围的同类型天线，将严格禁止使用在该设备上。

天线信息：单极性双频天线，2.4 GHz Gain: 1 dBi, 5 GHz Gain: 2 dBi

CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Pour réduire le risque d'interférence aux autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de façon que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour une communication réussie.

Cet appareil est conforme à la norme RSS Industrie Canada exempts de licence norme(s). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif.

Cet émetteur radio (IC: 6545A-UAPACIW) a été approuvée par Industrie Canada pour l'exploitation avec l'antenne types énumérés ci-dessous avec le gain maximal admissible et requis l'impédance de l'antenne pour chaque type d'antenne indiqué. Types d'antenne non inclus dans cette liste, ayant un gain supérieur au gain maximal indiqué pour ce type, sont strictement interdits pour une utilisation avec cet appareil.

Informations d'antenne: Antenne bi-bande avec polarité unique, Gain 2.4 GHz: 1 dBi, Gain 5 GHz: 2 dBi

射频暴露警告

该发射装置与其天线在安装时必须距离所有人员至少 **20 cm**，且不得与任何其他天线或发射装置放置在一起同时工作。除非在该产品认证中有明示。

Australia and New Zealand



警告: 此为 A 级产品。在生活环境中，此产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

CE 标志/SRRC

此产品上的 CE/SRRC 标志表示产品符合适用于其的所有指令。

警告标示 (!) 参照 CE 标示

如果产品在使用上有任何限制，必需要在相应位置将下列 CE 标志明示。



RoHS/WEEE 安规性声明/中国 RoHS



English

European Directive 2012/19/EU requires that the equipment bearing this symbol on the product and/or its packaging must not be disposed of with unsorted municipal waste. The symbol indicates that this product should be disposed of separately from regular household waste streams. It is your responsibility to dispose of this and other electric and electronic equipment via designated collection facilities appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. For more detailed information about the disposal of your old equipment, please contact your local authorities, waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

中文

依照欧盟指令 2012/19/EU 的要求，产品和/或其包装上带有此符号的设备不得与未分类的普通垃圾一起进行废弃处理。此符号表示产品应与普通家庭垃圾分开进行废弃处理。您有责任将此产品以及其他电气电子设备交给政府或当地管理机构指定的专门回收机构进行废弃处理。正确废弃和回收有助于防止对环境和人类健康造成潜在的不良影响。有关旧设备废弃的更多信息，请联系您当地的管理机构、废弃物处理机构或向您销售产品的经销商。

Deutsch

Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU verlangt, dass technische Ausrüstung, die direkt am Gerät und/oder an der Verpackung mit diesem Symbol versehen ist, nicht zusammen mit unsortiertem Gemeindeabfall entsorgt werden darf. Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt von regulärem Haushaltsmüll getrennt entsorgt werden sollte. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dieses Gerät und andere elektrische und elektronische Geräte über die dafür zuständigen und von der Regierung oder örtlichen Behörden dazu bestimmten Sammelstellen zu entsorgen. Ordnungsgemäßes Entsorgen und Recyceln trägt dazu bei, potentielle negative Folgen für Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Wenn Sie weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte benötigen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder städtischen Entsorgungsdienste oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Español

La Directiva 2012/19/UE exige que los equipos que lleven este símbolo en el propio aparato y/o en su embalaje no deben eliminarse junto con otros residuos urbanos no seleccionados. El símbolo indica que el producto en cuestión debe separarse de los residuos domésticos convencionales con vistas a su eliminación. Es responsabilidad suya desechar este y cualesquiera otros aparatos eléctricos y electrónicos a través de los puntos de recogida que ponen a su disposición el gobierno y las autoridades locales. Al desechar y reciclar correctamente estos aparatos estará contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. Si desea obtener información más detallada sobre la eliminación segura de su aparato usado, consulte a las autoridades locales, al servicio de recogida y eliminación de residuos de su zona o pregunte en la tienda donde adquirió el producto.

Français

La directive européenne 2012/19/UE exige que l'équipement sur lequel est apposé ce symbole sur le produit et/ou son emballage ne soit pas jeté avec les autres ordures ménagères. Ce symbole indique que le produit doit être éliminé dans un circuit distinct de celui pour les déchets des ménages. Il est de votre responsabilité de jeter ce matériel ainsi que tout autre matériel électrique ou électronique par les moyens de collecte indiqués par le gouvernement et les pouvoirs publics des collectivités territoriales. L'élimination et le recyclage en bonne et due forme ont pour but de lutter contre l'impact néfaste potentiel de ce type de produits sur l'environnement et la santé publique. Pour plus d'informations sur le mode d'élimination de votre ancien équipement, veuillez prendre contact avec les pouvoirs publics locaux, le service de traitement des déchets, ou l'endroit où vous avez acheté le produit.

Italiano

La direttiva europea 2012/19/UE richiede che le apparecchiature contrassegnate con questo simbolo sul prodotto e/o sull'imballaggio non siano smaltite insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Il simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. È responsabilità del proprietario smaltire sia questi prodotti sia le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante le specifiche strutture di raccolta indicate dal governo o dagli enti pubblici locali. Il corretto smaltimento ed il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e per la salute dell'essere umano. Per ricevere informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle vecchie apparecchiature in Vostro possesso, Vi invitiamo a contattare gli enti pubblici di competenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio nel quale avete acquistato il prodotto.

Declaration of Conformity

Česky [捷克语]	UBIQUITI NETWORKS tímto prohlašuje, že toto UBIQUITI NETWORKS zařízení, je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [丹麦语]	Hermed, UBIQUITI NETWORKS, erklærer at denne UBIQUITI NETWORKS enhed, er i overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Nederlands [荷兰语]	Hierbij verklaart UBIQUITI NETWORKS, dat deze UBIQUITI NETWORKS apparaat, in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
English [英语]	Hereby, UBIQUITI NETWORKS, declares that this UBIQUITI NETWORKS device, is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Chinese [中文]	Käesolevaga UBIQUITI NETWORKS kinnitab, et antud UBIQUITI NETWORKS seade, on vastavus oluliste nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele direktiivi 1999/5/EÜ.
Eesti [爱沙尼亚语]	Täten UBIQUITI NETWORKS vakuuttaa, että tämä UBIQUITI NETWORKS laite, on yhdenmukainen olennaisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin 1999/5/EY.
Suomi [芬兰语]	Par la présente UBIQUITI NETWORKS déclare que l'appareil UBIQUITI NETWORKS, est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Français [法语]	Hiermit erklärt UBIQUITI NETWORKS, dass sich dieses UBIQUITI NETWORKS Gerät, in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Deutsch [德语]	Δια του παρόντος, UBIQUITI NETWORKS, δηλώνει ότι αυτή η συσκευή UBIQUITI NETWORKS, είναι σε συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1995/5/EK.
Ελληνική [希腊语]	Ezennel UBIQUITI NETWORKS kijelenti, hogy ez a UBIQUITI NETWORKS készülék megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó 1999/5/EK irányelv rendelkezéseit.
Íslenska [冰岛语]	Hér, UBIQUITI NETWORKS, því yfir að þetta UBIQUITI NETWORKS tæki er í samræmi við grunnkröfur og önnur viðeigandi ákvæði tilskipun 1999/5/EB.
Italiano [意大利语]	Con la presente, UBIQUITI NETWORKS, dichiara che questo dispositivo UBIQUITI NETWORKS, è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/CE.
Latviski [拉脱维亚语]	Ar šo, UBIQUITI NETWORKS, deklarē, ka UBIQUITI NETWORKS ierīce, ir saskaņā ar būtiskajām prasībām un citiem attiecīgiem noteikumiem Direktīvā 1999/5/EK.

Lietuviškai [立陶宛语]	UBIQUITI NETWORKS deklaruoja, kad šis UBIQUITI NETWORKS įrenginys atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.
Malti [马耳他语]	Hawnhekk, UBIQUITI NETWORKS, tiddikjara li dan il-mezz UBIQUITI NETWORKS huwa konformi mar-rekwiżiti essenzjali u dispożizzjonijiet rilevanti oħrajn ta 'Direttiva 1999/5/KE.
Norsk [挪威语]	Herved UBIQUITI NETWORKS, erklærer at denne UBIQUITI NETWORKS enheten, er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.
Polski [波兰语]	Niniejszym, Ubiquiti Networks, oświadcza, że urządzenie UBIQUITI NETWORKS, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Português [葡萄牙语]	UBIQUITI NETWORKS declara que este dispositivo UBIQUITI NETWORKS, está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Română [罗马尼亚语]	Prin prezenta, UBIQUITI NETWORKS declară că acest dispozitiv UBIQUITI NETWORKS este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Slovensky [斯洛伐克语]	Týmto UBIQUITI NETWORKS, prehlasuje, že toto UBIQUITI NETWORKS zariadenie, je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
Español [西班牙语]	Por medio de la presente UBIQUITI NETWORKS declara que este dispositivo UBIQUITI NETWORKS, cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Svenska [瑞典语]	Härmed UBIQUITI NETWORKS, intygar att denna UBIQUITI NETWORKS enhet är i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.



UBNT 官方微信号

在线资源

支持 help.ubnt.com.cn

社区 community.ubnt.com

下载 downloads.ubnt.com.cn



©2016-2019 Ubiquiti Networks, Inc. 保留所有权利。Ubiquiti, Ubiquiti Networks, Ubiquiti U 标志, Ubiquiti beam 标志, TOUGHCable, 和 UniFi 是 Ubiquiti Networks, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。App Store 是 Apple, Inc. 的服务商标。Google, Android, 和 Google Play 是 Google Inc. 的商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。

RRJL041919