



UniFi® HD IN-WALL

802.11ac Wave 2，86型

面板无线接入点

型号: UAP-IW-HD

快速入门指南

简介

感谢您购买 Ubiquiti Networks® UniFi® 的 802.11ac Wave 2，86 型面板无线接入点 In-Wall 802.11ac Wave 2 Wi-Fi Access Point。本快速入门手册将引导您如何快速上手本产品，及为您介绍相关保修条款。



重要提示: 建议使用 UniFi Controller v 5.7 管理 UAP-IW-HD，可从以下网址下载：www.ubnt.com/download/unifi

包装清单



盖板



UAP-IW-HD



背部面板



壁挂式安装螺丝
(数量 4 个)



梅花螺丝
(数量 2 个)



十字螺丝
(数量 2 个)



梅花安全螺丝



菲利普安全螺丝

安装要求

- 预装电壁箱
- 5 类（或以上）UTP 布线，经批准可在室内使用
- 菲利普斯和平头螺丝刀
- T10 Torx 位（用于 Torx 螺钉选项）
- 带 PoE 端口的 UniFi 交换机



重要提示: 需要具有 PoE 功能的 UniFi 交换机。本产品不允许使用 PoE 适配器供电。


使用条款：专业安装人员有责任遵守当地的国家法规，包括合法频道内的操作，输出功率，室内布线要求和动态频率选择（DFS）要求。

系统要求

- Linux, Mac OS X, 或 Microsoft Windows 7/8/10
- 建议使用 Java Runtime Environment 1.8 或更高版本
- 网络浏览器：谷歌浏览器（其他浏览器的部分功能可能受到限制）
- UniFi 控制器 v5.7 或更高版本（可从以下网站获取：www.ubnt.com.cn/download/unifi）

网络拓扑要求

- 启用 DHCP 的网络（用于 AP 获取 IP 地址以及部署后的无线客户端）
- 运行 UniFi Controller v5.7（或更高版本）软件的 UniFi Cloud Key 或管理站，位于装置区内并连接到同一个 2 层网络，或者位于云端或 NOC 的装置区外

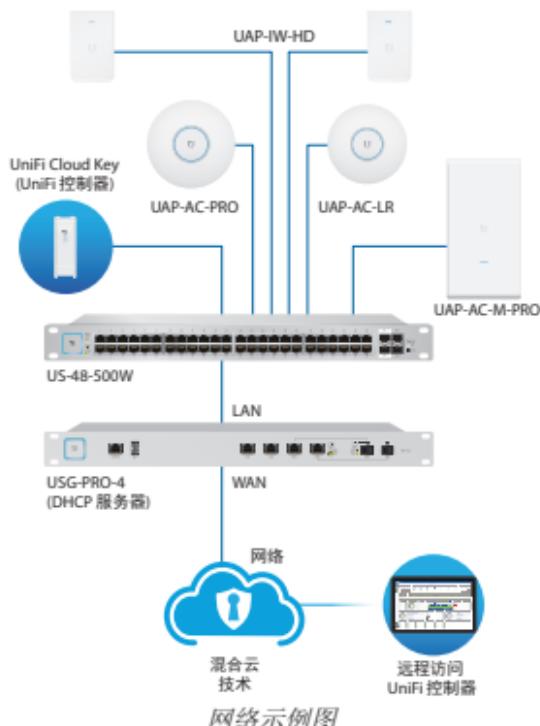

网络示例图

所有 UniFi 设备都支持在装置区外管理控制器。有关设置详细信息，请参阅网站上的“用户指南”
：www.ubnt.com.cn/download/unifi

硬件概述


后面板



PoE In + Data 10/100/1000 以太网端口支持数据和 802.3af PoE 输入。 UAP-IW-HD 需要 11W。

使用 PoE 直通需要 802.3at PoE + 输入。将此端口连接到带有 PoE 的 UniFi 交换机上，该 PoE 端口可连接到 LAN 和 DHCP 服务器上。

底板

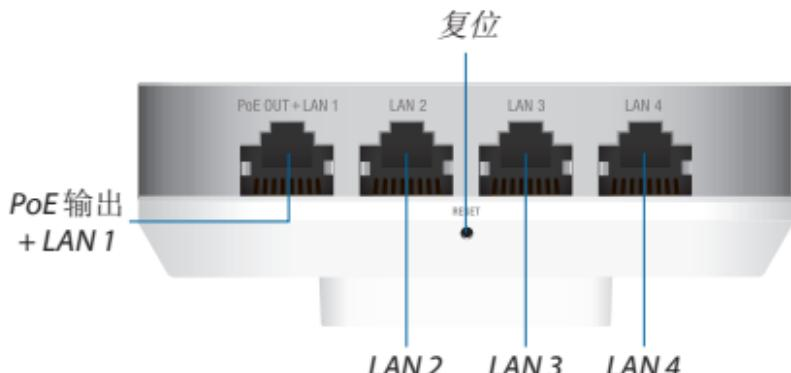

PoE Out + LAN 1 10/100/1000 以太网端口支持数据和 PoE 直通（需要 802.3at PoE + 输入）。最大 PoE 直通输出为 12W。

 **注意:** 要为 802.3af 设备供电并连接到 LAN，必须使用 802.3at PoE + 输入。

LAN 2- LAN 4 这三个 10/100/1000 以太网端口仅支持数据。用于将客户端设备连接到 LAN。

Reset 重置按钮为 UAP-IW-HD 提供两种功能：

- **复位** 按下复位按钮并快速松开
- **恢复出厂默认设置** 按住“Reset”按钮超过五秒钟。

LED



| 颜色 | 状态 | 状态 |
|-----------|----|---|
| 白色 | 闪烁 | 正在初始化。 |
| | 稳定 | 出厂默认设置，等待配置 |
| 白色/ 蓝色 | 交替 | 设备正忙；请勿触摸或拔下它。 这通常表示正在进行诸如固件升级 之类的过程。 |
| | 稳定 | 成功配置到网络中并正常工作。 |
| 蓝色 | 闪烁 | 这用于定位设备。 当您单击 UniFi 控制器软件中的定 位时，LED 将闪烁蓝色。该软件 还将在地图上定位 AP 的位置。 |
| | | |

侧面板

安全
螺丝



安全螺丝（可选）安全螺钉可在安装后固定盖板。您可以选择使用随附的 Torx（已随附）或飞利浦安全螺丝。

安全卡扣

除了可选的安全螺钉外，安全选项还有助于在安装后固定盖板。如果需将其取下，请在拆下盖板时，使用平头螺丝刀按下安全卡扣：



背部面板

背部面板提供各种安装孔，可与不同的壁箱配合使用。以下是一些示例，其中适当的安装孔以蓝色标出：

美国或中国




欧洲




硬件安装

电气壁箱应预先安装一条从机箱运行的以太网线然后连接到带 PoE 的 UniFi 交换机。

1. 从背部面板上拆下 UAP-IW-HD。

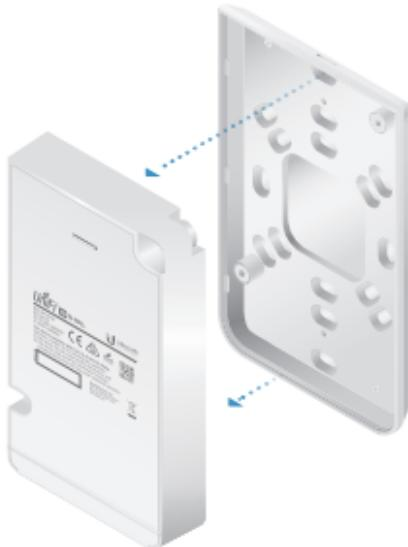


2. 将以太网线穿过背部面板，然后使用壁挂式螺钉将背部面板连接到墙盒上。

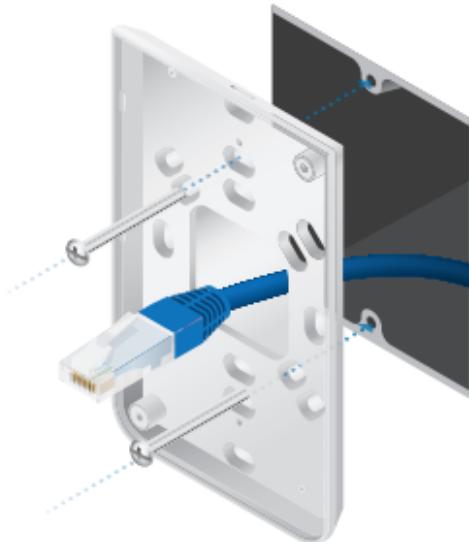


注意: 请勿过度拧紧螺钉。

3. 将墙盒中的以太网线连接到标有 **PoE IN + DATA** 的端口。

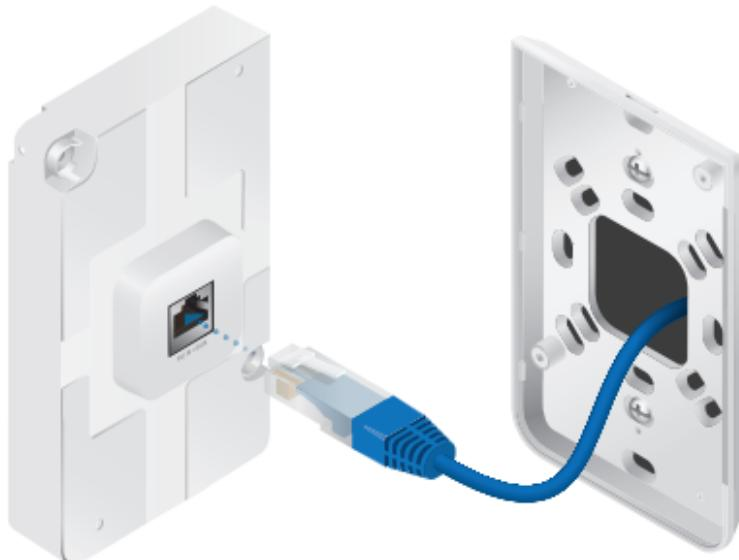

4. 使用两个 Torx 或十字螺丝将 UAP-IW-HD 连接到背部面板。

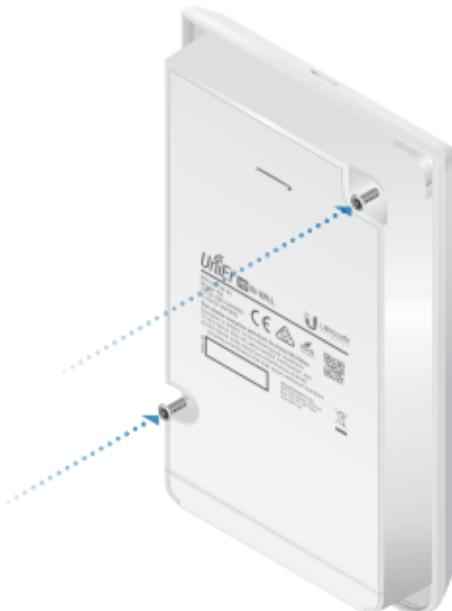

5. 将盖板安装到 UAP-IW-HD 的底部。然后将盖板按压到固定位置，直到安装卡舌卡入到位。




6. 可选：使用附带的 Torx 或 Phillips 安全螺丝将盖板固定到 UAP-IW-HD 上。



软件安装

下载并安装最新版本的 UniFi 控制器软件。启动它并按照界面上的说明操作。用户指南中的软件和步骤说明可从以下网址获得：www.ubnt.com.cn/download/unifi

安装软件并运行 UniFi 安装向导后，将显示 UniFi 控制器管理界面的登录界面。输入您创建的管理员名称和密码，然后单击“登录”。

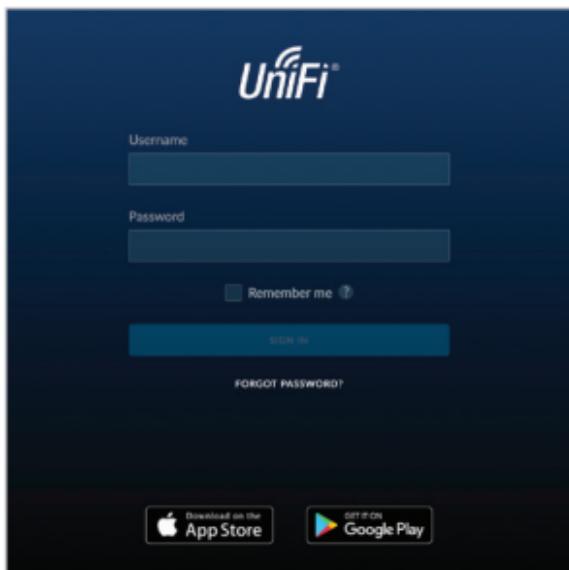

您可以使用 UniFi 控制器管理界面和无线网络并查看网络统计信息。有关配置和使用 UniFi 控制器软件的信息，请参阅“用户指南”。

手机应用程序安装

Ubiquiti Networks 还提供 UniFi 移动应用程序，可从 AppStore® (iOS) 或 Google Play™ Store (Android) 下载。您可以使用它来配置 UniFi AP 以获得基本功能，从而无需配置 UniFi 控制器。它可为远程控制器（不在同一 2 层网络上的控制器）无缝配置 AP，并且可以轻松访问本地控制器和 unifi.ubnt.com 上的控制器。

规格

| UAP-IW-HD | |
|-------------|---|
| 尺寸 | 139.7 x 86.7 x 25.75 mm (5.5 x 3.41 x 1.01") |
| 重量 | 210 g (7.41 oz) |
| 网络接口 | (5) 10/100/1000 以太网端口 |
| 按钮 | 复位 |
| 供电方法 | 802.3af PoE 支持 802.3at PoE+ 支持 |
| 电源 | UniFi 交换机 (PoE) |
| 节能 | 支持 |
| PoE 输出 | 48V 透传交换机 (引脚 +1, 2; -3, 6) |
| PoE 直通的最大功耗 | 11W 23W* |
| 工作频率 | 2.4 GHz 5 GHz |
| 最大发射功率 | |
| 2.4 GHz | 23 dBm |
| 5 GHz | 26 dBm |
| MIMO | |
| 2.4 GHz | 2 x 2 |
| 5 GHz | 4 x 4 |
| 最大数据速率 | |
| 2.4 GHz | 300 Mbps |
| 5 GHz | 1733 Mbps |
| 天线增益 | |
| 2.4 GHz | 1.8 dBi |
| 5 GHz | 4 dBi |
| Wi-Fi 标准 | 802.11 a/b/g/n/ac/ac-wave2 |
| 无线安全 | WEP, WPA-PSK, WPA-企业 (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
| 安装 | 1-Gang 电壁箱 (未随附) |
| 工作温度 | -10 至 60° C (14 至 140° F) |
| 工作湿度 | 5 至 95% 非凝结 |
| 认证 | CE, FCC, IC |

* 需要 PoE 802.3at PoE + 交换机

安全须知

1. 阅读、遵循并妥善保管这些说明。
2. 留意所有警告。
3. 只使用制造商指定的连接件/附件。



警告: 请勿在可能被水浸没的地方使用本产品。



警告: 避免在暴风雨期间使用本产品。 闪电可能存在远程触电危险。

电气安全信息

1. 应满足制造商标签上注明的电压、频率和电流等要求。若连接到非指定的电源且不遵循相关限制，有可能导致运行不正常、设备损坏或引起火灾。
2. 此设备内部没有操作员可维修的部件。应由有资质的技术服务人员进行维修。

有限保修

UBIQUITI NETWORKS, Inc (“UBIQUITI NETWORKS”) 保证本协议下提供的产品（以下简称“产品”）自材料和工艺缺陷之日起一年（1）年内不存在任何缺陷。 UBIQUITI NETWORKS 在正常使用和操作下装运。 UBIQUITI NETWORKS 根据上述保证承担的唯一和排他性义务和责任应由 UBIQUITI NETWORKS 自行决定在上述保修期内维修或更换任何不符合上述保证的产品。 本保修不包括拆除和重新安装任何产品的费用。 任何维修或更换产品的保修期不得超出原定期限。

保修条件

若产品出现下列情形，上述保修不适用：

- (III) 由 Ubiquiti Networks 或 Ubiquiti Networks 授权代表之外的人员或者在未经 Ubiquiti Networks 书面许可的情况下，对产品进行过修改和/或改动或增加；
- (IV) 对产品进行过喷漆、更名或任何形式的物理修改；
- (V) 产品因走线错误或缺陷而受到损坏；
- (VI) 产品遭遇使用不当、滥用、疏忽、异常物理、电磁或电气压力(包括雷击)或意外事故；
- (VII) 产品因使用第三方固件而受到损坏；
- (VIII) 未贴有 Ubiquiti MAC 原始标签或缺少其他任何 Ubiquiti 原始标签；或者
- (IX) 在发出 RMA 后 30 天内 Ubiquiti 未收到产品。

此外，上述保修仅在下述条件下适用：产品安装正确，并且始终依照与所有物料相关的适用产品文档进行使用；所有以太网线均使用 CAT5(或以上)线缆，并且在室外安装时使用屏蔽式以太网电缆，在室内安装时符合室内布线要求。

退换

在保修期内，如需更换或修理产品，必须先从 UBIQUITI NETWORKS 获取物料退回授权 (RMA)号；根据 UBIQUITI NETWORKS 的 RMA 流程，退回至 UBIQUITI NETWORKS 的产品应预付运费。若退回的产品没有 RMA 号，将不予受理，并以运费到付的方式退回或者予以废弃。有关 RMA 流程以及获取 RMA 号的信息，请访问：www.ubnt.com/support/warranty

免责声明

除了此处提供的任何明示担保外，UBIQUITI NETWORKS、其关联机构、以及它们的第三方数据、服务、软件和硬件提供商不承担其他责任，也不提供其他陈述或任何形式的其他担保，无论是明示的、隐含的、还是法定的，包括但不限于陈述、保证或者针对适销性、准确性、服务或结果质量、可用性、质量满意度、没有病毒、享有平静、特定用途适用性、非侵权等的担保，以及由于此类产品和服务的处置、使用或贸易惯例而导致的任何担保。买方承认无论是 UBIQUITI NETWORKS 还是其第三方提供商均不会控制买方的设备，也不会控制通过通讯设备(包括 INTERNET)进行的数据传输，并且承认由于通讯设备本身的原因，产品和服务可能受到限制、中断、延迟、取消和遇到其他问题。UBIQUITI NETWORKS、其关联机构、以及它们的第三方提供商对于因前述任何情形而导致的任何中断、延迟、取消、传输故障、数据损失、内容损坏、数据包丢失或其他损失等概不承担任何责任。此外，UBIQUITI NETWORKS 不保证产品在运行时不会发生错误或中断。无论在任何情况下，对于与系统性能（包括适用范围）、买方为其应用选择产品(包括“产品”)和/或产品(包括“产品”)不满足政府或法规要求等相关的任何性质或描述的损坏或索赔，UBIQUITI NETWORKS 概不承担任何责任。

有限责任

在当地法律禁止的范围之外，无论在任何情况下，对于因使用、不能使用产品而导致的或与产品使用结果相关的任何直接的、特殊的、偶然的、必然的或其他损失(包括收益损失、数据丢失或停工成本)，无论是基于担保、合约、民事侵权行为或其他法理，也无论是否被告知此类损失的可能性，UBIQUITI 或其分支机构、关联机构或供应商概不承担任何责任。

注

有些国家/地区、州和省不允许排除隐含担保或条件，因此上述排除可能不适用于您。由于国家/地区、州和省的不同，您可能还拥有其他权利。有些国家/地区、州和省不允许排除或限制关于偶然或必然损失的责任，因此上述限制可能不适用于您。在当地法律允许的范围之外，这些担保条款不排除、限制或修改根据软件(产品中内置)许可而赋予您的强制性法定权利。《联合国国际货物销售合同公约》不适用于与产品销售相关的交易。

安规

FCC

若未经符合性责任方明确许可而进行任何变更或修改，会导致用户失去操作设备的资格。

此设备符合 FCC 规则第 15 部分的要求。其运行需符合下面两个条件：

1. 此设备不得产生有害干扰，并且
2. 此设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能导致异常操作的干扰。

此设备经检测证实，符合 FCC 规则第 15 部分关于 A 级数字设备的限制要求。这些限制的目的是为在商业环境中运行设备提供合理保护以防止有害干扰。此设备产生、使用并辐射射频能量，如果不按照使用手册中的说明进行安装和使用，可能对无线电通讯造成有害干扰。此设备在居住区运行时，可能会造成有害干扰；在此情况下，用户应消除干扰并自行承担费用。

该无线发射机（FCC ID: SWX-UAPIWHD）已获得 FCC 批准。

加拿大工业部

CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

本设备符合 ISED 加拿大许可豁免 RSS 标准。操作符合以下两个条件：

1. 此设备不得产生干扰，并且
2. 此设备必须承受任何干扰，包括可能导致设备异常操作的干扰。

本无线发射器 (IC: 6545A-UAPIWHD) 已经通过加拿大 ISED 批准。

当设备工作在 5150-5250 MHz 时仅限于在室内使用。以免对工作在同信道的移动卫星通讯系统造成有害干扰。

CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISDE Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Le présent émetteur radio (IC : 6545A-UAPIWHD) a été approuvé par ISDE Canada.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

RF 暴露警告

本无线发射器所用天线的安装位置必须与所有人保持至少 25 厘米的距离，并不得与任何其它天线或发射器安装在同一位置运行。

Les antennes utilisées pour ce transmetteur doivent être installé en considérant une distance de séparation de toute personnes d'au moins 20 cm et ne doivent pas être localisé ou utilisé en conflit avec tout autre antenne ou transmetteur.

澳大利亚和新西兰



警告: 此为A级产品。在生活环境巾，此产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

CE 标志

此产品上的 CE/CCC 标志表示产品遵循适用于的所有指令。



国家列表



| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AT | BE | BG | CY | CZ | DE | DK | EE | EL | ES | FI | FR | HR | HU |
| IE | IT | LV | LT | LU | MT | NL | PL | PT | RO | SE | SI | SK | UK |

BFWA (宽带固定无线接入) 成员已用蓝色标示出



注: 该设备符合 ETSI 规范的最大发射功率限制标准。

以下适用于工作在 5 GHz 频率范围内的产品:



注: 当本设备工作在 5150-5350 MHz 频率范围内时, 所有成员国范围内均仅限在室内使用。



注: 列出的所有国家可工作在 30 dBm, BFWA 成员国可以工作在 36 dBm。具体需以您所在国家的相关规定为准。



注: 在 BFWA 成员国内禁止使用 5.8GHz 频段。所列的其它国家可以使用 5.8GHz 频段。

RoHS/WEEE 安规声明



中文

依照欧盟指令 2012/19/EU 的要求, 产品和/或其包装上带有此符号的设备不得与未分类的普通垃圾一起进行废弃处理。此符号表示产品应与普通家庭垃圾分开进行废弃处理。您有责任将此产品以及其他电气电子设备交给政府或当地管理机构指定的专门回收机构进行废弃处理。正确废弃和回收有助于防止对环境和人类健康造成潜在的不良影响。有关旧设备废弃的更多信息, 请联系您当地的管理机构、废弃物处理机构或向您销售产品的经销店。

Deutsch

Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU verlangt, dass technische Ausrüstung, die direkt am Gerät und/oder an der Verpackung mit diesem Symbol versehen ist, nicht zusammen mit unsortiertem Gemeindeabfall entsorgt werden darf. Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt von regulärem Haushaltmüll getrennt entsorgt werden sollte. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dieses Gerät und andere elektrische und elektronische Geräte über die dafür zuständigen und von der Regierung oder örtlichen Behörden dazu bestimmten Sammelstellen zu entsorgen. Ordnungsgemäßes Entsorgen und Recyceln trägt dazu bei, potentielle negative Folgen für Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Wenn Sie weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte benötigen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder städtischen Entsorgungsdienste oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Español

La Directiva 2012/19/UE exige que los equipos que lleven este símbolo en el propio aparato y/o en su embalaje no deben eliminarse junto con otros residuos urbanos no seleccionados. El símbolo indica que el producto

en cuestión debe separarse de los residuos domésticos convencionales con vistas a su eliminación. Es responsabilidad suya desechar este y cualesquiera otros aparatos eléctricos y electrónicos a través de los puntos de recogida que ponen a su disposición el gobierno y las autoridades locales. Al desechar y reciclar correctamente estos aparatos estará contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. Si desea obtener información más detallada sobre la eliminación segura de su aparato usado, consulte a las autoridades locales, al servicio de recogida y eliminación de residuos de su zona o pregunte en la tienda donde adquirió el producto.

Français

La directive européenne 2012/19/UE exige que l'équipement sur lequel est apposé ce symbole sur le produit et/ou son emballage ne soit pas jeté avec les autres ordures ménagères. Ce symbole indique que le produit doit être éliminé dans un circuit distinct de celui pour les déchets des ménages. Il est de votre responsabilité de jeter ce matériel ainsi que tout autre matériel électrique ou électronique par les moyens de collecte indiqués par le gouvernement et les pouvoirs publics des collectivités territoriales. L'élimination et le recyclage en bonne et due forme ont pour but de lutter contre l'impact néfaste potentiel de ce type de produits sur l'environnement et la santé publique. Pour plus d'informations sur le mode d'élimination de votre ancien équipement, veuillez prendre contact avec les pouvoirs publics locaux, le service de traitement des déchets, ou l'endroit où vous avez acheté le produit.

Italiano

La direttiva europea 2012/19/UE richiede che le apparecchiature contrassegnate con questo simbolo sul prodotto e/o sull'imballaggio non siano smaltite insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Il simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. È responsabilità del proprietario smaltire sia questi prodotti sia le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante le specifiche strutture di raccolta indicate dal governo o dagli enti pubblici locali. Il

corretto smaltimento ed il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e per la salute dell'essere umano. Per ricevere informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle vecchie apparecchiature in Vostro possesso, Vi invitiamo a contattare gli enti pubblici di competenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio nel quale avete acquistato il prodotto.

一致性声明

български [保加利亚] С настоящото UBIQUITI NETWORKS декларира, че този тип радиосъоръжение UAP-IW-HD е в съответствие с Директива 2014/53/EU. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: www.ubnt.com/compliance

Hrvatski [克罗地亚] UBIQUITI NETWORKS ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa UAP-IW-HD u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.ubnt.com/compliance

Čeština [捷克] Tímto UBIQUITI NETWORKS prohlašuje, že typ rádiového zařízení UAP-IW-HD je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.ubnt.com/compliance

Dansk [丹麦] Hermed erklærer UBIQUITI NETWORKS, at radioudstyrstypen UAP-IW-HD er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: www.ubnt.com/compliance

Nederlands [荷兰] Hierbij verklaar ik, UBIQUITI NETWORKS, dat het type radioapparatuur UAP-IW-HD conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.ubnt.com/compliance

中文 在此, UBIQUITI NETWORKS 声明此 UBIQUITI NETWORKS 设备符合指令 2014/30/EU, 2014/53/EU 的基本要求以及其他相关规定。该 EU 一致性声明的原文放在该链接中: www.ubnt.com/compliance

Eesti keel [爱沙尼亚] Käesolevaga deklareerib UBIQUITI NETWORKS, et käesolev raadioseadme tüüp UAP-IW-HD vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: www.ubnt.com/compliance

Suomi [芬兰] UBIQUITI NETWORKS vakuuttaa, että radiolaiteyyppi UAP-IW-HD on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.ubnt.com/compliance

Français [法国] Le soussigné, UBIQUITI NETWORKS, déclare que l'équipement radioélectrique du type UAP-IW-HD est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.ubnt.com/compliance

Deutsch [德国] Hiermit erklärt UBIQUITI NETWORKS, dass der Funkanlagentyp UAP-IW-HD der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.ubnt.com/compliance

Ελληνικά [希腊] Με την παρούσα ο/η UBIQUITI NETWORKS, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός UAP-IW-HD πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.ubnt.com/compliance

Magyar [匈牙利] UBIQUITI NETWORKS igazolja, hogy a UAP-IW-HD típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.ubnt.com/compliance

Íslenska [冰岛] Hér með lýsir UBIQUITI NETWORKS yfir því að UAP-IW-HD er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 2014/53/EU. Fullur texti ESB samræmisyfirlýsing er að finna á eftirfarandi netfangi: www.ubnt.com/compliance

Italiano [意大利] Il fabbricante, UBIQUITI NETWORKS, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio UAP-IW-HD è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.ubnt.com/compliance

Latviešu valoda [拉脱维亚] Ar šo UBIQUITI NETWORKS deklarē, ka radioiekārta UAP-IW-HD atbilst Direktīvai 2014/53/EU. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: www.ubnt.com/compliance

Lietuvių kalba [立陶宛] Aš, UBIQUITI NETWORKS, patvirtinu, kad radio įrenginių tipas UAP-IW-HD atitinka Direktyvą 2014/53/EU. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: www.ubnt.com/compliance

Malti [马耳他] B'dan, UBIQUITI NETWORKS, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju UAP-IW-HD huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/EU. Id-dikjarazzjoni tal-konformità tista' tiġi kkonsultata minn www.ubnt.com/compliance

Norsk [挪威] UBIQUITI NETWORKS erklærer herved at utstyret UAP-IW-HD er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU. Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: www.ubnt.com/compliance

Polski [波兰] UBIQUITI NETWORKS niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego UAP-IW-HD jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.ubnt.com/compliance

Português [葡萄牙] O(a) abaixo assinado(a) UBIQUITI NETWORKS declara que o presente tipo de equipamento de rádio UAP-IW-HD está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: www.ubnt.com/compliance

Română [罗马尼亚] Prin prezenta, UBIQUITI NETWORKS declară că tipul de echipamente radio UAP-IW-HD este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: www.ubnt.com/compliance

Slovenčina [斯洛伐克] UBIQUITI NETWORKS týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu UAP-IW-HD je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.ubnt.com/compliance

Slovenščina [斯洛维尼亚] UBIQUITI NETWORKS potrjuje, da je tip radijske opreme UAP-IW-HD skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.ubnt.com/compliance

Español [西班牙语] Por la presente, UBIQUITI NETWORKS declara que el tipo de equipo radioeléctrico UAP-IW-HD es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: www.ubnt.com/compliance

Svenska [瑞典] Härmed försäkrar UBIQUITI NETWORKS att denna typ av radioutrustning UAP-IW-HD överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämelse finns på följande webbadress: www.ubnt.com/compliance

在线资源

官网 www.ubnt.com.cn

支持 support.ubnt.com.cn

社区 中国: bbs.ubnt.com.cn

美国: community.ubnt.com

下载 downloads.ubnt.com.cn



©2019 Ubiquiti Networks, Inc. 保留所有权利。Ubiquiti、Ubiquiti Networks、Ubiquiti U 标识、Ubiquiti 光束标识和 UniFi 是 Ubiquiti Networks, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。Apple 和 Apple 徽标是 Apple Inc. 的商标，已在美国和其他国家/地区注册。App Store 是 Apple Inc. 的服务标志。Android、Google、Google Play、Google Play 徽标和其他标志是 Google Inc. 的商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。

NB041819