



**UniFi<sup>®</sup> | SWITCH 8 150W**

管理PoE+千兆位交换机（具备SFP）

型号: US-8-150W

快速安装指南

## 介绍

感谢您购买 Ubiquiti Networks® UniFi® 交换机。本快速安装指南用于指导您安装本产品，同时还包含质保条款。

## 包装内容



UniFi 交换机



电源线



安装支架(数量. 2)



支架丝  
(M4, 数量. 8)



安装螺丝  
(M4, 数量. 4)



螺旋锚  
(M4, 数量. 4)



快速安装指南


## 系统要求

- Linux, Mac OS X, 或 Microsoft Windows 7/8/10
- Java 运行环境 1.6 (1.8 或以上版本)
- 网页浏览器: 火狐浏览器、谷歌浏览器、微软 Edge 或 Microsoft Internet Explorer 11
- UniFi 控制器软件 v5 或更高版本 (推荐) 或 v4.8.x (提供更加简化的功能设置) 可在 [downloads.ubnt.com/unifi](http://downloads.ubnt.com/unifi) 下载

使用条款: 所有以太网布线必须采用 CAT5 (或以上)。客户必须遵循本国法规, 包括在合法的频道范围内操作、输出功率、室内布线要求和动态频率选择 (DFS) 要求。

## 网络拓扑要求

- 一个已启用 DHCP 的网络：用于为 UniFi 交换机分配 IP 地址 (在部署后，连接上的其他设备也需要从其获取 IP 地址)
- 一个 UniFi Cloud Key 或一台运行 UniFi 控制器 v5 (推荐) 或更高版本或 v4.8.x (提供更加简化的功能设置) 软件的管理站：可安装相同二层网络中的本地，或安装于远程云服务器上，或者 NOC

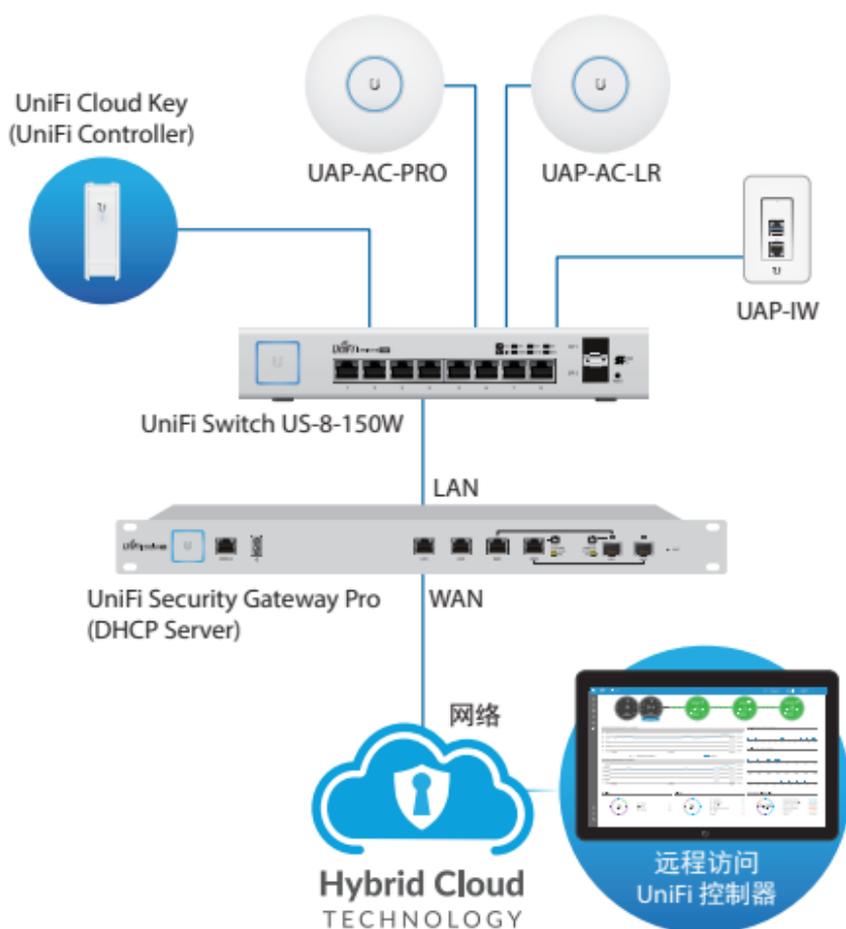


网络图示例

所有 UniFi 设备支持远程控制器管理。针对安装详细内容，请参考网站 [documentation.ubnt.com/unifi](http://documentation.ubnt.com/unifi) 上的用户指南。

## 硬件概述

### 前面版

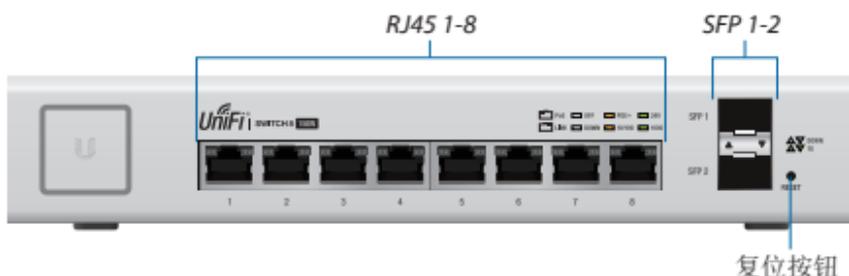


端口	说明
RJ45 1-8	RJ45 端口支持 10/100/1000 以太网连接和以太网供电 (PoE)。
SFP 1-2	可热插拔 SFP 端口支持 1 Gbps 连接。
Reset Button	UniFi 交换机上的这个按钮具备两种功能： <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">重启</a> 快速按下和释放复位按钮。</li><li>• <a href="#">恢复工厂默认设置</a> 按住复位按钮超过 5 秒以上。</li></ul>

### 后面版



端口	描述
AC 电源	将随附的电源线插入 AC 电源插座

## LEDs

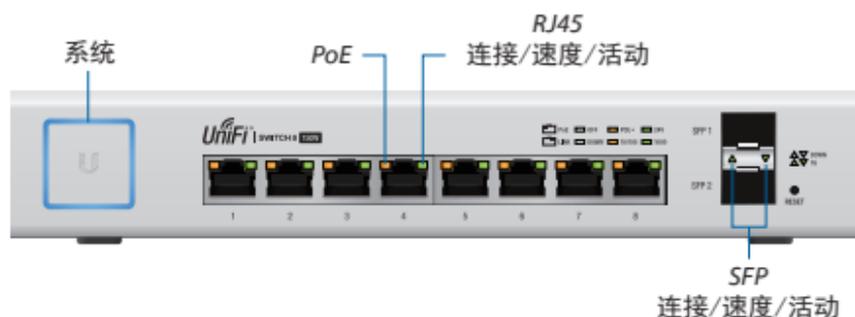

## 系统 LED

状态	状态
白灯闪烁	正在初始化。
白灯长亮	出厂默认状态，等待集成。
白灯/蓝灯交替闪烁	设备正忙；请勿触碰或断电。这通常表示正在进行一个过程，如 固件升级。
蓝灯长亮	成功集成至网络并正常工作中。
蓝灯闪烁	用于定位设备。 当您点击 UniFi 控制器软件中的 <b>“Locate”</b> (定位) 时，系统 LED 将会闪烁蓝灯。同时，软件还将在地图上显示 UniFi 交换机的位置。


## RJ45 LEDs

LED	状态	状态
PoE	关闭	无 PoE
	橙色	IEEE 802.3af/802.3at
	绿色	24V 被动供电
连接/速度/ 活动	关闭	无连接
	橙色	以 10/100 Mbps 建立连接 闪烁表明正在通讯
	绿色	以 1000 Mbps (1 Gbps) 建立连接 闪烁表明正在通讯

## SFP LEDs

LED	状态	状态
连接/速度/ 活动	关闭	无连接
	绿色	以 1000 Mbps (1 Gbps) 建立连接 闪烁表明正在通讯

## 硬件安装

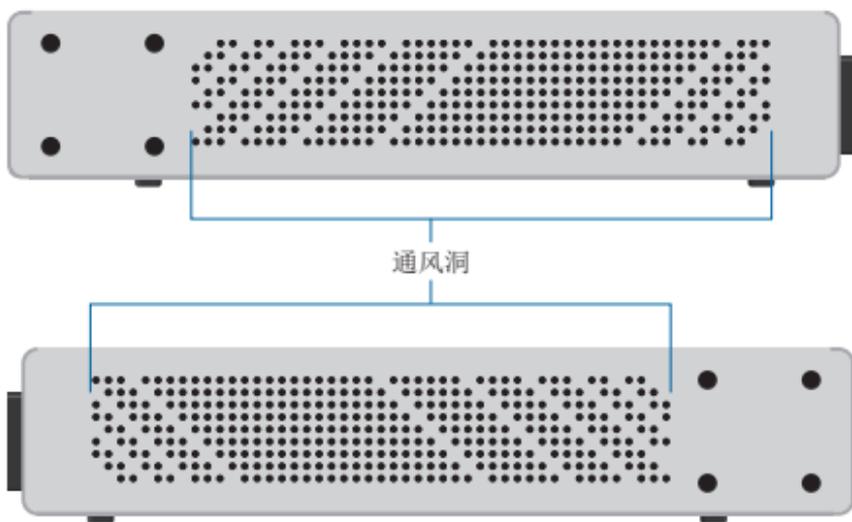


- 警告:** 没有为 UniFi Switch 提供适当的通风可能引起火灾。为使足够的气流通过通风孔，应在其附近留有至少 20 毫米的间隙。
- 警告:** 使用时不得叠放 UniFi 交换机。也不得将任何物体置于 UniFi 交换机上。

## 硬件安装


**警告：** 为避免引发意外的火灾或遭受触电的危险，请勿将本机置于雨水所及或者潮湿环境中。

### 机架安装

1. 将安装支架如下图所示装在交换机两侧，然后用 8 颗支架螺丝将支架固定好。

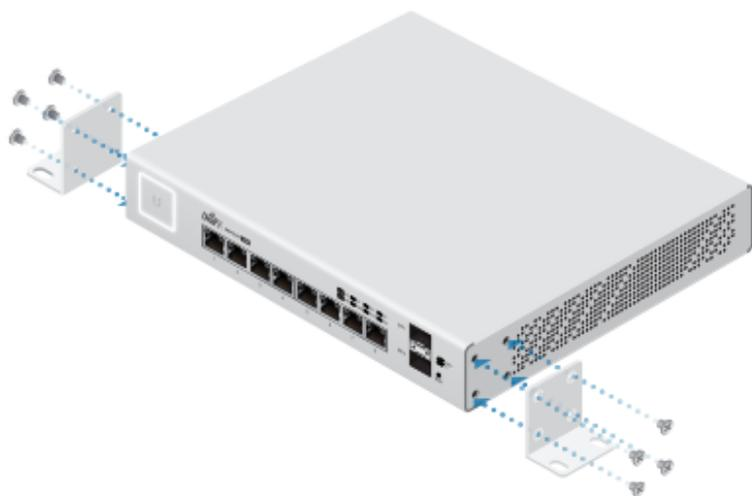


2. 用 4 颗安装螺丝将 UniFi 交换机锁紧在支架上。

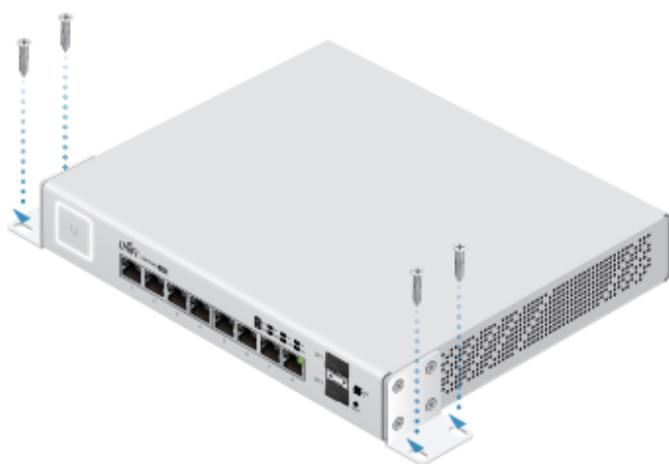


## 壁挂安装

1. 将安装支架如下图所示装在交换机两侧，然后用 8 颗支架螺丝将支架固定好。

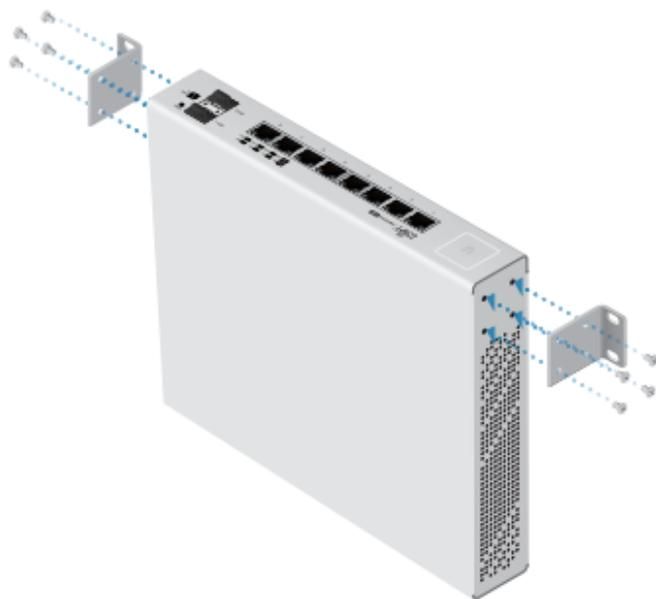

2. 用 4 颗螺旋栓和安装螺丝将 UniFi 交换机锁紧在墙壁上。

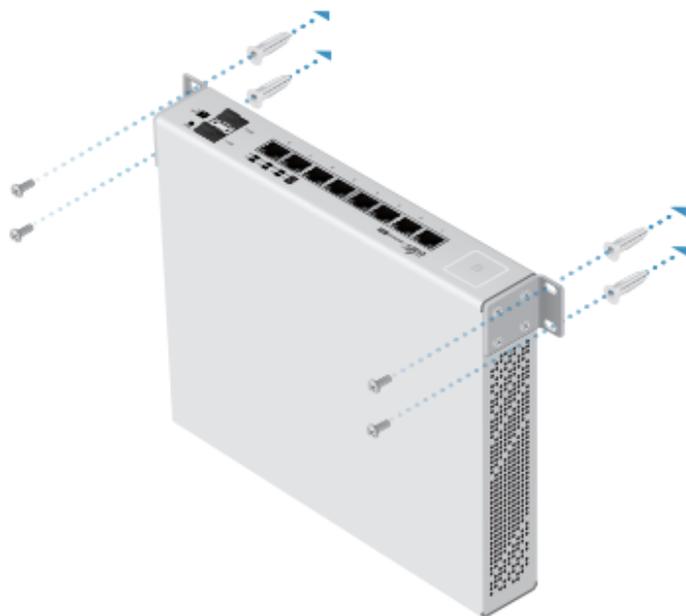


## 连接电源

1. 在 UniFi 交换机背面，将电源线插入电源插座。



2. 将电源线连接至 UniFi 交换机后方的电源端口。

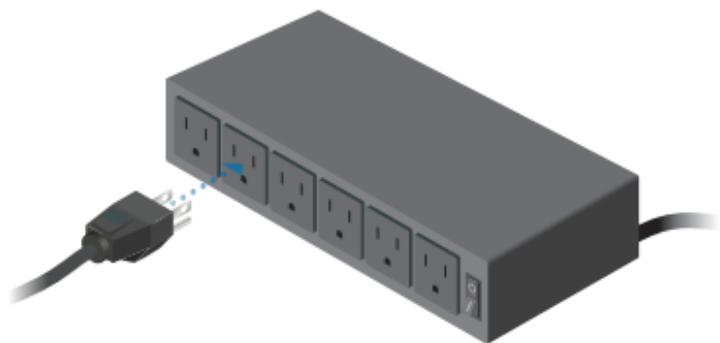


## 连接以太网

1. 将您的 DHCP 服务器或 LAN 上的太网络线连接至 UniFi 交换机上任何端口。



2. 将您的电脑或主机系统以及其他设备连接至 UniFi 交换机上的其他端口。

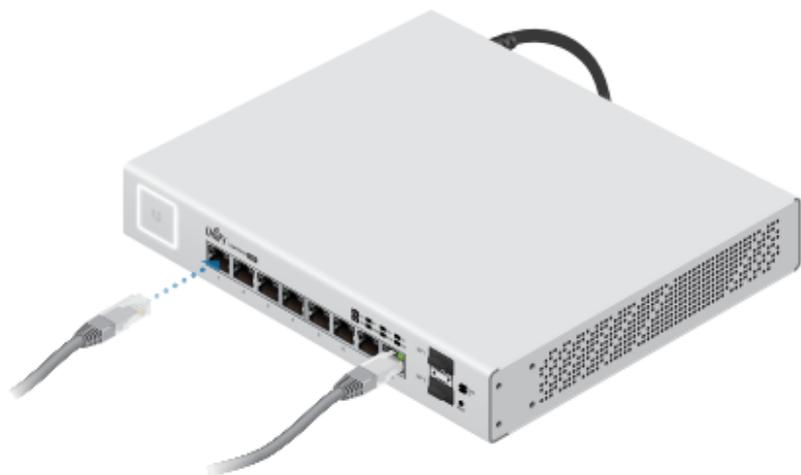


## 采用 SFP 端口

使用 SFP 端口:

1. 将 SFP 端口上的防尘塞取出。
2. 将一个相兼容的光纤 SFP 模块插入 SFP 端口。



3. 将光纤电缆连接至光纤 SFP 模块。

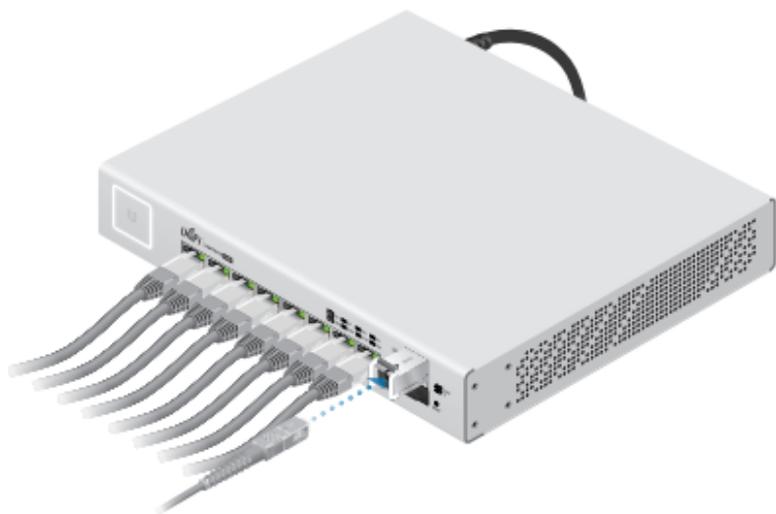

了解更多有关相兼容的 SFP 模块信息，请访问：[community.ubnt.com/unifi](https://community.ubnt.com/unifi)

## 软件安装

按照屏幕上的指示，在 [downloads.ubnt.com/unifi](https://downloads.ubnt.com/unifi) 上下载并安装最新版本的 UniFi 控制器软件。

 **注意:** 如果您已经安装了 UniFi 控制器 v5 或更高版本，则跳到采用 UniFi 交换机这一部分。

在您安装本软件并运行 UniFi 安装向导后，将出现一个登录屏幕，即 UniFi 控制器管理界面。输入您创建的管理员名和密码，然后点击登录。



您可以使用 UniFi 控制器管理界面管理你的网络并查看网络统计数据。

了解采用 UniFi 交换机，转到 [采用 UniFi 交换机](#) 这一部分。

了解有关配置和使用 UniFi 控制器软件的信息，请参考网址 [documentation.ubnt.com/unifi](https://documentation.ubnt.com/unifi) 上的用户指南。

# 采用 UniFi 交换机

- 在 UniFi 控制器仪表盘上点击左侧菜单栏上的 **Devices** (设备)。



- 在设备页面中，在 名称/MAC地址栏 下的设备清单中找到 UniFi 交换机。点击采用按钮来采用 UniFi 交换机。

The screenshot shows a table of devices in the UniFi controller. The columns include Model Name, IP Address, Status, Name, Vendor, and Actions. The devices listed are primarily UniFi switches and access points.

Model Name	IP Address	Status	Name	Vendor	Actions
UniFi Switch 100 Gbps	10.100.1.1	Online	UniFi Switch 100 Gbps	UniFi	Details   Refresh   Delete
UniFi Switch 10 Gbps	10.100.1.2	Online	UniFi Switch 10 Gbps	UniFi	Details   Refresh   Delete
UniFi Switch 10 Gbps	10.100.1.3	Online	UniFi Switch 10 Gbps	UniFi	Details   Refresh   Delete
UniFi Switch 10 Gbps	10.100.1.4	Online	UniFi Switch 10 Gbps	UniFi	Details   Refresh   Delete
UniFi Switch 10 Gbps	10.100.1.5	Online	UniFi Switch 10 Gbps	UniFi	Details   Refresh   Delete
UniFi Switch 10 Gbps	10.100.1.6	Online	UniFi Switch 10 Gbps	UniFi	Details   Refresh   Delete
UniFi Switch 10 Gbps	10.100.1.7	Online	UniFi Switch 10 Gbps	UniFi	Details   Refresh   Delete
UniFi Switch 10 Gbps	10.100.1.8	Online	UniFi Switch 10 Gbps	UniFi	Details   Refresh   Delete
UniFi Switch 10 Gbps	10.100.1.9	Online	UniFi Switch 10 Gbps	UniFi	Details   Refresh   Delete
UniFi Switch 10 Gbps	10.100.1.10	Online	UniFi Switch 10 Gbps	UniFi	Details   Refresh   Delete
UniFi Switch 10 Gbps	10.100.1.11	Online	UniFi Switch 10 Gbps	UniFi	Details   Refresh   Delete
UniFi Switch 10 Gbps	10.100.1.12	Online	UniFi Switch 10 Gbps	UniFi	Details   Refresh   Delete
UniFi Switch 10 Gbps	10.100.1.13	Online	UniFi Switch 10 Gbps	UniFi	Details   Refresh   Delete
UniFi Switch 10 Gbps	10.100.1.14	Online	UniFi Switch 10 Gbps	UniFi	Details   Refresh   Delete
UniFi Switch 10 Gbps	10.100.1.15	Online	UniFi Switch 10 Gbps	UniFi	Details   Refresh   Delete
UniFi Switch 10 Gbps	10.100.1.16	Online	UniFi Switch 10 Gbps	UniFi	Details   Refresh   Delete
UniFi Switch 10 Gbps	10.100.1.17	Online	UniFi Switch 10 Gbps	UniFi	Details   Refresh   Delete
UniFi Switch 10 Gbps	10.100.1.18	Online	UniFi Switch 10 Gbps	UniFi	Details   Refresh   Delete
UniFi Switch 10 Gbps	10.100.1.19	Online	UniFi Switch 10 Gbps	UniFi	Details   Refresh   Delete
UniFi Switch 10 Gbps	10.100.1.20	Online	UniFi Switch 10 Gbps	UniFi	Details   Refresh   Delete
UniFi Switch 10 Gbps	10.100.1.21	Online	UniFi Switch 10 Gbps	UniFi	Details   Refresh   Delete
UniFi Switch 10 Gbps	10.100.1.22	Online	UniFi Switch 10 Gbps	UniFi	Details   Refresh   Delete
UniFi Switch 10 Gbps	10.100.1.23	Online	UniFi Switch 10 Gbps	UniFi	Details   Refresh   Delete
UniFi Switch 10 Gbps	10.100.1.24	Online	UniFi Switch 10 Gbps	UniFi	Details   Refresh   Delete
UniFi Switch 10 Gbps	10.100.1.25	Online	UniFi Switch 10 Gbps	UniFi	Details   Refresh   Delete

- 等待 UniFi 交换机交换机上的系统 LED 变为蓝色，表明已成功采用 UniFi 交换机。




640-00225-05

## 配置 PoE 设置

默认情况下，端口 1-8 的 PoE 设置为自动侦测 PoE+。当连接 802.3af/at 设备时，端口的 PoE 将被自动激活。对于 24V 无源 PoE，PoE 必须被手动激活。

**警告:**在手动激活 24V 无源 PoE 之前，确保连接设备是否支持 24V 无源 PoE 供电方式。

1. 在设备页面中，在名称/MAC 地址栏 下的设备清单中找到 UniFi 交换机。点击名称/MAC地址 便可设置该交换机。

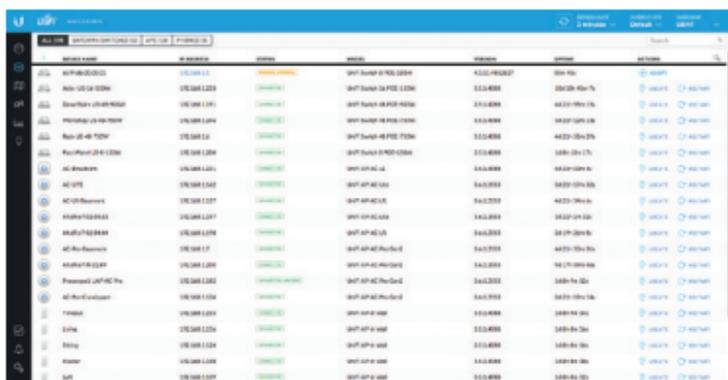

2. 点击 端口 标签。



3. 点击动作，配置您希望的端口。



4. 选择适当的模式：关闭，24V 无源，或者 PoE 设置中的 PoE+。然后，点击应用。



了解更多信息，请参考网址：[documentation.ubnt.com/unifi](https://documentation.ubnt.com/unifi) 上的用户指南。

## 规格

UniFi 交换机 US-8-150W	
尺寸	204 x 43 x 235 mm (8.03 x 1.69 x 9.25")
重量	1.65 kg (3.64 lb)
包括附件	1.73 kg (3.81 lb)
界面	
网络	(8) 10/100/1000 Mbps RJ45 端口 (2) 1 Gbps SFP Ports
管理	Ethernet In-Band
供电方式	100-240VAC/50-60 Hz, Universal Input
供电	AC/DC, 内置, 150W DC
最大功耗	
Including PoE Output	150W
Excluding PoE Output	20W
处理器规格	ARM Cortex-A9 400 MHz
内存信息	256MB DDR3
Code Storage	32 MB NOR Flash
线速速率	10 Gbps, Non-Blocking
LEDs	
系统	状态
RJ45 数据端口	PoE; 连接/速度/活动
SFP Data Ports	连接/速度/活动
PoE 输出 (RJ45 端口)	IEEE 802.3at/af 2-Pair (+1, 2; -3, 6); 被动式 24V/0.7A 2-Pair (+4, 5; -7, 8)
ESD/EMP 防护	± 24kV 空气, ± 24kV 接触
冲击和振动	ETSI300-019-1.4 Standard
操作温度	-5 至 45° C (23 至 113° F)
工作湿度	5 至 95% 非凝结
认证	CE, FCC, IC

## 安全须知

1. 阅读、遵循并妥善保管这些指导说明。
2. 留意所有警告。
3. 仅使用制造商指定的连接件/附件。



**警告:** 未能提供适当的通风可能引起火灾。保持至少20毫米的间隙足够的气流通风的洞旁边。



**警告:** 减少火灾或电击的危险, 不要将本产品暴露在雨水或湿气。



**警告:** 不要把此产品放在可以被水淹没的位置。



**警告:** 避免在一个雷电交加的暴风雨的天气使用这个产品。可能会有被闪电电击的风险。

## 电气安全信息

1. 应满足制造商标签上注明的电压、频率和电流等要求。若连接到非指定的电源且不遵循相关限制, 有可能导致运行不正常、设备损坏或引起火灾。
2. 此设备内部没有操作员可维修的部件。应由有资质的技术服务人员进行维修。
3. 此设备采用可插拔电源线, 配备完整的安全接地导线, 应连接到接地的安全插座。
  - a. 请勿使用未获得认可的其他类型的电源线。切勿利用转接插头接入2线制插座, 以免导致接地导线失效。
  - b. 作为安全认证的一部分, 此设备应使用接地导线; 改动或使用不当可能造成触电危险, 并导致严重受伤甚至死亡。
  - c. 如果对安装有任何疑问, 请在连接设备之前咨询有资质的电工或制造商。
  - d. 由已列出的 AC 电源适配器提供保护性接地。建筑安装应提供相应的短路备份保护。
  - e. 必须依照所在地国家/地区的布线法规安装保护性联结。

## 有限保修

UBIQUITI NETWORKS, Inc (以下简称“UBIQUITI NETWORKS”)保证依照下文提供的产品(以下简称“产品”)在正常使用和运行情况下,自 UBIQUITI NETWORKS 发货之日起(1)年内,不存在材料和工艺方面的缺陷。依照前述担保,UBIQUITI NETWORKS 的唯一义务和责任是根据其判断,修理或更换在上述保修期内不符合担保内容的任何产品。此保修不包含任何产品的拆卸和重新安装费用。修理或更换后产品的保修期不应超过其初始保修期。

## 保修条件

若产品出现下列情形,上述保修不适用:

- (I) 由 Ubiquiti Networks 或 Ubiquiti Networks 授权代表之外的人员或者在未经 Ubiquiti Networks 书面许可的情况下,对产品进行过修改和/或改动或增加;
- (II) 对产品进行过喷漆、更名或任何形式的物理修改;
- (III) 产品因走线错误或缺陷而受到损坏;
- (IV) 产品遭遇使用不当、滥用、疏忽、异常物理、电磁或电气压力(包括雷击)或意外事故;
- (V) 产品因使用第三方固件而受到损坏;
- (VI) 未贴有 Ubiquiti MAC 原始标签或缺少其他任何 Ubiquiti 原始标签;或者
- (VII) 在发出 RMA 后 30 天内 Ubiquiti 未收到产品。

此外,上述保修仅在下述条件下适用:产品安装正确,并且始终依照与所有物料相关的适用产品文档进行使用;所有以太网线均使用 CAT5(或以上)线缆,并且在室外安装时使用屏蔽式以太网电缆,在室内安装时符合室内布线要求。

## 退换

在保修期内，如需更换或修理产品，必须先从 UBIQUITI NETWORKS 获取物料退回授权 (RMA) 号；根据 UBIQUITI NETWORKS 的 RMA 流程，退回至 UBIQUITI NETWORKS 的产品应预付运费。若退回的产品没有 RMA 号，将不予受理，并以运费到付的方式退回或者予以废弃。有关 RMA 流程以及获取 RMA 号的信息，请访问：[www.ubnt.com/support/warranty](http://www.ubnt.com/support/warranty)。

## 免责声明

除了此处提供的任何明示担保外，UBIQUITI NETWORKS、其关联机构、以及它们的第三方数据、服务、软件和硬件提供商不承担其他责任，也不提供其他陈述或任何形式的其他担保，无论是明示的、隐含的、还是法定的，包括但不限于陈述、保证或者针对适销性、准确性、服务或结果质量、可用性、质量满意度、没有病毒、享有平静、特定用途适用性、非侵权等的担保，以及由于此类产品和服务的处置、使用或贸易惯例而导致的任何担保。买方承认无论是 UBIQUITI NETWORKS 还是其第三方提供商均不会控制买方的设备，也不会控制通过通讯设备(包括INTERNET)进行的数据传输，并且承认由于通讯设备本身的原因，产品和服务可能受到限制、中断、延迟、取消和遇到其他问题。UBIQUITI NETWORKS、其关联机构、及其第三方提供商对于因前述任何情形而导致的任何中断、延迟、取消、传输故障、数据损失、内容损坏、数据包丢失或其他损失等概不承担任何责任。此外，UBIQUITI NETWORKS 不保证产品在运行时不会发生错误或中断。无论在任何情况下，对于与系统性能(包括适用范围)、买方为其应用选择产品(包括“产品”)和/或产品(包括“产品”)不满足政府或法规要求等相关的任何性质或描述的损坏或索赔，UBIQUITI NETWORKS 概不承担任何责任。

## 有限责任

在当地法律禁止的范围之外，无论在任何情况下，对于因使用、不能使用产品而导致的或与产品使用结果相关的任何直接的、特殊的、偶然的、必然的或其他损失(包括收益损失、数据丢失或停工成本)，无论是基于担保、合约、民事侵权行为或其他法理，也无论是否被告知此类损失的可能性，UBIQUITI 或其分支机构、关联机构或供应商概不承担任何责任。

## 注

有些国家/地区、州和省不允许排除隐含担保或条件，因此上述排除可能不适用于您。由于国家/地区、州和省的不同，您可能还拥有其他权利。有些国家/地区、州和省不允许排除或限制关于偶然或必然损失的责任，因此上述限制可能不适用于您。在当地法律允许的范围之外，这些担保条款不排除、限制或修改根据软件(产品中内置)许可而赋予您的强制性法定权利。《联合国国际货物销售合同公约》不适用于与产品销售相关的交易。

# 安规

## FCC

若未经符合性责任方明确许可而进行任何变更或修改，会导致用户失去操作设备的资格。

此设备符合 FCC 规则第 15 部分的要求。其运行需符合下面两个条件：

1. 此设备不得产生有害干扰，并且
2. 此设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能导致异常操作的干扰。此设备经检测证实，符合 FCC 规则第 15 部分关于 A 级数字设备的限制要求。这些限制的目的是为在商业环境中运行设备提供合理保护以防止有害干扰。此设备产生、使用并辐射射频能量，如果不按照使用手册中的说明进行安装和使用，可能对无线电通讯造成有害干扰。此设备在居住区运行时，可能会造成有害干扰；在此情况下，用户应消除干扰并自行承担费用。

## 加拿大工业部

### CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

此 A 级数字设备符合 CAN ICES-3(A) 的要求

### CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-3(A) Canada.

## 澳大利亚和新西兰



警告：此为 A 级产品。在生活环境中，此产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

## CE 标志/中国 CCC

此产品上的 CE/CCC 标志表示产品符合适用于其的所有指令。



## RoHS/WEEE 安规性声明/中国 RoHS



## 中文

依照欧盟指令 2012/19/EU 的要求，产品和/或其包装上带有此符号的设备不得与未分类的普通垃圾一起进行废弃处理。此符号表示产品应与普通家庭垃圾分开进行废弃处理。您有责任将此产品以及其他电气电子设备交给政府或当地管理机构指定的专门回收机构进行废弃处理。正确废弃和回收有助于防止对环境和人类健康造成潜在的不良影响。有关旧设备废弃的更多信息，请联系您当地的管理机构、废弃物处理机构或向您销售产品的经销店。

## Deutsch

Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU verlangt, dass technische Ausrüstung, die direkt am Gerät und/oder an der Verpackung mit diesem Symbol versehen ist, nicht zusammen mit unsortiertem Gemeindeabfall entsorgt werden darf. Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt von regulärem Haushaltsmüll getrennt entsorgt werden sollte. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dieses Gerät und andere elektrische und elektronische Geräte über die dafür zuständigen und von der Regierung oder örtlichen Behörden dazu bestimmten Sammelstellen zu entsorgen. Ordnungsgemäßes Entsorgen und Recyceln trägt dazu bei, potentielle negative Folgen für Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Wenn Sie weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte benötigen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder städtischen Entsorgungsdienste oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

## Español

La Directiva 2012/19/UE exige que los equipos que lleven este símbolo en el propio aparato y/o en su embalaje no deben eliminarse junto con otros residuos urbanos no seleccionados. El símbolo indica que el producto en cuestión debe separarse de los residuos domésticos convencionales con vistas a su eliminación. Es responsabilidad suya desechar este y cualesquiera otros aparatos eléctricos y electrónicos a través de los puntos de recogida que ponen a su disposición el gobierno y las autoridades locales. Al desechar y reciclar correctamente estos aparatos estará contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. Si desea obtener información más detallada sobre la eliminación segura de su aparato usado, consulte a las autoridades locales, al servicio de recogida y eliminación de residuos de su zona o pregunte en la tienda donde adquirió el producto.

## Français

La directive européenne 2012/19/UE exige que l'équipement sur lequel est apposé ce symbole sur le produit et/ou son emballage ne soit pas jeté avec les autres ordures ménagères. Ce symbole indique que le produit doit être éliminé dans un circuit distinct de celui pour les déchets des ménages. Il est de votre responsabilité de jeter ce matériel ainsi que tout autre matériel électrique ou électronique par les moyens de collecte indiqués par le gouvernement et les pouvoirs publics des collectivités territoriales. L'élimination et le recyclage en bonne et due forme ont pour but de lutter contre l'impact néfaste potentiel de ce type de produits sur l'environnement et la santé publique. Pour plus d'informations sur le mode d'élimination de votre ancien équipement, veuillez prendre contact avec les pouvoirs publics locaux, le service de traitement des déchets, ou l'endroit où vous avez acheté le produit.

## Italiano

La direttiva europea 2012/19/UE richiede che le apparecchiature contrassegnate con questo simbolo sul prodotto e/o sull'imballaggio non siano smaltite insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Il simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. È responsabilità del proprietario smaltire sia questi prodotti sia le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante le specifiche strutture di raccolta indicate dal governo o dagli enti pubblici locali. Il corretto smaltimento ed il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e per la salute dell'essere umano. Per ricevere informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle vecchie apparecchiature in Vostro possesso, Vi invitiamo a contattare gli enti pubblici di competenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio nel quale avete acquistato il prodotto.

## 一致性声明

<b>Česky</b> [捷克语]	UBIQUITI NETWORKS tímto prohlašuje, že toto UBIQUITI NETWORKS zařízení, je ve shod se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/30/EU, 2014/35/EU.
<b>Dansk</b> [丹麦语]	Hermed, UBIQUITI NETWORKS, erklærer at denne UBIQUITI NETWORKS enhed, er i overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiver 2014/30/EU, 2014/35/EU.
<b>Nederlands</b> [荷兰语]	Hierbij verklaart UBIQUITI NETWORKS, dat deze UBIQUITI NETWORKS apparaat, in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijnen 2014/30/EU, 2014/35/EU.
中文	在此，UBIQUITI NETWORKS 声明此 UBIQUITI NETWORKS 设备符合指令 2014/30/EU, 2014/35/EU 的基本要求以及其他相关规定。
<b>Eesti</b> [爱沙尼亚语]	Käesolevaga UBIQUITI NETWORKS kinnitab, et antud UBIQUITI NETWORKS seade, on vastavus olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele direktiivide 2014/30/EL, 2014/35/EL.
<b>Suomi</b> [芬兰语]	Täten UBIQUITI NETWORKS vakuuttaa, että tämä UBIQUITI NETWORKS laite, on yhdenmukainen olennaisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivien 2014/30/EU, 2014/35/EU.
<b>Français</b> [法语]	Par la présente UBIQUITI NETWORKS déclare que l'appareil UBIQUITI NETWORKS, est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/30/UE, 2014/35/UE.
<b>Deutsch</b> [德语]	Hiermit erklärt UBIQUITI NETWORKS, dass sich dieses UBIQUITI NETWORKS Gerät, in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU befindet.
<b>Ελληνική</b> [希腊语]	Δια του παρόντος, UBIQUITI NETWORKS, δηλώνει ότι αυτή η συσκευή UBIQUITI NETWORKS, είναι σε συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/30/ΕΕ, 2014/35/ΕΕ.
<b>Magyar</b> [匈牙利语]	Ezennel UBIQUITI NETWORKS kijelenti, hogy ez a UBIQUITI NETWORKS készülék megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó 2014/30/EU, 2014/35/EU irányelvek rendelkezéseit.
<b>Íslenska</b> [冰岛语]	Hér, UBIQUITI NETWORKS, því yfir að þetta UBIQUITI NETWORKS tæki er í samræmi við grunnkröfur og önnur viðeigandi ákvæði tilskipana 2014/30/ESB, 2014/35/ESB.
<b>Italiano</b> [意大利语]	Con la presente, UBIQUITI NETWORKS, dichiara che questo dispositivo UBIQUITI NETWORKS, è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/30/UE, 2014/35/UE.
<b>Latviski</b> [拉脱维亚语]	Ar šo, UBIQUITI NETWORKS, deklarē, ka UBIQUITI NETWORKS ierīce, ir saskaņā ar būtiskajām prasībām un citiem attiecīgiem noteikumiem Direktīvās 2014/30/ES, 2014/35/ES.

<b>Lietuviškai</b> [立陶宛语]	UBIQUITI NETWORKS deklaruoja, kad šis UBIQUITI NETWORKS įrenginys atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/30/ES, 2014/35/ES Direktyvų nuostatas.
<b>Malti</b> [马耳他语]	Hawnhekk, UBIQUITI NETWORKS, tiddikjara li dan il-mezz UBIQUITI NETWORKS huwa konformi mar-rekwiżiti essenzjali u dispożizzjonijiet rilevanti ohrajn ta' Direttivi 2014/30/UE, 2014/35/UE.
<b>Norsk</b> [挪威语]	Herved UBIQUITI NETWORKS, erklærer at denne UBIQUITI NETWORKS enheten, er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/30/EU, 2014/35/EU.
<b>Polski</b> [波兰语]	Niniejszym, Ubiquiti Networks, oświadcza, że urządzenie UBIQUITI NETWORKS, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektyw 2014/30/UE, 2014/35/UE.
<b>Português</b> [葡萄牙语]	UBIQUITI NETWORKS declara que este dispositivo UBIQUITI NETWORKS, está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições das Directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE.
<b>Română</b> [罗马尼亚语]	Prin prezenta, UBIQUITI NETWORKS declară că acest dispozitiv UBIQUITI NETWORKS este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivelor 2014/30/UE, 2014/35/UE.
<b>Slovensky</b> [斯洛伐克语]	Týmto UBIQUITI NETWORKS, prehlasuje, že toto UBIQUITI NETWORKS zariadenie, je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ.
<b>Español</b> [西班牙语]	Por medio de la presente UBIQUITI NETWORKS declara que este dispositivo UBIQUITI NETWORKS, cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE.
<b>Svenska</b> [瑞典语]	Härmed UBIQUITI NETWORKS, intygar att denna UBIQUITI NETWORKS enhet är i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiven 2014/30/EU, 2014/35/EU.

## 在线资源

支持 [help.ubnt.com](http://help.ubnt.com)

社区 中国: [bbs.ubnt.com.cn](http://bbs.ubnt.com.cn)

美国: [community.ubnt.com](http://community.ubnt.com)

下载 [downloads.ubnt.com](http://downloads.ubnt.com)



[www.ubnt.com](http://www.ubnt.com)

©2015-2016 Ubiquiti Networks, Inc. 保留所有权利。Ubiquiti, Ubiquiti Networks, Ubiquiti U 标识, the Ubiquiti beam logo 和 UniFi 是 Ubiquiti Networks, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。

PHA1122116