



EdgePoint™ R6

采用 FiberProtect™ 的智能 WISP 设备

型号: EP-R6

快速入门指南

简介

感谢您购买 Ubiquiti Networks® EdgePoint™ 路由器。快速入门指南包括安装指南和保修条款。

物品清单



EdgePoint 路由器



金属扎带



配有安装支架的千兆位
PoE (24V, 1.25A)



电源线



快速入门指南

安装要求

- 十字螺丝刀
- 7 mm 套筒扳手
- 接地导线 – 最小 10 AWG (5 mm²)，最大长度：1 m。作为一项安全预防措施，应连接至接地杆柱、高塔等。
- 所有有线以太网连接均应使用 5 类(或以上)的屏蔽线缆，并通过 PoE AC 地线接地。
- 我们建议您使用 Ubiquiti Networks 提供的工业级屏蔽式以太网线来保护您的网络，防止受到恶劣的室外环境和毁灭性 ESD 事故的影响。详情请访问：www.ubnt.com/toughcable

使用条款：使用屏蔽式以太网电缆和接地装置是产品保修的必要条件。TOUGHcable™ 专为室外安装而设计。客户有责任遵守所在国家/地区的法规，包括合法频率范围内操作、输出功率和动态频率选择 (DFS) 要求。

硬件概览

端口面板



Interface	说明
接地结合点	用于固定接地导线(未随附)。
Reset(重置)	有两种方法可以将 EP-R6 复位为出厂默认设置： - 运行时复位(推荐) EP-R6 应在启动完成后运行。按住 Reset(复位)按钮约 10 秒钟，直到 eth4 的 LED 开始闪烁并稳定亮起。几秒钟后，LED 将关闭，EP-R6 将自动重新启动。 - 上电复位 断开 EP-R6 的电源连接。将电源线连接到 EP-R6 的同时按住 Reset(复位)按钮。按下按钮，直到 eth4 的 LED 开始闪烁，然后在几秒钟后停止闪烁。

电源选项

任何时候只能使用 **VDC** 输入或 **PoE** 输入。如果同时连接这两种类型的输入，将只会使用电压最高的输入类型；另一种输入类型作为备用输入。任何输入选项均可为任何输出选项供电。

电源输入选项


- 24VDC, 3A
- eth0 上 24V, 1.4A (PoE 输入)

电源输出选项

- EdgePoint (必需)
- 被动式 24V, 2 对 PoE


可供电的设备数取决于特定设备的功耗。例如，如果提供的是 24VDC, 1.25A，则功耗为 30W。如果 EdgePoint 使用 7W(最大功耗)，则可为被动式 PoE 输出使用 23W。请查看产品规格书，获取计算中使用的功耗值。可供电的设备数取决于特定设备的功耗。例如，如果提供的是 24VDC, 1.25A，则功耗为 30W。如果 EdgePoint 使用 7W(最大功耗)，则可为被动式 PoE 输出使用 23W。请查看产品规格书，获取计算中使用的功耗值。

DC 输入

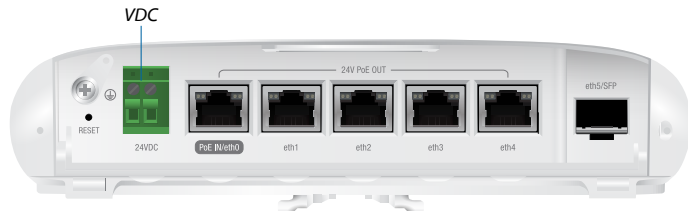

Interface	说明
VDC In	接线板连接器接受 24VDC, 3A 输入为 EdgePoint 和被动式 PoE 输出供电。


Ports (端口)

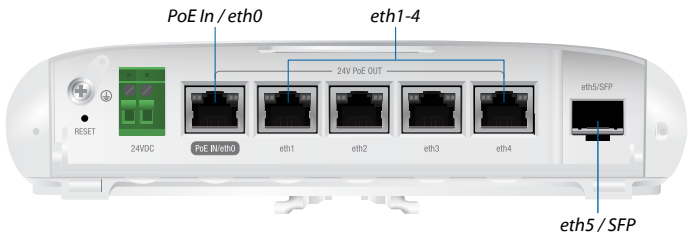

Interface	说明
PoE 输入/eth0 (24V PoE 输出)	RJ45 端口支持 10/100/1000 以太网连接，并具有 PoE 输入或输出功能 • PoE 输入 接受 24V，1.4A PoE 输入为 EdgePoint 和 PoE 输出供电。 • PoE 输出 可配置 24V 2 对 PoE 输出的端口。 如果您要将端口 eth0 用作 PoE 输入电源，请不要在 PoE 输出模式下对其进行配置。
eth1-4 (24V PoE Out)	RJ45 端口支持 10/100/1000 以太网连接和被动式 24V，2 对 PoE 输出 (airMAX® 设备)。
eth5/SFP	SFP 端口可热插拔，支持 100 Mbps 或千兆位光纤 SFP 模块。

 **注:** 对于极端温度，请使用工业级光纤 SFP 模块。

前面板 LEDs

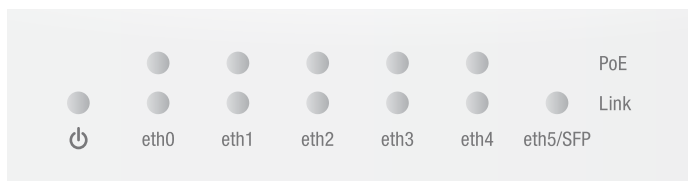

LED		状态	Status
电源		绿色	EdgePoint 已通电
eth0-eth4	速度/ 链接/活动	不亮	无链接
		绿色	10/100/1000 Mbps (1 Gbps) 链路 闪烁指示活动
	PoE 输出	不亮	No PoE
		绿色	24V 被动式
eth5/SFP	速度/ 链接/活动	不亮	无链接
		绿色	100/1000 Mbps (1 Gbps) 链路闪 烁指示活动

硬件安装

杆柱安装

1. 打开金属扎带，将其穿过 **EdgePoint** 背面的安装槽。



2. 将金属扎带绕在杆柱上。使用 7 mm 套筒扳手顺时针旋转螺丝，将扎带牢牢紧固在杆柱上。



3. 继续执行将 **EdgePoint** 接地部分。

拆下端口盖

1. 向下按端口盖，并将其从 EdgePoint 上取下。



2. 根据要连接的线缆，从端口盖上取下相应的走线插塞。



将 EdgePoint 接地



注: 接地导线应尽量短, 最长不超过 1 m。

1. 拧下接地螺丝, 将地线(不包含)固定到接地结合点。



2. 将接地导线的另一端固定到接地杆柱、高塔等物体上。

连接以太网

1. 将以太网线连接至该范围内的端口：eth0-eth4。



注: PoE 在默认情况下被禁用。



2. 将一个电缆扎带(未包含)穿过电缆下面的扎带槽，为以太网线消除应力。然后，将线缆扎带绕在线缆上并拧紧。




3. 将以太网线的另一端连接到网络设备。

使用 SFP 端口(可选)

有关兼容的光纤 SFP 模块的信息，请访问：
community.ubnt.com/edgemax

要使用 SFP 端口：

1. 将兼容的光纤模块插入 SFP 端口。

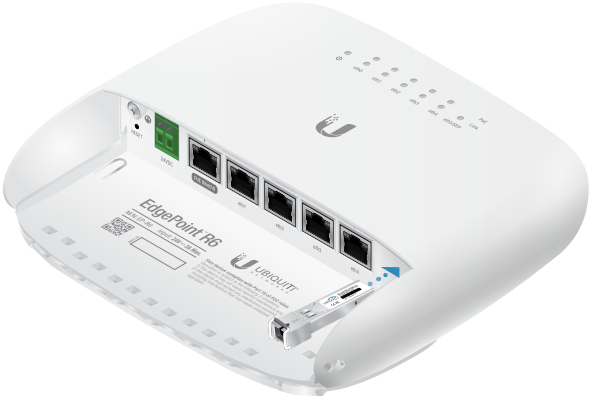

2. 将光纤线股连接到光纤模块。



3. 可将一个电缆扎带(未包含)穿过电缆下面的扎带槽，为以太网

线消除应力。然后将线缆扎带绕在线缆上并拧紧。



连接电源

任何时候只能使用 **VDC** 输入或 **PoE** 输入。如果同时连接这两种类型的输入，将只会使用电压最高的输入类型；另一种输入类型作为备用输入。根据安装方法执行相应的操作：


连接至 24VDC 输入

1. 将 DC 电源的一段连接至 **VDC** 接线口。



2. 完成后，更换端口盖。

可选：可使用 **M4x6** 固定螺丝(未随附)来固定端口盖。

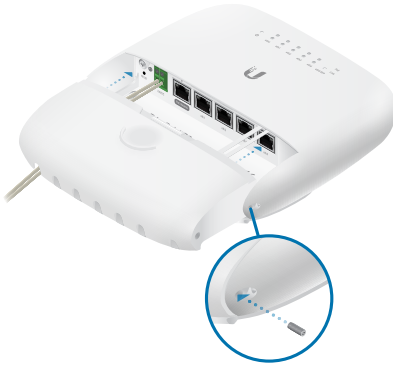


3. 将电缆的另一端连接至 **DC** 电源。（接线方式取决于具体设备。）
4. 将 **DC** 电源连接到电源。

使用 PoE 连接电源




注: 如果您要将端口 **eth0** 用作 PoE 输入电源, 请不要在 PoE 输出模式下对其进行配置。

1. 将一条以太网线连接到 EdgePoint 的 PoE In/eth0 端口。

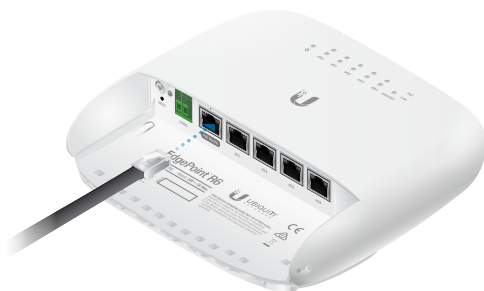


2. 将以太网线的另一端连接到千兆位 PoE 电源适配器上的 POE 端口。
3. 将从 LAN 引出的以太网线连接到千兆位 PoE 电源适配器上的 LAN 端口。
4. 将电源线连接到千兆位 PoE 电源适配器。然后将电源线插入到电源插座中。

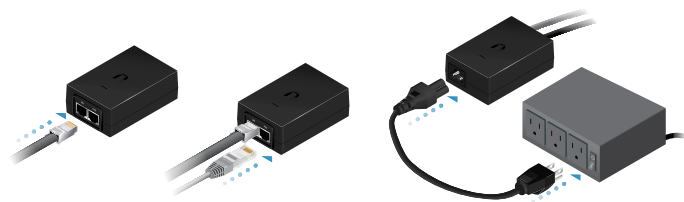


5. 完成后, 更换端口盖。

可选：可使用 **M4x6** 固定螺丝(未包含)来固定端口盖。

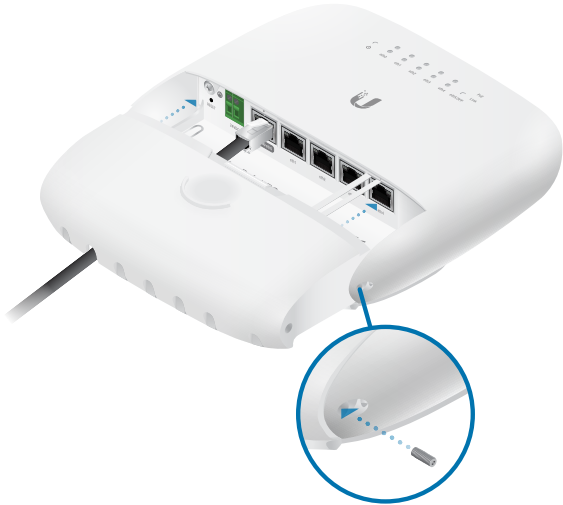

安装千兆位 PoE 电源适配器(可选)

1. 将 PoE 安装支架从电源适配器上取下，将支架放置在理想位置，并标记两个孔的位置。
2. 必要时可预先钻孔，然后使用两个紧固件(未包含)固定好支架。
3. 将电源适配器插槽与 PoE 安装支架的翼片对准，然后向下滑动电源适配器。

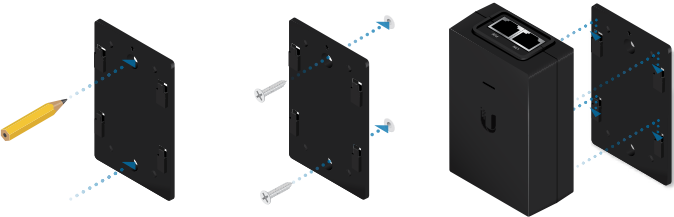


访问 EdgeOS® 配置界面



注: 请确保主机系统已连接至千兆位 PoE 电源适配器或 EdgePoint 的局域网。

1. 在主机系统中为以太网适配器配置一个 192.168.1.x 子网内的静态 IP 地址。
2. 启动 Web 浏览器。在地址栏中键入 **https://192.168.1.1** in the address field. Press **enter** (PC) 或 **return** (Mac)。



3. 登录画面显示出来。在 **Username** (用户名称) 和 **Password** (密码) 栏中输入 **ubnt**。阅读 Ubiquiti License Agreement (Ubiquiti 许可协议)，选中 **I agree to the terms of this License Agreement** (我同意此许可协议的条款) 以接受条款。单击 **Login** (登录)。



EdgeOS 配置界面显示出来您可以根据需要自定义您的设置。可单击 **Wizards** (向导) 选项卡访问安装向导。有关 PoE 配置的详情，请参见“配置 PoE 设置”章节。

配置 PoE 设置

！ 警告: 启用 **24V** 被动式 PoE 前，确保连网设备支持 PoE 以及提供的电压。

1. 转至您要配置的接口，单击 **Actions (操作)** > **PoE**。



2. 从 **PoE** 下拉菜单中选择 **24V**。

！ 注: 如果 **PoE** 屏幕显示不支持 **PoE**，说明电量不足。您需要增加 **EdgePoint** 的电源输入。



3. 单击 **Save (保存)**。

有关详情，请参阅参阅 **EdgeOS 用户指南**，地址为 **documentation.ubnt.com/edgemax**

规格

EP-R6	
尺寸	188.6 x 177.1 x 49.8 mm (7.43 x 6.97 x 1.96")
重量	605 g (1.33 lb)
最大功耗	7W (不包括 PoE Output)
电源输入	(1) DC 接线板或 (1) RJ45 (Self-Correcting Polarity Protection on DC Terminal Block Only, Diode ORed Protection on All Power Inputs)
电源	最小 24V/0.3A (不包括 PoE 输出功率)
VDC 输入	24V, 3A
被动式 PoE 输入	(1个) 24V / 1.4A, 4 对 (+1,2, 4, 5; -3, 6, 7, 8) 被动式 PoE, eth0 (如果您要使用 PoE 输入电源, 请不要在 PoE 输出模式下配置 eth。)
被动式 PoE 输出	(5个) 24V/0.7A, 2 对 (+4, 5; -7, 8) 被动式 PoE、eth0 到 eth4
电源监控	(1个) DC 接线板, 输入功率 (1个) RJ45, eth0, 输入功率
支持的电压范围	26 到 16VDC
按钮	重置
LEDs 系统 eth0 到 eth4 eth5/SFP	电源 速度/链路/活动 PoE 速度/链路/活动
Ports (端口) 数据端口	(5) 10/100/1000 RJ45 以太网端口 (1) 1 Gbps SFP 端口
处理器	双核 880 MHz, MIPS1004Kc 包含进行数据包处理的硬件加速处理器
系统内存	256 MB DDR3-1600 RAM
代码存储	256 MB NAND
认证	CE, FCC, IC
杆柱/墙壁固定装置	是
工作温度	-40 至 65° C (-40 至 149° F)
工作湿度	10 - 90% 非结晶

安全须知

1. 阅读、遵循并妥善保管这些指导说明。
2. 留意所有警告。
3. 仅使用制造商指定的连接件/附件。



警告：请勿在可能被水淹的地方使用此产品。



警告：避免在雷暴天气条件下使用此产品。否则，闪电可能造成远距离电击。

电气安全信息

1. 应满足制造商标签上注明的电压、频率和电流等要求。若连接到非指定的电源且不遵循相关限制，有可能导致运行不正常、设备损坏或引起火灾。
2. 此设备内部没有操作员可维修的部件。应由有资质的技术服务人员进行维修。
3. 此设备采用可插拔电源线，配备完整的安全接地导线，应连接到接地的安全插座。
 - a. 请勿使用未获得认可的其他类型的电源线。切勿利用转接插头接入2导线插座，以免导致接地导线失效。
 - b. 作为安全认证的一部分，此设备应使用接地导线；改动或使用不当可能造成触电危险，并导致严重受伤甚至死亡。
 - c. 如果对安装有任何疑问，请在连接设备之前咨询有资质的电工或制造商。
 - d. 由已列出的 AC 电源适配器提供保护性接地。建筑安装应提供相应的短路备份保护。
 - e. 必须依照所在地国家/地区的布线法规安装保护性联结。

有限保修

UBIQUITI NETWORKS, Inc（以下简称“UBIQUITI NETWORKS”）保证依照下文提供的产品（以下简称“产品”）在正常使用和运行情况下，自 UBIQUITI NETWORKS 发货之日起一 (1) 年内，不存在材料和工艺方面的缺陷。依照前述担保，UBIQUITI NETWORKS 的唯一义务和责任是根据其判断，修理或更换在上述保修期内不符合担保内容的任何产品。此保修不包含任何产品的拆卸和重新安装费用。修理或更换后产品的保修期不应超过其初始保修期。

保修条件

若产品出现下列情形，上述保修不适用：

- (I) 由 Ubiquiti Networks 或 Ubiquiti Networks 授权代表之外的人员或者在未经 Ubiquiti Networks 书面许可的情况下，对产品进行过修改和/或改动或增加；
- (II) 对产品进行过喷漆、更名或任何形式的物理修改；
- (III) 产品因走线错误或缺陷而受到损坏；
- (IV) 产品遭遇使用不当、滥用、疏忽、异常物理、电磁或电气压力(包括雷击)或意外事故；
- (V) 产品因使用第三方固件而受到损坏；
- (VI) 未贴有 Ubiquiti MAC 原始标签或缺少其他任何 Ubiquiti 原始标签；或者
- (VII) 在发出 RMA 后 30 天内 Ubiquiti 未收到产品。

此外，上述保修仅在下述条件下适用：产品安装正确，并且始终依照与所有物料相关的适用产品文档进行使用；所有以太网线均使用 CAT5 (或以上) 线缆，并且在室外安装时使用屏蔽式以太网电缆，在室内安装时符合室内布线要求。

退换

在保修期内，如需更换或修理产品，必须先从 UBIQUITI NETWORKS 获取物料退回授权(RMA)号；根据 UBIQUITI NETWORKS 的 RMA 流程，退回至 UBIQUITI NETWORKS 的产品应预付运费。若退回的产品没有 RMA 号，将不予受理，并以运费到付的方式退回或者予以废弃。有关 RMA 流程以及获取 RMA 号的信息，请访问：www.ubnt.com/support/warranty。

免责声明

除了此处提供的任何明示担保外，UBIQUITI NETWORKS、其关联机构、以及它们的第三方数据、服务、软件和硬件提供商不承担其他责任，也不提供其他陈述或任何形式的其他担保，无论是明示的、隐含的、还是法定的，包括但不限于陈述、保证或者针对适销性、准确性、服务或结果质量、可用性、质量满意度、没有病毒、享有平静、特定用途适用性、非侵权等的担保，以及由于此类产品和服务的处置、使用或贸易惯例而导致的任何担保。买方承认无论是 UBIQUITI NETWORKS 还是其第三方提供商均不会控制买方的设备，也不会控制通过通讯设备(包括 INTERNET)进行的数据传输，并且承认由于通讯设备本身的原因，产品和服务可能受到限制、中断、延迟、取消和遇到其他问题。UBIQUITI NETWORKS、其关联机构、以及它们的第三方提供商对于因前述任何情形而导致的任何中断、延迟、取消、传输故障、数据损失、内容损坏、数据包丢失或其他损失等概不承担任何责任。此外，UBIQUITI NETWORKS 不保证产品在运行时不会发生错误或中断。无论在任何情况下，对于与系统性能(包括适用范围)、买方为其应用选择产品(包括“产品”)和/或产品(包括“产品”)不满足政府或法规要求等相关的任何性质或描述的损坏或索赔，UBIQUITI NETWORKS 概不承担任何责任。

有限责任

在当地法律禁止的范围之外，无论在任何情况下，对于因使用、不能使用产品而导致的或与产品使用结果相关的任何直接的、特殊的、偶然的、必然的或其他损失(包括收益损失，数据丢失或停工成本)，无论是基于担保、合约、民事侵权行为或其他法理，也无论是否被告知此类损失的可能性，UBIQUITI 或其分支机构、关联机构或供应商概不承担任何责任。

注

有些国家/地区、州和省不允许排除隐含担保或条件，因此上述排除可能不适用于您。由于国家/地区、州和省的不同，您可能还拥有其他权利。有些国家/地区、州和省不允许排除或限制关于偶然或必然损失的责任，因此上述限制可能不适用于您。在当地法律允许的范围之外，这些担保条款不排除、限制或修改根据软件(产品中内置)许可而赋予您的强制性法定权利。《联合国国际货物销售合同公约》不适用于与产品销售相关的交易。

安规

FCC

若未经符合性责任方明确许可而进行任何变更或修改，会导致用户失去操作设备的资格。

此设备符合 FCC 规则第 15 部分的要求。其运行需符合下面两个条件：

1. 此设备不得产生有害干扰，并且
2. 此设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能导致异常操作的干扰。

注：此设备经检测证实，符合 FCC 规则第 15 部分关于 A 级数字设备的限制要求。这些限制的目的是为在商业环境中运行设备提供合理保护以防止有害干扰。此设备产生、使用并辐射射频能量，如果不按照使用手册中的说明进行安装和使用，可能对无线电通讯造成有害干扰。此设备在居住区运行时，可能会造成有害干扰；在此情况下，用户应消除干扰并自行承担费用。

加拿大工业部

CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

此 A 级数字设备符合 Canadian CAN ICES-003 的要求。

CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

澳大利亚和新西兰



警告：此为 A 级产品。在生活环境中，此产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

CE 标志

此产品上的 CE 标志表示产品符合适用于其的所有指令。.



RoHS/WEEE 合规性声明



中文

依照欧盟指令 2012/19/EC 的要求，产品和/或其包装上带有此符号的设备不得与未分类的普通垃圾一起进行废弃处理。此符号表示产品应与普通家庭垃圾分开进行废弃处理。您有责任将此产品以及其他电气电子设备交给政府或当地管理机构指定的专门回收机构进行废弃处理。正确废弃和回收有助于防止对环境和人类健康造成潜在的不良影响。有关旧设备废弃的更多信息，请联系您当地的管理机构、废弃物处理机构或向您销售产品的经销商。

Deutsch

Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU verlangt, dass technische Ausrüstung, die direkt am Gerät und/oder an der Verpackung mit diesem Symbol versehen ist, nicht zusammen mit unsortiertem Gemeindeabfall entsorgt werden darf. Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt von regulärem Haushaltsmüll getrennt entsorgt werden sollte. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dieses Gerät und andere elektrische und elektronische Geräte über die dafür zuständigen und von der Regierung oder örtlichen Behörden dazu bestimmten Sammelstellen zu entsorgen. Ordnungsgemäßes Entsorgen und Recyceln trägt dazu bei, potentielle negative Folgen für Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Wenn Sie weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte benötigen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder städtischen Entsorgungsdienste oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Español

La Directiva 2012/19/UE exige que los equipos que lleven este símbolo en el propio aparato y/o en su embalaje no deben eliminarse junto con otros residuos urbanos no seleccionados. El símbolo indica que el producto en cuestión debe separarse de los residuos domésticos convencionales con vistas a su eliminación. Es responsabilidad suya desechar este y cualesquiera otros aparatos eléctricos y electrónicos a través de los puntos de recogida que ponen a su disposición el gobierno y las autoridades locales. Al desechar y reciclar correctamente estos aparatos estará contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. Si desea obtener información más detallada sobre la eliminación segura de su aparato usado, consulte a las autoridades locales, al servicio de recogida y eliminación de residuos de su zona o pregunte en la tienda donde adquirió el producto.

Français

La directive européenne 2012/19/UE exige que l'équipement sur lequel est apposé ce symbole sur le produit et/ou son emballage ne soit pas jeté avec les autres ordures ménagères. Ce symbole indique que le produit doit être éliminé dans un circuit distinct de celui pour les déchets des ménages. Il est de votre responsabilité de jeter ce matériel ainsi que tout autre matériel électrique ou électronique par les moyens de collecte indiqués par le gouvernement et les pouvoirs publics des collectivités territoriales. L'élimination et le recyclage en bonne et due forme ont pour but de lutter contre l'impact néfaste potentiel de ce type de produits sur l'environnement et la santé publique. Pour plus d'informations sur le mode d'élimination de votre ancien équipement, veuillez prendre contact avec les pouvoirs publics locaux, le service de traitement des déchets, ou l'endroit où vous avez acheté le produit.

Italiano

La direttiva europea 2012/19/UE richiede che le apparecchiature contrassegnate con questo simbolo sul prodotto e/o sull'imballaggio non siano smaltite insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Il simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. È responsabilità del proprietario smaltire sia questi prodotti sia le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante le specifiche strutture di raccolta indicate dal governo o dagli enti pubblici locali. Il corretto smaltimento ed il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e per la salute dell'essere umano. Per ricevere informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle vecchie apparecchiature in Vostro possesso, Vi invitiamo a contattare gli enti pubblici di competenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio nel quale avete acquistato il prodotto.

一致性声明

Česky [Czech]	UBIQUITI NETWORKS tímto prohlašuje, že toto UBIQUITI NETWORKS zařízení, je ve shod se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/30/EU, 2014/35/EU.
Dansk [Danish]	Hermed, UBIQUITI NETWORKS, erklærer at denne UBIQUITI NETWORKS enhed, er i overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiver 2014/30/EU, 2014/35/EU.
Nederlands [Dutch]	Hierbij verklaart UBIQUITI NETWORKS, dat deze UBIQUITI NETWORKS apparaat, in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijnen 2014/30/EU, 2014/35/EU.
中文	在此, UBIQUITI NETWORKS 声明此 UBIQUITI NETWORKS 设备符合指令 2014/30/EU、2014/35/EU 的基本要求以及其他相关规定。
Eesti [Estonian]	Käesolevaga UBIQUITI NETWORKS kinnitab, et antud UBIQUITI NETWORKS seade, on vastav olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele direktiivide 2014/30/EL, 2014/35/EL.
Suomi [Finnish]	Täten UBIQUITI NETWORKS vakuuttaa, että tämä UBIQUITI NETWORKS laite, on yhdenmukainen olennaisen vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivien 2014/30/EU, 2014/35/EU.
Français [French]	Par la présente UBIQUITI NETWORKS déclare que l'appareil UBIQUITI NETWORKS, est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives 2014/30/UE, 2014/35/UE.

Deutsch [German]	Hiermit erklärt UBIQUITI NETWORKS, dass sich dieses UBIQUITI NETWORKS Gerät, in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/35/EU befindet.
Ελληνική [Greek]	Δια του παρόντος, UBIQUITI NETWORKS, δηλώνει ότι αυτή η συσκευή UBIQUITI NETWORKS, είναι σε συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2014/30/ΕΕ, 2014/35/ΕΕ.
Magyar [Hungarian]	Ezennel UBIQUITI NETWORKS kijelenti, hogy ez a UBIQUITI NETWORKS készülék megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó 2014/30/EU, 2014/35/EU irányelvek rendelkezéseit.
Íslenska [Icelandic]	Hér, UBIQUITI NETWORKS, því yfir að þetta UBIQUITI NETWORKS tæki er í samræmi við grunnkröfur og önnur viðeigandi ákvæði tilskipana 2014/30/ESB, 2014/35/ESB.
Italiano [Italian]	Con la presente, UBIQUITI NETWORKS, dichiara che questo dispositivo UBIQUITI NETWORKS, è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti delle direttive 2014/30/UE, 2014/35/UE.
Latviski [Latvian]	Ar šo, UBIQUITI NETWORKS, deklarē, ka UBIQUITI NETWORKS ierīce, ir saskaņā ar būtiskajām prasībām un citiem attiecīgiem noteikumiem Direktīvās 2014/30/ES, 2014/35/ES.
Lietuviškai [Lithuanian]	UBIQUITI NETWORKS deklaruoja, kad šis UBIQUITI NETWORKS įrenginys atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/30/ES, 2014/35/ES Direktyvų nuostatas.
Malti [Maltese]	Hawnhekk, UBIQUITI NETWORKS, tiddikjara li dan il-mezz UBIQUITI NETWORKS huwa konformi mar-rekwiżiti essenzjali u dispozizzjonijiet rilevanti oħrajn ta 'Direttivi 2014/30/UE, 2014/35/UE.
Norsk [Norwegian]	Herved UBIQUITI NETWORKS, erklærer at denne UBIQUITI NETWORKS enheten, er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktivene 2014/30/EU, 2014/35/EU.
Polski [Polish]	Niniejszym, Ubiquiti Networks, oświadcza, że urządzenie UBIQUITI NETWORKS, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektyw 2014/30/UE, 2014/35/UE.
Português [Portuguese]	UBIQUITI NETWORKS declara que este dispositivo UBIQUITI NETWORKS, está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições das Directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE.
Română [Romanian]	Prin prezenta, UBIQUITI NETWORKS declară că acest dispozitiv UBIQUITI NETWORKS este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivelor 2014/30/UE, 2014/35/UE.
Slovensky [Slovak]	Týmto UBIQUITI NETWORKS, prehlasuje, že toto UBIQUITI NETWORKS zariadenie, je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ.
Español [Spanish]	Por medio de la presente UBIQUITI NETWORKS declara que este dispositivo UBIQUITI NETWORKS, cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas 2014/30/UE, 2014/35/UE.
Svenska [Swedish]	Härmed UBIQUITI NETWORKS, intygar att denna UBIQUITI NETWORKS enhet är i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiven 2014/30/EU, 2014/35/EU.

在线资源

支持 support.ubnt.com

社区: 中国 bbs.ubnt.com.cn
美国 community.ubnt.com

下载 downloads.ubnt.com
24



www.ubnt.com

© 2015-2016 Ubiquiti Networks, Inc. 保留所有权利。Ubiquiti、Ubiquiti Networks、Ubiquiti U 标识、Ubiquiti 光束标识、airMAX、EdgeMAX、EdgeOS、Edge Point 和 TOUGH Cable 是 Ubiquiti Networks, Inc. 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。



640-00224-05