



UniFi® | AP AC PRO

802.11ac双无线射频
无线接入点
型号: UAP-AC-PRO

快速入门指南

介绍

感谢您购买 Ubiquiti Networks® UniFi® 802.11ac Pro 无线接入点。本快速入门指南包括安装指南和保修条款。



重要提示: UAP-AC-PRO 要求使用版本为 v4.7 或更高版本的 UniFi 控制器, 下载地址为: downloads.ubnt.com/unifi

物品清单



UniFi ac Pro



安装支架



天花板垫板



平头螺丝
(M3x50, 数量: 4个)



防松螺母
(M3, 数量: 4个)



螺丝
(M2.9x20, 数量: 4个)



螺丝固定锚
(M3x20, 数量: 4个)



带安装支架的千兆位
PoE* (48V, 0.5A)



电源线*



快速入门指南

* 仅在单包 UAP-AC-PRO 中随附。

使用条款: Ubiquiti 无线设备必须由专业人员安装。使用屏蔽式以太网电缆和接地装置是产品保修的必要条件。TOUGH Cable™ 专为室外安装而设计。客户有责任遵守所在国家/地区的法规, 包括合法频率范围内操作、输出功率和动态频率选择 (DFS) 要求。

安装要求

- 十字螺丝刀
- 钻孔机和钻头(安装在墙壁上时 6 mm, 安装在天花板上时 3 mm)
- 可选:水泥墙或栓孔锯(钻 18 mm 以太网走线孔)
- 5/6 类 UTP 电缆(用于室内安装)

室外安装要求

! **重要提示:** UAP-AC-PRO 可安装在室外屋檐或其他有防护措施的位置下。请勿将 UniFi AP 安装在开放环境中。

- 安装位置至少应距离屋檐或天花板边缘 60 cm (2 ft)。
- 走线开口必须远离开放环境。
- 安装在墙壁上时, 走线必须朝下。
- 所有户外有线以太网连接都应使用 5 类(或以上)屏蔽式线缆, 并通过 PoE 的交流地线接地。

建议使用 Ubiquiti Networks 提供的工业级屏蔽式以太网线来保护您的网络, 防止受到恶劣的室外环境和毁坏性 ESD 事故的影响。有关详情, 请访问


www.ubnt.com/toughcable

系统要求

- Linux, Mac OS X, 或 Microsoft Windows 7/8/10
- Java Runtime Environment 1.6 (或更高版本)
- Web 浏览器: Mozilla Firefox、Google Chrome 或 Microsoft Internet Explorer 10 (或更高版本)
- 版本为 v4.7 或更高版本的 UniFi 控制器软件(下载地址: **downloads.ubnt.com/unifi**)

网络拓扑要求

- 启用 DHCP 的网络(让 AP 和部署后的无线客户端获取 IP 地址)
- 一个管理型接入端, 运行 UniFi 控制器软件, 位于现场且连接到同一个第 2 层网络, 或者不在现场(在云或 NOC 中)。

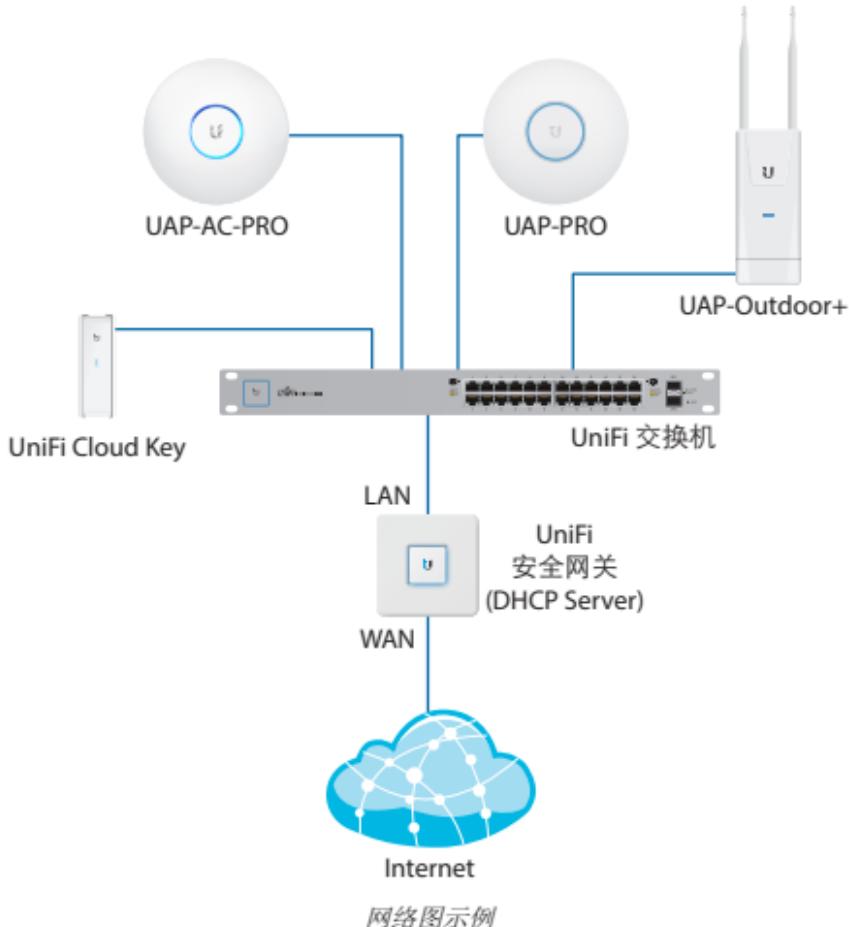

所有 UniFi 设备都支持非现场管理控制器。有关设置详情, 请参见以下网站上的用户指南:documentation.ubnt.com/unifi


硬件概览

LED



LED颜色	状态
白色	出厂默认状态，正在等待集成。
闪烁白色	正在初始化。
白色/蓝色交替闪烁	设备忙碌中；请勿触摸或将其拔掉。这通常表示正在执行相关进程(如固件升级)。
蓝色	表明设备已成功集成到网络中，并且工作正常。
快速闪烁蓝色	这用于定位 AP。 在 UniFi 控制器软件中单击 Locate (定位)时，相应的 AP 将闪烁。此外，还会在地图上显示 AP 的位置。
稳定蓝色并偶尔闪烁	指明设备处于隔离状态(所有 WLAN 都断开，直至找到一个上行链路)。

端口

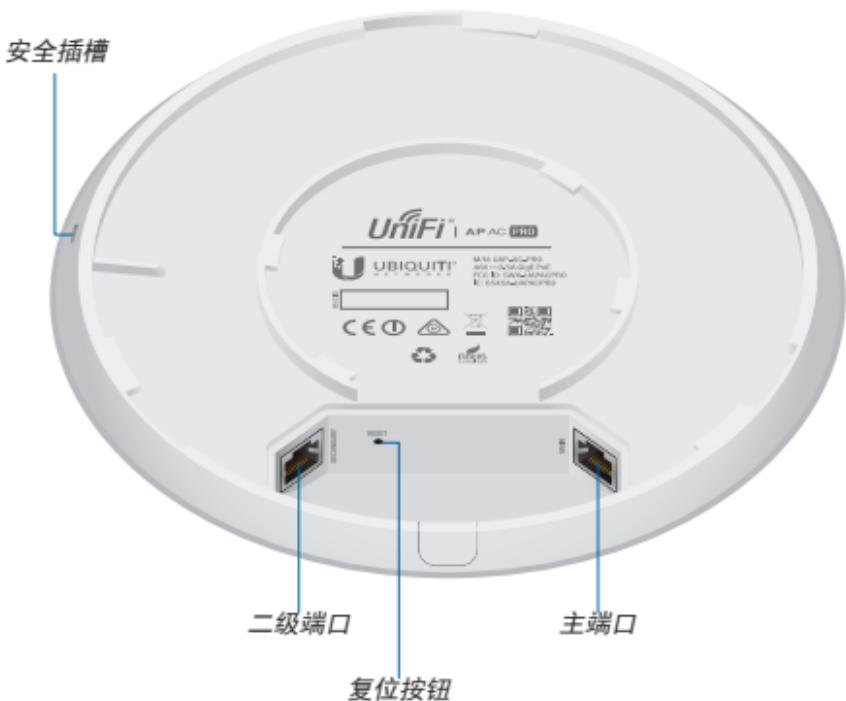

Secondary(二级端口) 二级端口是一个用于桥接的千兆以太网端口。

Reset(复位) UniFi AP 的复位按钮有 2 个功能：

Restart(重新启动) 快速按下然后松开复位按钮。

- **Restore to Factory Default Settings(恢复至出厂默认设置)** 按住复位按钮五秒以上。

Main(主端口) 端口是一个用于连接电源的千兆以太网端口，应连接到 LAN 和 DHCP 服务器。


 **注:** 要将 UniFi AP 从安装支架上取下，请将回形针插入安全凹槽中，以释放锁定片，然后逆时针转动 UniFi AP。.

硬件安装

UniFi AP 可以安装在墙壁或天花板上。根据安装位置执行相应的步骤：

墙壁固定装置


1. 将固定装置支架置于墙壁上所需的位置，箭头朝上。
2. 标记 4 个安装孔的位置，使用 6 mm 钻头钻孔。

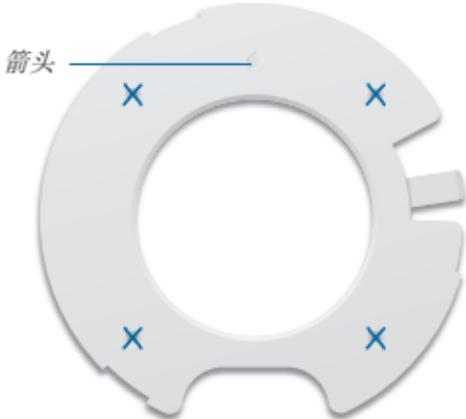

3. 如果以太网线穿过墙壁，请切割或钻一个直径约为 18 mm 的圆孔。将 CAT5/6 电缆从孔中穿过。



4. 将螺丝固定锚插入 6 mm 孔中。将螺丝插入锚定装置中，使安装支架固定到墙壁上。

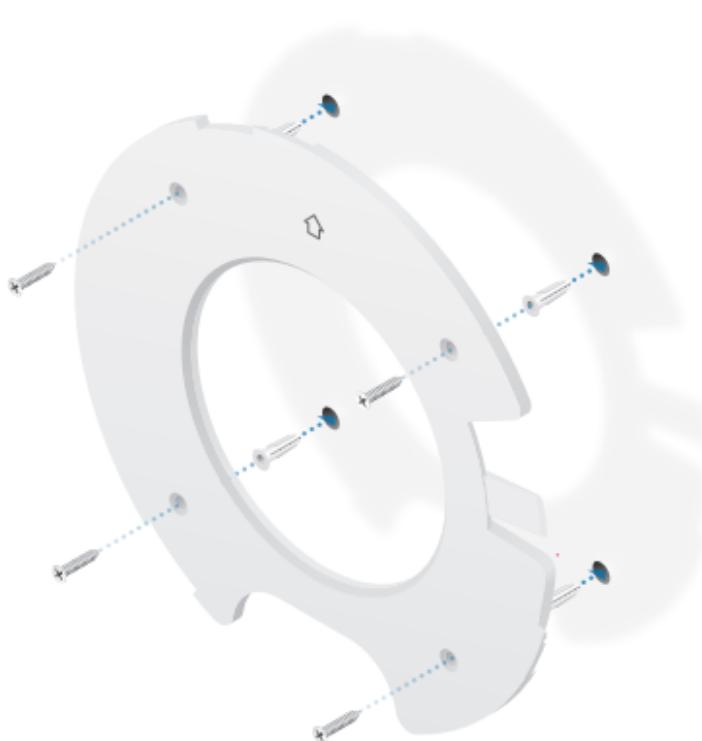

5. 取下 UniFi AP 的橡胶端口盖。



6. 如果以太网线穿墙走线, 请跳过步骤 7。如果以太网线贴着安装表面走线, 应取下走线插塞。




7. 将以太网线穿过端口盖。




注：走线孔将伸展开，以容纳 RJ 45 连接器，然后缠绕在电缆周围。

8. 将以太网线连接至主端口，更换端口盖。

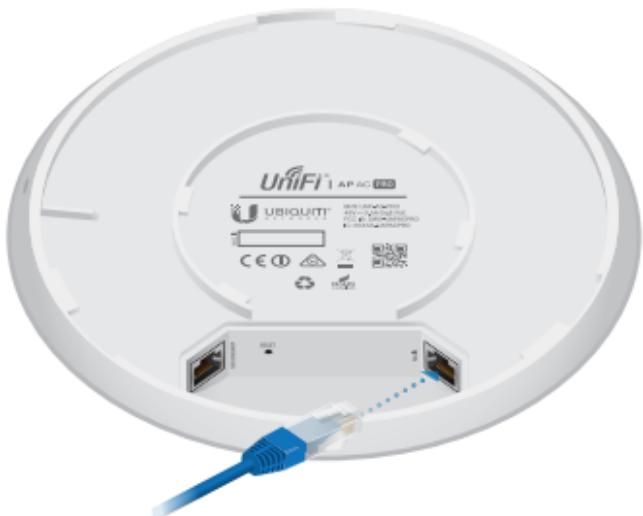

9. 将 UniFi AP 顶部边缘上的凹槽 对准安装支架上的箭头。

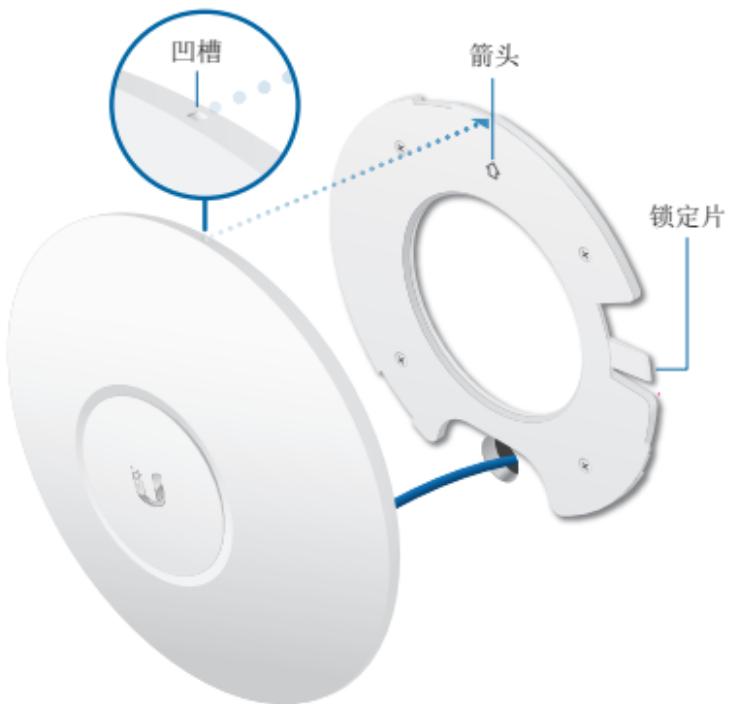


10. 顺时针转动 UniFi AP，直至锁定片锁定到位，且锁定片卡紧。




天花板固定装置

1. 取下天花板。
2. 将天花板垫板置于天花板中央。标记出四个安装螺丝孔的位置和一个 18 mm 的孔，用于穿过以太网线。

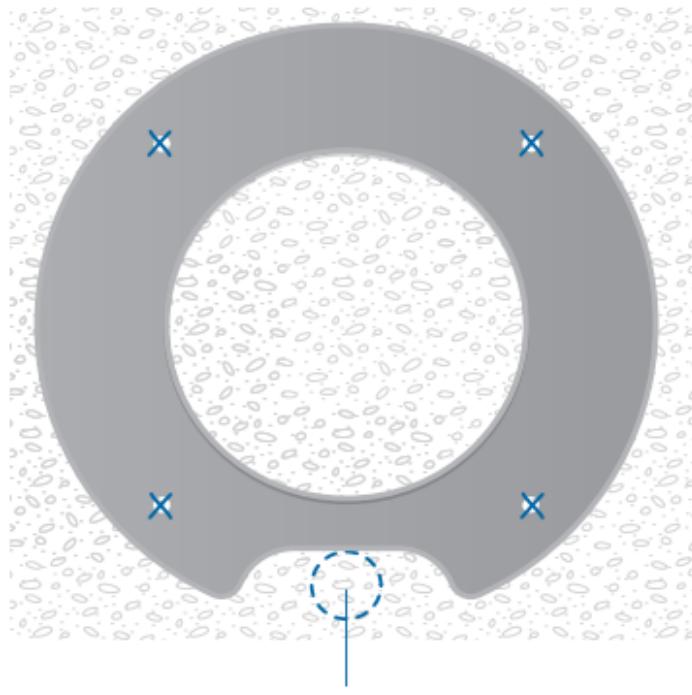

3. 使用 3 mm 钻头钻螺丝孔，然后钻以太网走线孔。

4. 插入平头螺丝，使其穿过安装支架、天花板和天花板垫板。使用防松螺母拧紧螺丝。然后将以太网线穿过天花板和支架。

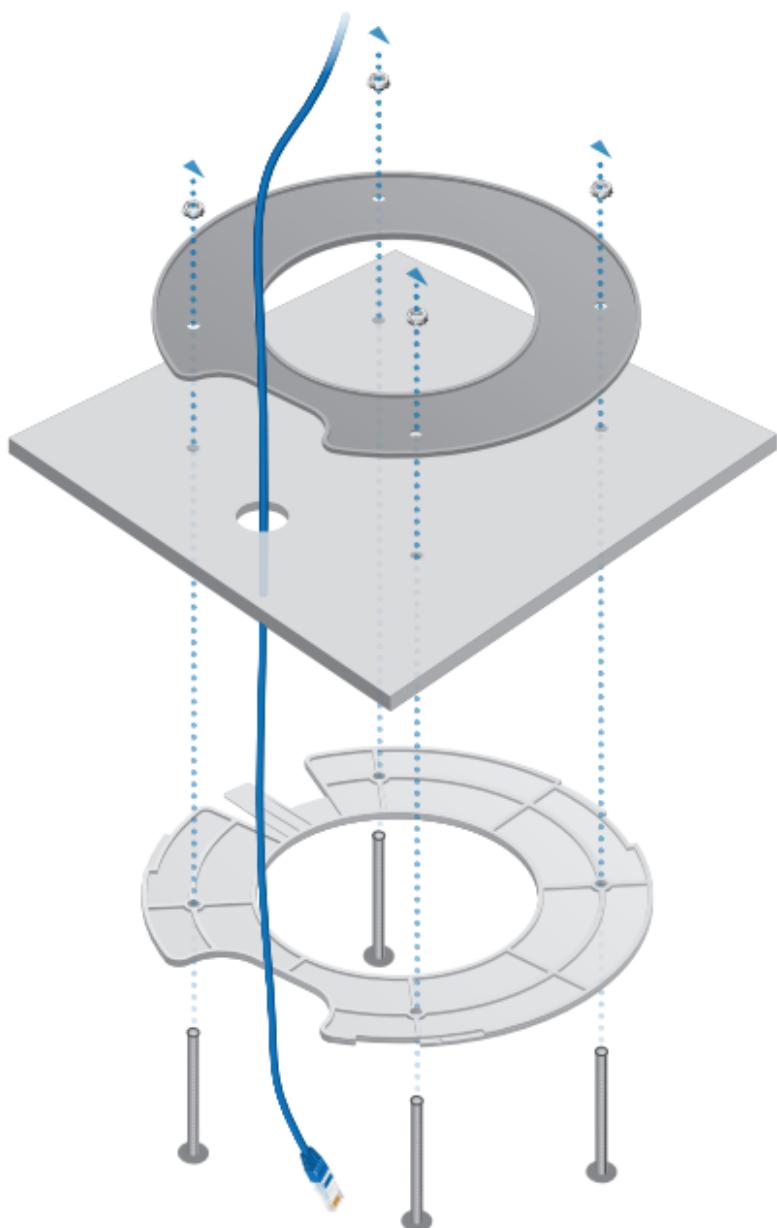


5. 取下 UniFi AP 的端口盖，然后将以太网线穿过端口盖。




注:走线孔将伸展开，以容纳 RJ 45 连接器，然后缠绕在电缆周围。

6. 将以太网线连接至主端口，更换端口盖。

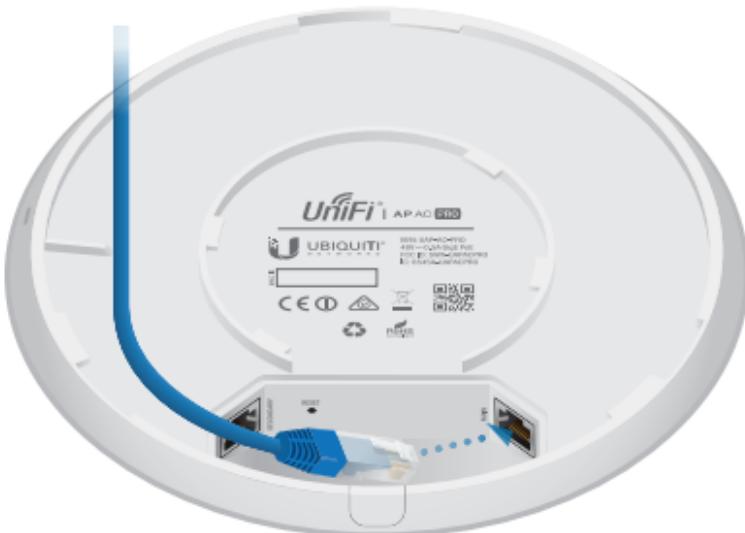

7. 将 UniFi AP 顶部边缘上的凹槽 对准安装支架上的箭头。

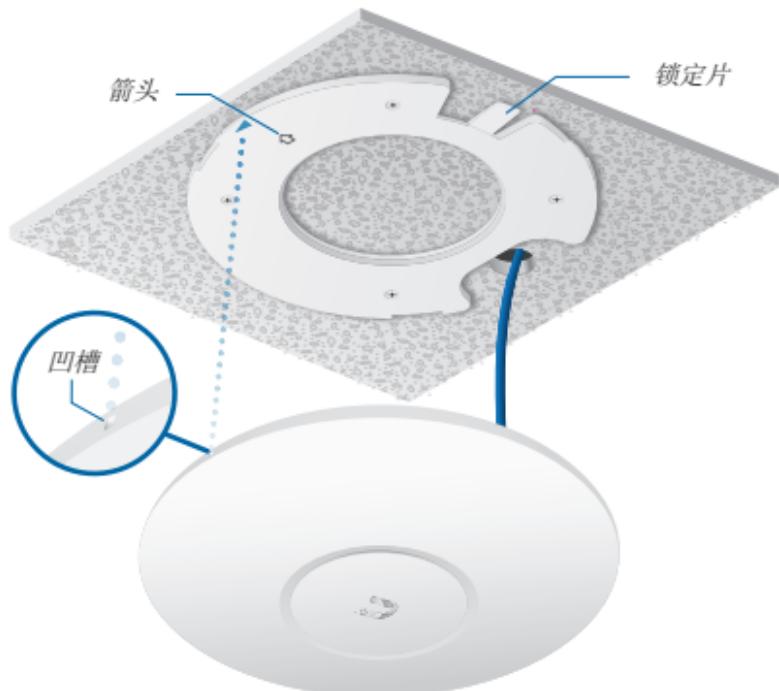

8. 顺时针转动 UniFi AP，直至锁定片锁定到位，且锁定片卡紧。



9. 将天花板装回原位。



640-00183-06

为UniFi AP供电

UAP-AC-PRO 支持自动侦测 802.3af/802.3at PoE，可由下列任何设备供电：

- Ubiquiti Networks UniFi 交换机
- 802.3af/802.3at PoE+ 兼容的交换机
- Ubiquiti Networks 千兆位 PoE 电源适配器 (48V, 0.5A)

单包 UAP AC PRO 随附一个千兆位 POE 电源适配器。对于多包装置，可单独购买 PoE 电源适配器或 UniFi 交换机。

连接到 PoE 交换机

将 UniFi AP 的以太网线连接至交换机的 POE 端口。



连接到PoE GigE电源适配器

1. 将 UniFi AP 的以太网线连接至千兆位 PoE 电源适配器的 **POE** 端口。
2. 将以太网线从您的 LAN 连接至千兆位 PoE 电源适配器的 **LAN** 端口。
3. 将电源线连接到 PoE GigE 电源适配器上的电源端口。将电源线的另一端插入电源插座。



安装 PoE 电源适配器 (可选)

1. 将 PoE 安装支架从电源适配器上取下，将支架放置在理想位置，并标记两个孔的位置。
2. 必要时可预先钻孔，然后使用两个紧固件 (未随附) 固定好支架。
3. 将电源适配器插槽与 PoE 安装支架的翼片对准，然后向下滑动电源适配器。




软件安装

下载和安装UniFi控制器软件的最新版本。地址为：downloads.ubnt.com/unifi

启动软件，按照屏幕上的说明安装软件。请参见以下网站用户指南中的分步说明：documentation.ubnt.com/unifi

安装软件并运行UniFi安装向导后，UniFi控制器管理界面的登录画面显示出来。输入您创建的管理员名称和密码，然后单击**Login**（登录）。

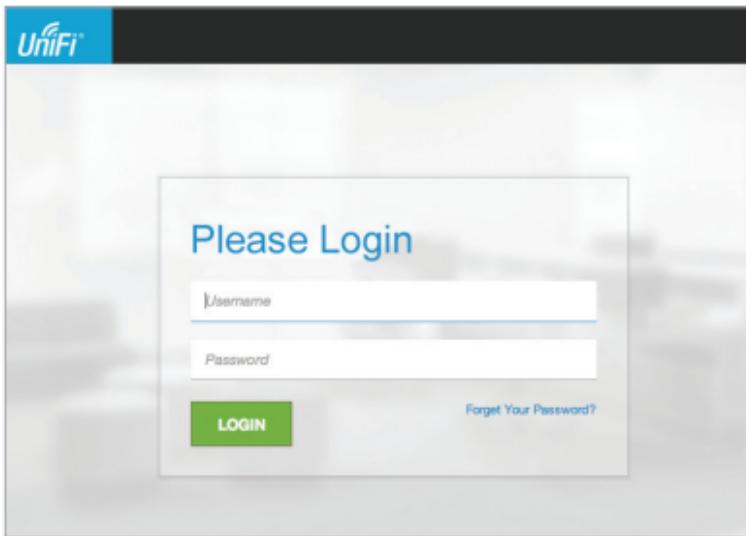

可以使用UniFi Controller控制器管理界面来管理无线网络和查看网络统计数据。有关配置和使用UniFi Controller控制器软件的信息，请参见用户指南。

规格

UAP-AC-PRO	
尺寸	196.7 x 196.7 x 35 mm (7.74 x 7.74 x 1.38")
重量 包括墙壁安装套件	350 g (12.35 oz) 450 g (15.87 oz)
网络接口	(2) 10/100/1000 网端口
按钮	重置
最大功耗	9W
供电方法	PoE 802.3af/802.3at
电源	48V, 0.5A 千兆位 PoE 电源适配器*
最大发射功率 2.4 GHz 5 GHz	22 dBm 22 dBm
天线	(3) 双频段天线，每根天线 3 dBi
Wi-Fi 标准	802.11 a/b/g/n/ac
无线安全	WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
安装	墙壁/天花板(包含配件)
工作温度	-10至 70° C (14 至 158° F)
工作湿度	5 至 95% 非结晶
认证	CE, FCC, IC

* 仅在单包 UAP AC PRO 中随附 PoE 电源适配器。

安全须知

1. 阅读、遵循并妥善保管这些说明。
2. 留意所有警告。
3. 只使用制造商指定的连接件/附件。



警告：请勿在可能被水淹的地方使用此产品。



警告：避免在雷暴天气条件下使用此产品。否则，闪电可能造成远距离电击危险。

电气安全信息

1. 应满足制造商标签上注明的电压、频率和电流等要求。若连接到非指定的电源且不遵循相关限制，有可能导致运行不正常、设备损坏、起火等。
2. 此设备内部没有操作员可维修的部件。应由有资质的技术服务人员进行维修。
3. 此设备采用可插拔电源线，配备完整的安全接地导线，应连接到接地的安全插座。
 - a. 请勿使用未获得认可的其他类型电源线。切勿利用转接插头接入2导线插座，以免导致接地线失效。
 - b. 作为安全认证的一部分，此设备应使用接地线；改动或使用不当可能造成触电危险，并导致严重受伤甚至死亡。
 - c. 如果对安装有任何疑问，请在连接设备之前咨询有资质的电工或制造商。
 - d. 由已列出的AC电源适配器提供保护性接地。建筑安装应提供相应的短路备份保护。
 - e. 必须依照所在地国家/地区的布线法规安装保护性联结。

有限保修

UBIQUITI NETWORKS, Inc(以下简称“UBIQUITI NETWORKS”)保证依照下文提供的产品(以下简称“产品”)在正常使用和运行情况下,自 UBIQUITI NETWORKS 发货之日起一(1)年内,不存在材料和工艺方面的缺陷。依照前述担保, UBIQUITI NETWORKS的唯一义务和责任是根据其判断,修理或更换在上述保修期内不符合担保内容的任何产品。此保修不包含任何产品的拆卸和重新安装费用。修理或更换后产品的保修期不应超过其初始保修期。

保修条件

若产品出现下列情形,上述保修不适用:

- (I) 由Ubiquiti Networks或Ubiquiti Networks授权代表之外的人员或者在未经Ubiquiti Networks书面许可的情况下,对产品进行过修改和/或改动或增加;
- (II) 对产品进行过喷漆、更名或任何形式的物理修改;
- (III) 产品因布线错误或缺陷而受到损坏;
- (IV) 产品遭遇使用不当、滥用、疏忽、异常物理、电磁或电气压力(包括雷击)或意外事故;
- (V) 产品因使用第三方固件而受到损坏;
- (VI) 未贴有Ubiquiti MAC原始标签或缺少其他任何Ubiquiti原始标签; 或者
- (VII) 在发出RMA后30天内Ubiquiti未收到产品。

此外,上述保修仅在下述条件下适用:产品安装正确,并且始终依照与所有物料相关的适用产品文档进行使用;所有以太网线均使用CAT5(或以上)线缆,并且在室外安装时使用屏蔽式以太网线,在室内安装时符合室内布线要求。

退换

在保修期内,如需更换或修理产品,必须先从UBIQUITI NETWORKS获取物料退回授权(RMA)号;根据UBIQUITI NETWORKS的RMA流程,退回至UBIQUITI NETWORKS的产品应预付运费。若退回的产品没有RMA号,将不予受理,并以运费到付的方式退回或者予以废弃。有关RMA流程以及如何获取RMA编号的信息,请访问:www.ubnt.com/support/warranty。

免责声明

除了此处提供的任何明示担保外，UBIQUITI NETWORKS、其关联机构、以及它们的第三方数据、服务、软件和硬件提供商不承担其他责任，也不提供其他陈述或任何形式的其他明示、隐含或法定担保，包括但不限于陈述、保证或者针对适销性、准确性、服务或结果质量、可用性、质量满意度、没有病毒、不受干扰、特定用途适用性、非侵权等的担保，以及由于此类产品和服务的处置、使用或贸易惯例而导致的任何担保。买方承认无论是UBIQUITI NETWORKS还是其第三方提供商均不会控制买方的设备，也不会控制通过通讯设备(包括INTERNET)进行的数据传输，并且承认由于通讯设备本身的原因，产品和服务可能受到限制、中断、延迟、取消和遇到其他问题。UBIQUITI NETWORKS、其关联机构、以及它们的第三方提供商对于因前述任何情形而导致的任何中断、延迟、取消、传输故障、数据损失、内容损坏、数据包丢失或其他损失等概不承担任何责任。此外，UBIQUITI NETWORKS不保证产品在运行时不会发生错误或操作中断。无论在任何情况下，对于与系统性能（包括适用范围）、买方为其应用选择产品(包括“产品”)和/或产品(包括“产品”)不满足政府或法规要求等相关的任何性质或描述的损坏或索赔，UBIQUITI NETWORKS概不承担任何责任。

有限责任

在当地法律禁止的范围之外，无论在任何情况下，对于因使用、不能使用产品而导致的或与产品使用结果相关的任何直接的、特殊的、偶然的、必然的或其他损失(包括收益损失、数据丢失或停工成本)，无论是基于担保、合约、民事侵权行为或其他法理，也无论是否被告知此类损失的可能性，UBIQUITI或其分支机构、关联机构或供应商概不承担任何责任。

注

有些国家/地区、州和省不允许排除隐含担保或条件，因此上述排除可能不适用于您。由于国家/地区、州和省的不同，您可能还拥有其他权利。有些国家/地区、州和省不允许排除或限制关于偶然或必然损失的责任，因此上述限制可能不适用于您。在当地法律允许的范围之外，这些担保条款不排除、限制或修改根据软件(产品中内置)许可而赋予您的强制性法定权利。《联合国国际货物销售合同公约》不适用于与产品销售相关的交易。

安规

FCC

若未经符合性责任方明确许可而进行任何变更或修改，会导致用户失去操作设备的资格。

此设备符合 FCC 规则第 15 部分的要求。其运行需符合下面两个条件：

1. 此设备不得产生有害干扰，并且
2. 此设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能导致异常操作的干扰。

此设备经检测证实，符合 FCC 规则第 15 部分关于 A 级数字设备的限制要求。这些限制的目的是为在商业环境中运行设备提供合理保护以防止有害干扰。此设备产生、使用并辐射射频能量，如果不按照使用手册中的说明进行安装和使用，可能对无线电通讯造成有害干扰。此设备在居住区运行时，可能会造成有害干扰；在此情况下，用户应消除干扰并自行承担费用。

此无线电收发器(FCC: SWX-UAPACPRO)已经被FCC部批准，可用于以下所列天线类型，其中显示了每种天线类型允许的最大增益和所需天线抗阻。对于本列表中未包含的天线类型，如果增益大于该类型所示的最大增益，将严格禁止与此设备一同使用。

天线信息：双频 3x3 MIMO 天线，增益: 3 dBi

加拿大工业部

CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

此 A 级数字设备符合 Canadian CAN ICES-003 的要求。

为减少对其他用户的潜在无线电干扰，在选择天线类型及其增益时，应确保等效全向辐射功率 (e.i.r.p.) 不超过针对正常通讯的允许值。

此设备符合加拿大工业部免执照 RSS 标准。

1. 此设备不得产生有害干扰，并且
2. 此设备必须承受任何接收到的干扰，包括可能导致异常操作的干扰。

此无线电收发器 (IC: 6545A-UAPACPRO) 经加拿大工业部批准，可用于以下所列天线类型，其中显示了每种天线类型允许的最大增益和所需天线抗阻。对于本列表中未包含的天线类型，如果增益大于该类型所示的最大增益，将严格禁止与此设备一同使用。

天线信息：双频 3x3 MIMO 天线，增益: 3 dBi

CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Pour réduire le risque d'interférence aux autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de façon que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour une communication réussie.

Cet appareil est conforme à la norme RSS Industrie Canada exempts de licence norme(s). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

1. Cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et
2. Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif.

Cet émetteur radio (IC: 6545A-UAPACPRO) a été approuvée par Industrie Canada pour l'exploitation avec l'antenne types énumérés ci-dessous avec le gain maximal admissible et requis l'impédance de l'antenne pour chaque type d'antenne indiqué. Types d'antenne non inclus dans cette liste, ayant un gain supérieur au gain maximal indiqué pour ce type, sont strictement interdits pour une utilisation avec cet appareil.

Informations d'antenne: Antenne bi-bande tri-polarité, Gain: 3 dBi

射频暴露风险

此发射器使用的天线在安装时必须距离所有人员至少 20 cm，并且不得与任何其他天线或发射器放置在一起或协同运行。

Les antennes utilisées pour cet émetteur doit être installé pour fournir une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes et ne doit pas être situé ou opérant en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, sauf dans les cas énumérés à la certification de ce produit.

CE 标志

此产品上的CE标志表示产品遵循适用于的所有指令。

警示符号 (!) 遵循 CE 标志要求

如果产品存在使用限制，应加注警示符号，并且必须遵循 CE 标志要求。



台灣低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
- 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
- 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在 5.25-5.35 千赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

RoHS/WEEE 安规声明



中文

依照欧盟指令2002/96/EC的要求，产品和/或其包装上带有此符号的设备不得与未分类的普通垃圾一起进行废弃处理。此符号表示产品应与普通家庭垃圾分开进行废弃处理。您有责任将此产品以及其他电气电子设备交给政府或当地管理机构指定的专门回收机构进行废弃处理。正确废弃和回收有助于防止对环境和人类健康造成潜在的不良影响。有关旧设备废弃的更多信息，请联系您当地的管理机构、废弃物处理机构或向您销售产品的经销店。

Deutsch

Die Europäische Richtlinie 2002/96/EC verlangt, dass technische Ausrüstung, die direkt am Gerät und/oder an der Verpackung mit diesem Symbol versehen ist, nicht zusammen mit unsortiertem Gemeindeabfall entsorgt werden darf. Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt von regulärem Haushaltmüll getrennt entsorgt werden sollte. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dieses Gerät und andere elektrische und elektronische Geräte über die dafür zuständigen und von der Regierung oder örtlichen Behörden dazu bestimmten Sammelstellen zu entsorgen. Ordnungsgemäßes Entsorgen und Recyceln trägt dazu bei, potentielle negative Folgen für Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Wenn Sie weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte benötigen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder städtischen Entsorgungsdienste oder an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Español

La Directiva 2002/96/CE de la UE exige que los equipos que lleven este símbolo en el propio aparato y/o en su embalaje no deben eliminarse junto con otros residuos urbanos no seleccionados. El símbolo indica que el producto en cuestión debe separarse de los residuos domésticos convencionales con vistas a su eliminación. Es responsabilidad suya desechar este y cualesquiera otros aparatos eléctricos y electrónicos a través de los puntos de recogida que ponen a su disposición el gobierno y las autoridades locales. Al desechar y reciclar correctamente estos aparatos estará contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. Si desea obtener información más detallada sobre la eliminación segura de su aparato usado, consulte a las autoridades locales, al servicio de recogida y eliminación de residuos de su zona o pregunte en la tienda donde adquirió el producto.

Français

La directive européenne 2002/96/CE exige que l'équipement sur lequel est apposé ce symbole sur le produit et/ou son emballage ne soit pas jeté avec les autres ordures ménagères. Ce symbole indique que le produit doit être éliminé dans un circuit distinct de celui pour les déchets des ménages. Il est de votre responsabilité de jeter ce matériel ainsi que tout autre matériel électrique ou électronique par les moyens de collecte indiqués par le gouvernement et les pouvoirs publics des collectivités territoriales. L'élimination et le recyclage en bonne et due forme ont pour but de lutter contre l'impact néfaste potentiel de ce type de produits sur l'environnement et la santé publique. Pour plus d'informations sur le mode d'élimination de votre ancien équipement, veuillez prendre contact avec les pouvoirs publics locaux, le service de traitement des déchets, ou l'endroit où vous avez acheté le produit.

Italiano

La direttiva europea 2002/96/EC richiede che le apparecchiature contrassegnate con questo simbolo sul prodotto e/o sull'imballaggio non siano smaltite insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Il simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. È responsabilità del proprietario smaltire sia questi prodotti sia le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante le specifiche strutture di raccolta indicate dal governo o dagli enti pubblici locali. Il corretto smaltimento ed il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e per la salute dell'essere umano. Per ricevere informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle vecchie apparecchiature in Vostro possesso, Vi invitiamo a contattare gli enti pubblici di competenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio nel quale avete acquistato il prodotto.

一致性声明

Česky [捷克语]	UBIQUITI NETWORKS tímto prohlašuje, že toto UBIQUITI NETWORKS zařízení, je ve shod se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk [丹麦语]	Hermed, UBIQUITI NETWORKS, erklærer at denne UBIQUITI NETWORKS enhed, er i overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EØF.
Nederlands [荷兰语]	Hierbij verklaart UBIQUITI NETWORKS, dat deze UBIQUITI NETWORKS apparaat, in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC.
中文	在此，UBIQUITI NETWORKS 声明此 UBIQUITI NETWORKS 设备符合指令 1999/5/EC 的基本要求以及其他相关规定。
Eesti [爱沙尼 亚语]	Käesolevaga UBIQUITI NETWORKS kinnitab, et antud UBIQUITI NETWORKS seade, on vastavus olulistele nõuetele ja teistele ajakohastele sätetele direktiivi 1999/5/EÜ.
Suomi [芬兰语]	Täten UBIQUITI NETWORKS vakuuttaa, että tämä UBIQUITI NETWORKS laite, on yhdenmukainen olennaisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin 1999/5/EY.
Français [法语]	Par la présente UBIQUITI NETWORKS déclare que l'appareil UBIQUITI NETWORKS, est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Deutsch [德语]	Hiermit erklärt UBIQUITI NETWORKS, dass sich dieses UBIQUITI NETWORKS Gerät, in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική [希腊语]	Δια του παρόντος, UBIQUITI NETWORKS, δηλώνει ότι αυτή η συσκευή UBIQUITI NETWORKS, είναι σε συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1995/5/EK.
Magyar [匈牙利语]	Ezennel UBIQUITI NETWORKS kijelenti, hogy ez a UBIQUITI NETWORKS készülék megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó 1999/5/EK irányelv rendelkezéseit.
Íslenska [冰岛语]	Hér, UBIQUITI NETWORKS, því yfir að þetta UBIQUITI NETWORKS tæki er í samræmi við grunnkröfur og önnur viðeigandi ákvæði tilskipun 1999/5/EC.
Italiano [意大利语]	Con la presente, UBIQUITI NETWORKS, dichiara che questo dispositivo UBIQUITI NETWORKS, è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 1999/5/CE.
Latviski [拉脱维 亚语]	Ar šo, UBIQUITI NETWORKS, deklarē, ka UBIQUITI NETWORKS ierīce, ir saskaņā ar būtiskajām prasībām un citiem attiecīgiem noteikumiem Direktīvā 1999/5/EK.
Lietuviškai [立陶宛语]	UBIQUITI NETWORKS deklaruoj, kad šis UBIQUITI NETWORKS įrenginys atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti [马耳他语]	Hawnhekk, UBIQUITI NETWORKS, tiddikjara li dan il-mezz UBIQUITI NETWORKS huwa konformi mar-rekwiżiti essenziali u dispozizzjonijiet rilevanti oħrajn ta 'Direttiva 1999/5/EC.
Norsk [挪威语]	Herved UBIQUITI NETWORKS, erklaerer at denne UBIQUITI NETWORKS enheten, er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EU.
Slovensky [斯洛伐克语]	Týmto UBIQUITI NETWORKS, prehlasuje, že toto UBIQUITI NETWORKS zariadenie, je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami smernice 1999/5/ES.
Svenska [瑞典语]	Härmed UBIQUITI NETWORKS, intygar att denna UBIQUITI NETWORKS enhet är i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Español [西班牙语]	Por medio de la presente UBIQUITI NETWORKS declara que este dispositivo UBIQUITI NETWORKS, cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Polski [波兰语]	Niniejszym, Ubiquiti Networks, oświadcza, że urządzenie UBIQUITI NETWORKS, jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português [葡萄牙语]	UBIQUITI NETWORKS declara que este dispositivo UBIQUITI NETWORKS, está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Română [罗马尼亚语]	Prin prezenta, UBIQUITI NETWORKS declară că acest dispozitiv UBIQUITI NETWORKS este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE.

在线资源

支持 support.ubnt.com

社区 中国: bbs.ubnt.com.cn 美国: community.ubnt.com

下载 downloads.ubnt.com

